


Ηλεκτρομηχανολογικός ενεργοποιητής για προεξέχουσες και μη, γκαραζόπορτες μέχρι 9m² με 2 κινητήρες.



SALIENT

Σειρά ηλεκτρομηχανολογικών ενεργοποιητών κατάλληλες για μονοκόμματες γκαραζόπορτες. Η ασφάλεια και η ακρίβεια διασφαλίζονται πάντοτε από λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανίχνευσης εμποδίων και ελέγχου της απορρόφησης ισχύος στον κινητήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μαλακή εκκίνηση και σταμάτημα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο. Ανθεκτικά και αθόρυβης λειτουργίας μεταλλικά γρανάζια.

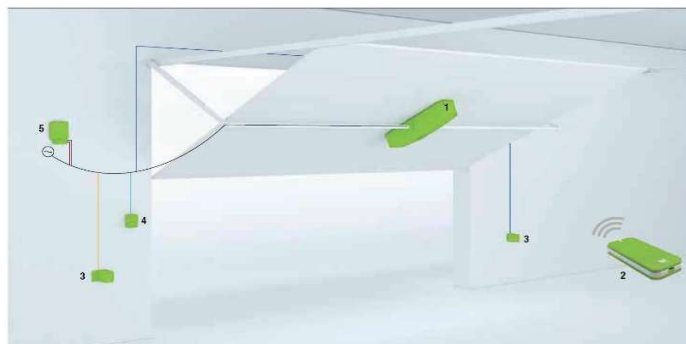

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SALIENT 24V	SALIENT 230V FAST	SALIENT 230V SLOW
Τάση	24VDC	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz
Τάση λειτουργίας	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz
Ισχύς κατανάλωσης	150W	280W	280W
Μέγιστη ένταση	6,5A	1,2A	1,2A
Ροπή	300Nm	440Nm	440Nm
Κύκλος λειτουργίας	Έντονη χρήση	40%	40%
Επίπεδο προστασίας	IP24D	IP24D	IP24D
Κλάση μόνωσης	2	1 (earthing)	1 (earthing)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'
Ταχύτητα	1.7rpm	1.7rpm	1.2rpm
Βάρος	11.2Kg	11.4Kg	11.4Kg