

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής οροφής για άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, φεγγιτών είτε πλαστικών από PVC, είτε από αλουμίνιο είτε ξύλινων.



IP44

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ



Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές της σειράς LIWIN του ιταλικού οίκου Comunello διαθέτουν αρθρωτή αλυσίδα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα παράθυρα, φεγγίτες. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Δυνατότητα 9 διαφορετικών ρυθμιζόμενων διαδρομών, ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργήσουν με παράλληλη σύνδεση.

Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).



W
NET

W-NET είναι ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς δεδομένων για την συνεργασία 2 έως 4 ενεργοποιητών σε ένα παράθυρο, χωρίς εξωτερική μονάδα ελέγχου (Liwin L35).



Ενσωματωμένος ραδιοδέκτης. Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με 1 έως 6 κανάλια, σε έ6 διαφορετικούς χρωματισμούς.

W-BUS

Επιλογή απομακρυσμένης διαχείρισης για τις εκδόσεις με W-BUS τεχνολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L25 230V BASIC	L35 230V BASIC	L35 24V BASIC	L25 230V R
Τάση λειτουργίας	230V	230V	24V	-
Ισχύς κατανάλωσης	22W	28W	28W	28W
Μέγιστη ένταση	0.14A	0.19A	1A	-
Μέγιστη ώθηση	250N	350N	350N	350N
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργία	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec
W-NET	-	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET
Μήκος όδευσης	200-250-380mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420mm

Απλότητα



Σύστημα ταχείας στερέωσης για εγκατάσταση χωρίς βίδες.

Στοιβαρό



Ισχυρή αλυσίδα διπλής σύνδεσης για περισσότερη δύναμη ώσης και έλξης.

Αξιοπίστο



Ο ενεργοποιητής ταλαντώνεται σε βραχίονες στήριξης και συνοδεύει την κίνηση του παραθύρου.

Ρυθμιζόμενο



Εύκολα ρυθμιζόμενη διαδρομή μέσω του διακόπτη "dir" (μέχρι και 9 θέσεις), ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας.

Ασφάλεια




Ανίχνευση εμποδίων και σύστημα μαλακής εκκίνησης και τερματισμού για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια.

Τερματικός διακόπτης



Τερματικός διακόπτης με λειτουργία περιορισμού ρεύματος: εγγύηση ασφαλούς και τέλειου κλεισίματος με το χρόνο.

Διαθέσιμα Μεγέθη

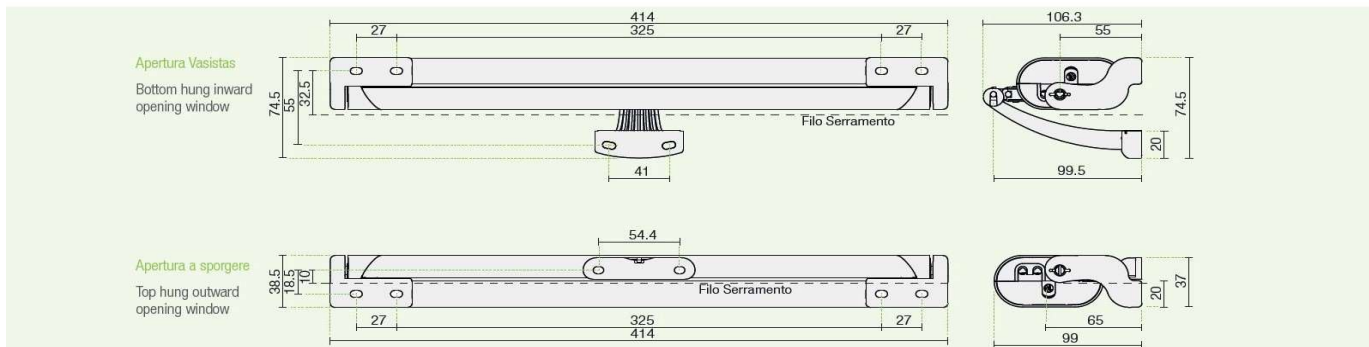

Ενεργοποιητής με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m, ένα πρότυπο, βραχίονα στήριξης για εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης παράθυρα. Πολυγλωσσικές οδηγίες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MX00 AR 01N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 01N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 02N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΥ



MX00 AR 02N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΟΥ/ΗΛΙΟΥ



MX00 AU 02H 0W 00
MX00 AU 02H 0W 00
ΜΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η΄
ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ



R - CONTROL
1(R1) ΕΩΣ 6(R6)
ΚΑΝΑΛΙΑ

Με την εγγύηση ποιότητας του Ιταλικού οίκου
COMUNELLO & της ALIRAC