

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής οροφής για άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, φεγγιτών, γρίλλες σκίασης και θόλων.



IP44

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ



Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές της σειράς AIRWIN του ιταλικού οίκου Comunello με γραμμική μετάδοση κίνησης (κρεμαγιέρα) μέσω του οδοντωτού εμβόλου αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα παράθυρα, φεγγίτες, θόλους και γρίλλες. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ιδανικοί για θόλους που απαιτούν οριζόντιο άνοιγμα ή παράθυρα υψηλού βάρους. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Δυνατότητα 6 διαφορετικών διαδρομών, οι οποίες ρυθμίζονται μέσω διακόπτη. Μπορεί να λειτουργήσουν με παράλληλη σύνδεση.

Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

W
NET

W-NET είναι ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς δεδομένων για την συνεργασία 2 έως 4 ενεργοποιητών σε ένα παράθυρο, χωρίς εξωτερική μονάδα ελέγχου (Airwin 65).


W-BUS

Επιλογή απομακρυσμένης διαχείρισης για τις εκδόσεις με W-BUS τεχνολογία



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	AIRWIN A45 BASIC	AIRWIN A65 BASIC	AIRWIN A MECH
Τάση λειτουργίας	230V / 24VDC	230V / 24VDC	-
Ισχύς κατανάλωσης	36W	45W	-
Μέγιστη ένταση	0.2A / 1.5A	0.36A / 1.85A	-
Μέγιστη ώθηση	450N	650N	-
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	-
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-50C/+50oC'	-50C/+50oC'	-50C/+50oC'
Παράλληλη λειτουργία	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
W-NET	-	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	-
Μήκος όδευσης	6 Μοντέλα : 180-230-350-550-750-1000mm	6 Μοντέλα : 180-230-350-550-750-1000mm	6 Μοντέλα : 180-230-350-550-750-1000mm

Στοιβαρό

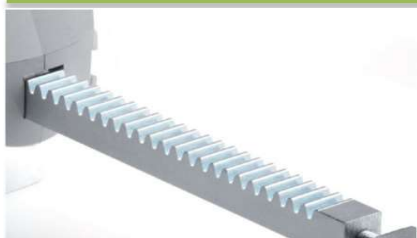

Οδοντωτός οδηγός με εξαιρετική αντοχή και αντίσταση αιχμής.

Αξιοπίστος μηχανισμός



Ο ενεργοποιητής ταλαντώνεται σε βραχίονες στήριξης και συνοδεύει την κίνηση του παραθύρου.

Απλότητα



Ρυθμιζόμενο στήριγμα στήριξης στην τροχιά της συσκευής για εύκολη συναρμολόγηση.

Ρυθμιζόμενα τερματικά



Τερματικοί διακόπτες με λειτουργία περιορισμού ρεύματος: εγγύηση μακροπρόθεσμου ασφαλούς και τέλειου κλεισίματος.

Ασφάλεια




Ανίχνευση εμποδίων και σύστημα μαλακής εκκίνησης και τερματισμού για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια.

A-MECH



Το εξάρτημα A-MECH μπορεί να συνενώσει μέχρι και 4 πρόσθετα σημεία ώθησης, διανέμοντας τη δύναμη σε όλο το περίβλημα, ακόμα και αν είναι πολύ μεγάλο.

Διαθέσιμα Μεγέθη

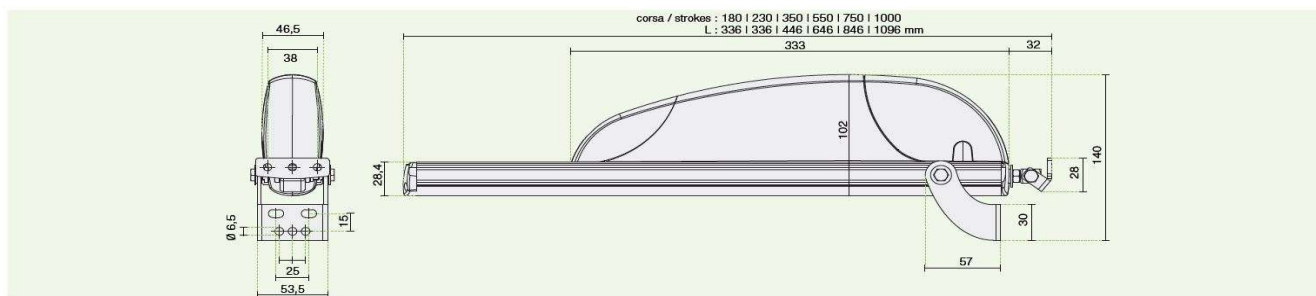

Ενεργοποιητής με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m, βραχίονα αγκύρωσης και βίδες ρύθμισης, βραχίονα στήριξης για εξωτερικά παράθυρα και θόλους. Πολυγωνιστικές οδηγίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MX00 AR 01N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 01N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 02N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΥ



MX00 AR 02N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΟΥ/ΗΛΙΟΥ



MX00 AU 02H 0W 00
MX00 AU 02H 0W 00
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η΄
ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ

Με την εγγύηση ποιότητας του Ιταλικού οίκου
COMUNELLO & της ALIRAC