



LRX 2102 / 2150

seav



Αυτόματος πίνακας Ελέγχου κίνησης, συρόμενων, αυτοφερόμενων, ανοιγόμενων πορτών καθώς και γκαραζόπορτων.

LRX 2102




LRX 2150



Αυτόματος πίνακας Ελέγχου κίνησης, συρόμενων, αυτοφερόμενων, ανοιγόμενων πορτών καθώς και γκαραζόπορτων. Δυνατότητα ελέγχου ενός (LRX 2102) ή δυο (LRX 2150) μοτέρ. Εύκολος στην τοποθέτηση και στην ρύθμισή του. Μοντέρνος σχεδιασμός, εύκολο στη χρήση και ρύθμιση. Πληθώρα εφαρμογών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας, δυνατότητα ενσωμάτωσης περιφερειακού εξοπλισμού όπως φωτοκύτταρα, φανοί ασφαλείας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης κλπ. Τα ενσωματωμένα μπουτόν ρυθμίσεων, οι λυχνίες LED, οι διακόπτες TRIMMER τον καθιστούν ως ιδιαιτέρως εύκολο και λειτουργικό στη χρήση.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	LRX 2102	LRX 2150
Τροφοδοσία :	230VAC - 900W max	230VAC - 1600W max
Έξοδος φανού :	230VAC - 100W Ωμικό φορτίο max / 50W Επαγωγικό φορτίο	230VAC - 500W max
Έξοδος μοτέρ :	230VAC - 750W max	230V - 500W max
Βοηθητική ισχύς :	24V - 3W max	24V - 3W max
Εντολές Ασφαλείας & Ελέγχου :	24Vcc	24Vcc
Θερμοκρασία λειτουργίας :	-10 έως +55oC	-10 έως +55oC
Συχνότητα Δέκτη :	433.92MHz	433.92MHz
Τηλεχειριστήρια :	12-18bit ή κυλιόμενο κωδικό	12-18bit ή κυλιόμενου κωδικό
Αποθήκευση max TX κωδικών :	120	150
Διαστάσεις :	110x121x47mm	190x140x70mm
Πίνακας :	ABS V-0 (IP54)	ABS V-0 (IP56)
Έλεγχος MOTER	1	2

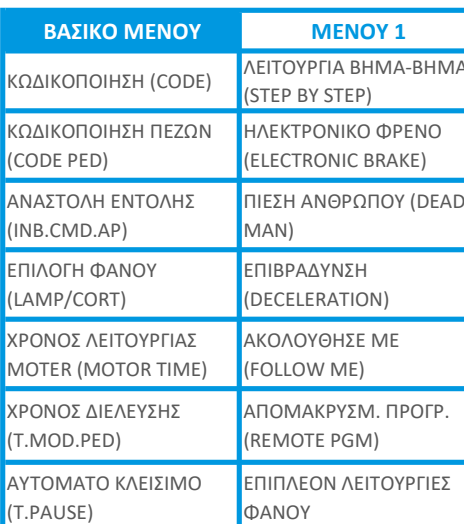

Το εκτεταμένο MENU 2 δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού της ισχύος επιβράδυνσης μέσω του πίνακα ελέγχου για 6 επίπεδα.



ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ	ΜΕΝΟΥ 1	ΜΕΝΟΥ 2
ΑΥΤΟΜΑΤΟ/ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ (ΑΥΤ/P-P)	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜ. ΠΡΟΓΡ. (REMOTE PGM)	"ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ" (FOLLOW ME)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (CODE)	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤ-ΤΑΡΩΝ (TEST PH/CELL)	ΦΑΝΟΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ (CODE PED)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΗΣ	ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ (INV.CMD.AP)	ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΜΑΛΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ (SOFT START)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΤΕΡ (MOTOR TIME)	ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑ-ΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (T.MOD.PED)	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΕΝΤΟΛΕΣ PUL & PED
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (T.PAUSE)	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (T.RIT.ANTE)	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ

Το εκτεταμένο MENU 3 δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού της ισχύς επιβράδυνσης μέσω του πίνακα ελέγχου για 6 επίπεδα.