

Ενεργοποιητής εμβόλου για το άνοιγμα και κλείσιμο διαφόρων τύπων παραθύρων, κάθετων σκιάστρων και θόλων.



IP44

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ



Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές της σειράς RAYWIN του ιταλικού οίκου Comunello με μετάδοση κίνησης μέσω άκαμπτης ατράκτου (έμβολο) αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα, κυρτά ή με γρίλλιες παράθυρα, κάθετα σκιάστρα και θόλους. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Διαθέτει τερματικούς διακόπτες. Δυνατότητα έως 10 διαφορετικών διαδρομών, οι οποίες ρυθμίζονται μέσω διακόπτη ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργήσουν με παράλληλη σύνδεση.

Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

W
NET

W-NET είναι ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς δεδομένων για την συνεργασία 2 έως 4 ενεργοποιητών σε ένα παράθυρο, χωρίς εξωτερική μονάδα ελέγχου (Raywin R60).

W-BUS

Επιλογή απομακρυσμένης διαχείρισης για τις εκδόσεις με W-BUS τεχνολογία



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RAYWIN R20 BASIC	RAYWIN R45 BASIC	RAYWIN R60 BASIC	RAYWIN R60 Regulator
Τάση λειτουργίας	230V / 24VDC	230V / 24VDC	230V / 24VDC	230V / 24VDC
Ισχύς κατανάλωσης	17W / 11W	29W / 41W	41W / 41W	41W / 41W
Μέγιστη ένταση	0.13A / 0.7A	0.23A / 1.2A	0.33A / 1.7A	0.33A / 1.7A
Μέγιστη ώθηση	200N	450N	600N	600N
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργία	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές	max 30 Ενεργοποιητές
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	18mm/sec	18mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
W-NET	-	-	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	-
Μήκος όδευσης	105-180-300mm	70-160-200mm, 235-300mm, 400mm	180-225-300mm, 500mm	0-300mm 0-500mm

Απλότητα



Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης ενσωματωμένη στο έμβολο για εύκολη συναρμολόγηση.

Αξιοπίστος μηχανισμός



Ο ενεργοποιητής ταλαντώνεται σε βραχίονες στήριξης και συνοδεύει την κίνηση του παραθύρου.

Ρυθμιζόμενο



Έως και 10 ρυθμιζόμενες διαδρομές μέσω διακόπτη, ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας. Διαθέτει χιλιοστομετρική ρύθμιση.

Τερματικά




Τερματικοί διακόπτες με λειτουργία περιορισμού ρεύματος: εγγύηση μακροπρόσθεσου ασφαλούς και τέλειου κλεισίματος.

Ασφάλεια



Ανίχνευση εμποδίων και σύστημα μαλακής εκκίνησης και τερματισμού για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια.

Διαθέσιμα Μεγέθη

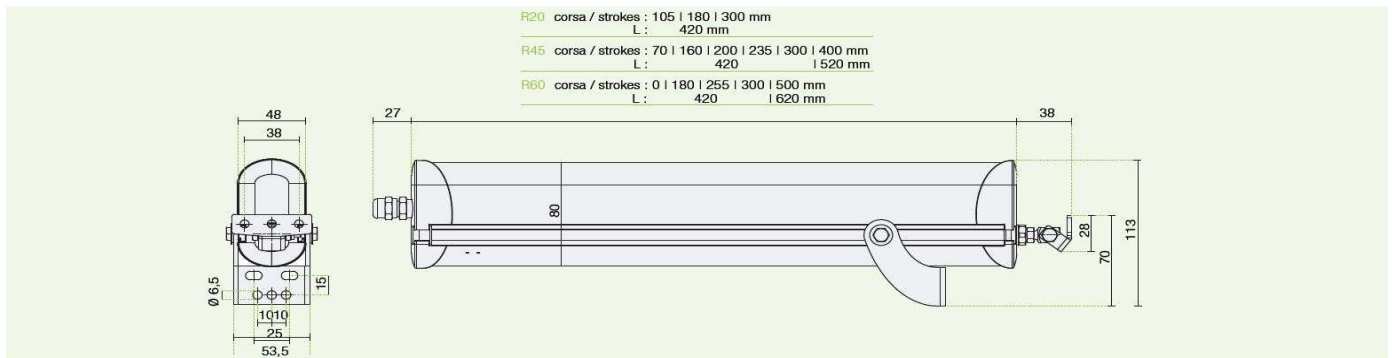

Ενεργοποιητής με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m, βραχίονα αγκύρωσης και βίδες ρύθμισης, βραχίονα στήριξης για εξωτερικά παράθυρα και θόλους. Πολυγλωσσικές οδηγίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MX00 AR 01N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 01N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 02N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΥ



MX00 AR 02N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΟΥ/ΗΛΙΟΥ



MX00 AU 02H 0W 00
MONADA ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η΄
ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ



R - CONTROL
1(R1) ΕΩΣ 6(R6)
ΚΑΝΑΛΙΑ

Με την εγγύηση ποιότητας του Ιταλικού οίκου
COMUNELLO & της ALIRAC