

FAST 50

Μηχανισμός με έμβολο λειτουργίας για κάθετα σκίαστρα, παράθυρα κυρτά ή με γρίλλες καθώς και προβαλλόμενα παράθυρα.



Ανοίγματα



Εργονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια κατά την τοποθέτηση καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενο στήριγμα ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις εγκατάστασης. Αθόρυβη λειτουργία χωρίς να επιρρεάζεται η ταχύτητα. Δυνατότητα διαχείρισης μέχρι και 30 μηχανισμών σε παράλληλη σύνδεση με μια απλή ενσωμάτωση ρελέ στην κάρτα του. Ο μηχανισμός προστατεύεται από περίβλημα αλουμινίου. Φέρει διακόπτη αυτόματου ορίου και προστασίας υπερφόρτωσης. Καινοτόμο, σύστημα ανίχνευσης εμποδίων. Διαθέσιμο σε εκδόσεις από 160, 200, 300 & 400 χιλιοστών διαδρομής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FAST 50/160	FAST 50/200	FAST 50/300	FAST 50/400
Τάση λειτουργίας	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz
Ισχύς κατανάλωσης	160W	160W	160W	160W
Μέγιστη ένταση	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A
Μέγιστη ώθηση	500N	500N	500N	500N
Λειτουργία	S2 4min	S2 4min	S2 4min	S2 4min
Κλάση προστασίας	IP55	IP55	IP55	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	20mm/sec	20mm/sec	20mm/sec	20mm/sec
Μέγιστο άνοιγμα (mm)	160	200	300	400
Τερματικό στο άνοιγμα	Διακόπτης	Διακόπτης	Διακόπτης	Διακόπτης
Τερματικό στο κλείσιμο	Αισθητήρας	Αισθητήρας	Αισθητήρας	Αισθητήρας
Διαστάσεις (L1)	299,5x76x68	299,5x76x68	399,5x76x68	499,5x76x68
Διαστάσεις (L2)	350x76x68	350x76x68	450x76x68	550x76x68
Βάρος	1,9Kg	2,0Kg	2,2Kg	2,4Kg

Γρήγορο σύστημα στερέωσης



Εύκολες & γρήγορες συνδέσεις




Ρυθμιζόμενο σύστημα στήριξης



Παράθυρα με γρύλλιες




Προβαλλόμενα παράθυρα

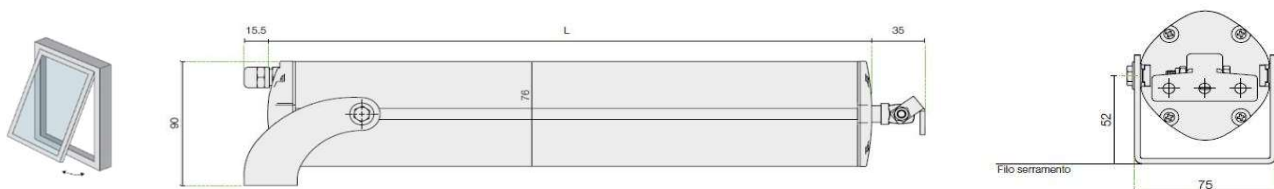

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MX00 AR 01N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 01N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ



MX00 AR 02N 0G 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΥ



MX00 AR 02N 0T 00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΟΥ/ΗΛΙΟΥ



MX00 AU 02H 0W 00
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΔΕΚΤΗ

Με την εγγύηση ποιότητας του Ιταλικού οίκου
COMUNELLO & της ALIRAC