

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

► ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HE013 / 1020Watts



1020
Watt



3200
rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-HE013/1020
Τάση λειτουργίας	220-240V
Συχνότητα	50~60Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3200rpm
Διαστάσεις Τσοκ	2-13mm
Αποδιδόμενη Ισχύς	1020Watts
Χρήση	Μπετό-Μέταλλο-Ξύλο
Λειτουργία	Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο
Μπουτόν συνεχούς λειτουργίας	ΝΑΙ
Επιλογέας ταχύτητας	ΝΑΙ
Αναστροφή κίνησης	ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο μεταβλητής ταχύτητας ALIRAC. Στοιβαρή κατασκευή για απαιτητικές εργασίες. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων και 10 τρυπάνια διαφόρων διαμέτρων. Ο ευαίσθητος διακόπτης σκανδάλης επιτρέπει την λειτουργία σε χαμηλές στροφές στην αρχή της διάτρησης προσφέροντας ακρίβεια. Ο επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. Κουμπί αναστροφής κίνησης και κουμπί συνεχούς λειτουργίας Auto-Lock. Διάμετρος τρυπήματος μπετόν 13mm, μέταλλο 13mm και ξύλο 25mm. Δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη.

► ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ HE125 / 1400Watts



1400
Watt



10800
rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-HE125/1400
Τάση λειτουργίας	220~240V
Συχνότητα	50~60Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10.800rpm
Διαστάσεις δίσκου	125mm
Αποδιδόμενη Ισχύς	1400Watts
Σπείρωμα άξονα	M14
Σταθερή λειτουργία	Κουμπί Auto-Lock
Χρήση	Κοπή - Λείανση
Αριστερόχειρες	ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Κόμπακτ γωνιακός τροχός ALIRAC. Στοιβαρή κατασκευή για απαιτητικές εργασίες. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος. Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Δυνατότητα χειρισμού και από αριστερόχειρες. Απλό κλείδωμα του άξονα.

▶ ΗΛΕΚΤΡΟΛΛΗΣΗ INVERTER ECN - 200E / 8.4KW



**HOT
START**

**ARC
FORCE**

**ANTI
STICK**

MMA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-ECN-200E
Τάση λειτουργίας	220~240V
Συχνότητα	50~60Hz
Ονομαστική Ισχύς	8.4KW
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου	38A
Ρυθμιζόμενο Ρεύμα Συγκόλλησης	20~200A
Τάση ανοιχτού κυκλώματος	66V
Απόδοση	85%
Προστασία	IP21S
Μέγεθος ηλεκτροδίου	1.6 - 5.0mm
Διαστάσεις	370*200*215mm
Βάρος	4.5Kg


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Ηλεκτροκόλληση Inverter DC MMA ALIRAC. Η ηλεκτροκόλληση διαθέτει ψηφιακό display ενδείξεων, περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ανάλογα με το μέγεθος του ηλεκτροδίου, ενδεικτικές λυχνίες και διακόπτη On/Off. Το πλέον βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτροκόλλησης Inverter είναι ο τρόπος συγκόλλησης. Σε αντίθεση με τις κλασικές ηλεκτροκολλήσεις όπου δημιουργούν τόξο με εναλλασσόμενο ρεύμα άρα απαιτούν και μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια κάνοντας ανομοιόμορφο γαζί, οι Inverter Μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) με αποτέλεσμα χαμηλότερες καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Τα μόλις 4.5Kg δίνουν ευελιξία και άνετη χρήση. Έχει την δυνατότητα εκτός από επαγγελματική χρήση να χρησιμοποιείται και σε οικιακές εργασίες με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Διαθέτει θερμική θερμική προστασία με ανεμιστήρα. Σημαντικές λειτουργίες :

HOT START : Η λειτουργία επιτρέπει την αύξηση του ρεύματος κατά την εκκίνηση αυξάνοντας την ταχύτητα χρήσης του μηχανήματος, γεγονός που δίνει την διευκολύνει την έναρξη του τόξου.

ARC FORCE : Σύστημα σταθεροποίησης της απόδοσης ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης. Μέσω της αυτόματης ρύθμισης της έντασης, μη έμπειροι χειριστές δεν χάνουν το τόξο ακόμα και όταν κουραστούν.

ANTI STICK : Η λειτουργία anti stick εμποδίζει την ανεπιθύμητη συγκόλληση ηλεκτροδίων.

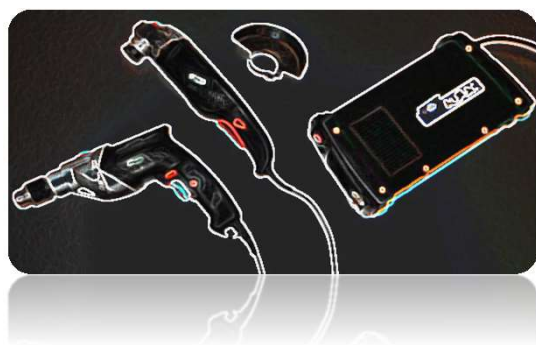

Με την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC.