

# ALIRAC

## ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ CONDOR 500S



**COMUNELLO**  
AUTOMATION



# ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

## ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

### ► CONDOR 500S

Ηλεκτρομειωτήρες με αρθρωτό βραχίονα για ανοιγόμενες αυλόπορτες.



**COMUNELLO**  
AUTOMATION

24Vdc

230Vac

KIT

Από την ανθεκτική στην κρούση θήκη μέχρι τον βραχίονα από χυτοπρεσαριστό κράμα, η σειρά των αρθρωτών βραχιόνων κίνησης Condor 500S εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή και αξιοπιστία. Κατασκευασμένο για να παρέχει λύσεις σε πόρτες όπου ο κοιλοδοκός στήριξης είναι ορθογωνικής

διατομής με την τοποθέτηση να πραγματοποιείται στην στενή πλευρά. Μέγιστη ισχύ εξόδου σε αυξημένη ροπή. Εφαρμόζει σε μονοκόμματος πόρτες ή σε αναδιπλούμενες. Ο αρθρωτός βραχίονας διατίθεται σε τρία μεγέθη ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες εγκατάστασης.

Χειροκίνητος μηχανισμός αποσύμπλεξης με κλειδί και λαβή αλουμινίου.



L=380mm+330mm



L=503mm+430mm



L=238mm+620mm

Το ιδιαίτερο σχήμα της άρθρωσης αποτρέπει την ακούσια ή σκόπιμη πίεση της πύλης χωρίς να απαιτείται χρήση ηλεκτρικής κλειδαριάς

Εύκολα προσβάσιμος πίνακας με ενσωματωμένο δέκτη.



Ενσωματωμένη βάση στήριξης.



Αμφιδέξιος βραχίονας σε τρία διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες.


Κάθε προϊόν δοκιμάζεται ξεχωριστά στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO


## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ **Εκδόσεις**  
24VDC και 230VAC .
- ▶ **Αντοχή**  
Συμπαγής μεταλλικός βραχίονας.
- ▶ **Ασφάλεια και αξιοπιστία**  
Χειροκίνητη αποσύμπλεξη έκτακτης ανάγκης με μοχλό αλουμινίου και κλειδί.
- ▶ **Εφαρμογές**  
Ιδανική λύση για τοποθέτηση σε κολώνες όπου υπάρχει περιορισμένη επιφάνεια στήριξης.

## ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ





Για μήκος φύλλου έως 2,50m  
μέγιστο βάρος 250Kg.




Για φύλλα έως 500Kg μέγιστο  
μήκος φύλλου 1,00m.


### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΙΑ

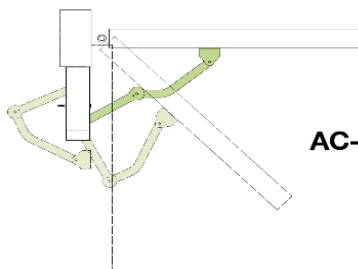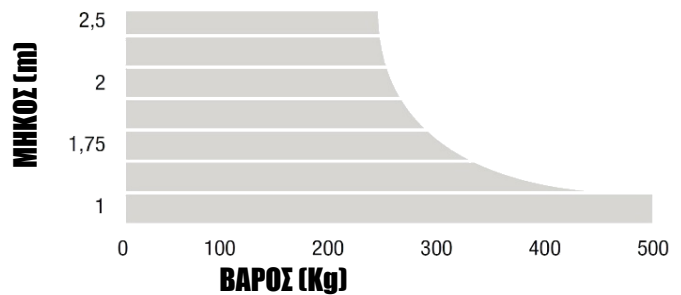

AC-102

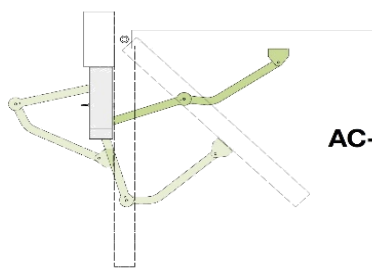

AC-103



AC-104

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CONDOR 500S 24V	CONDOR 500S 230V
Τάση λειτουργίας	24VDC	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	150W	280W
Μέγιστη ένταση	6,5A	1,2A
Ροπή	330Nm	440Nm
Κύκλος λειτουργίας	Έντονη χρήση	40%
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44
Κλάση μόνωσης	II	1 (earthing)
Θερμ. λειτουργίας	-20oC ~ +50oC'	-20oC ~ +50oC'
Τερματικά	Ηλεκτρομηχανικά	Ηλεκτρομηχανικά
Ταχ. χωρίς φορτίο	0.15rad/sec	0.10rad/sec
Βάρος	12,0Kg	15,7Kg

# ALIRAC

**ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.**

**Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26**

**ΤΗΛ : 210-5316651**

**URL : [www.ALIRAC.gr](http://www.ALIRAC.gr)**

