

ALIRAC

ΜΟΤΕΡ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ

GIMOT D59M



ALIRAC



ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr






ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ

► GIMOT D59MS

Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων με μηχανικά τερματικά, με δυνατότητα μανιβέλας για άξονα Ø70.

ALIRAC

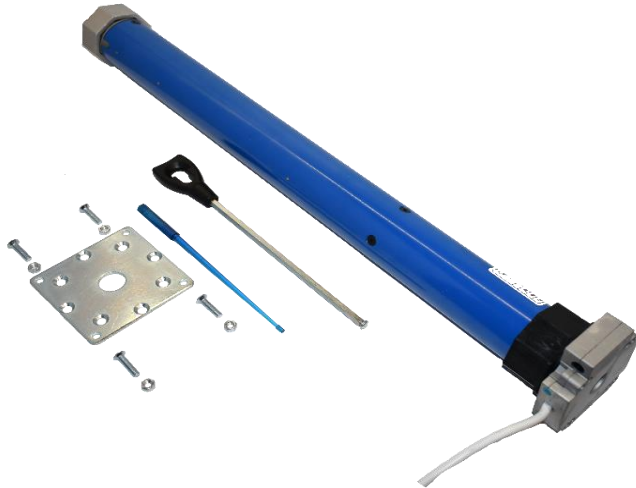



230V_{AC}

IP44

Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς GIMOT 59 MS της ALIRAC έχουν σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με μηχανικά τερματικά, με δυνατότητα μανιβέλας.

Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου στον οποίο


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	GIMOT D59MS 80N	GIMOT D59MS 100N	GIMOT D59MS 120N	GIMOT D59MS 140N
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Ένταση ρεύματος	1,80A	1,92A	2,00A	2,12A
Ισχύς κατανάλωσης	370W	441W	450W	465W
Ροπή (N.m)	80	100	120	140
Ταχύτητα rpm	12	12	12	9
Μήκος (mm)	675	675	675	675
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC
Διάμετρος (mm)	59	59	59	59
Χρόνος λειτουργίας	≤4min	≤4min	≤4min	≤4min
Μανιβέλα	Υποστηρίζει	Υποστηρίζει	Υποστηρίζει	Υποστηρίζει
Τερματικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά
Περιστροφές	26	26	26	26
Βάρος (Kg)	6,0	6,6	6,8	7,0

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

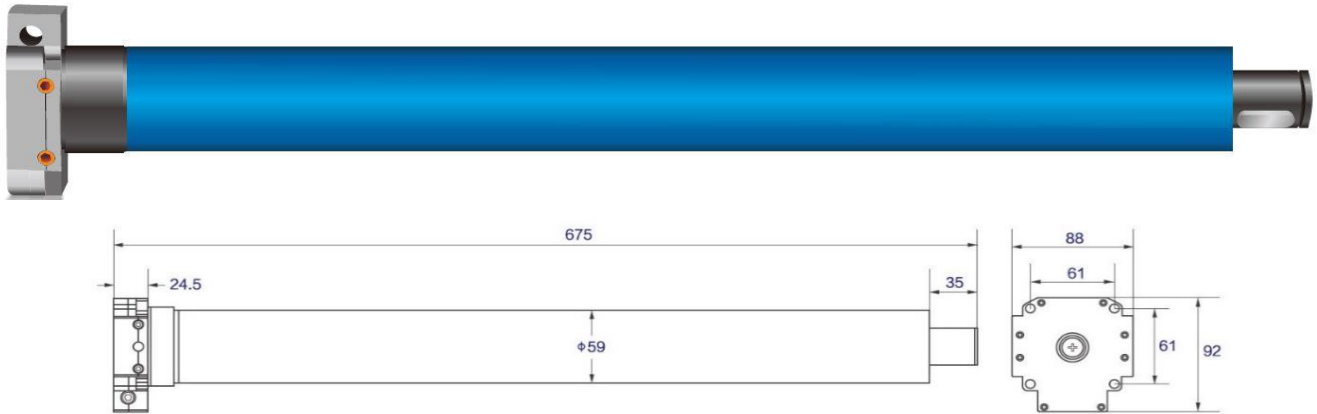

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

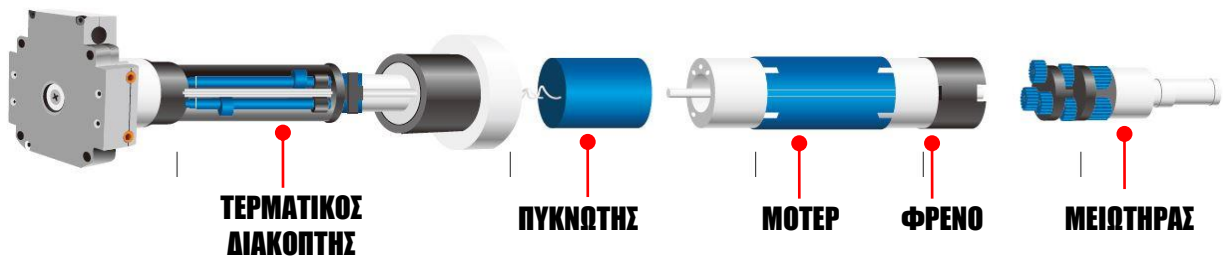

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΤΧΟΥ	ΔΕΚΤΗΣ TM5030  ALIRAC	Τ/Χ T5302  ALIRAC	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER  seav	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2119  seav	Τ/Χ BEFREE  seav
---------------------------	--	--	---	--	---