

# ALIRAC

**ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ  
ΡΟΛΩΝ-TENTΩΝ**

**SHOWIN S45**

**M/S**



**COMUNELLO**

**FRAME AUTOMATION**



# ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ

### ► SHOWIN S45 M/S

Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων με μηχανικά τερματικά, με δυνατότητα μανιβέλας, για άξονα Ø60.




230V<sub>AC</sub>

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς SHOWIN M/S του ιταλικού οίκου Comunello έχουν σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με μηχανικά τερματικά και μανιβέλα. Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται. Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EC (EMC,

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SHOWIN S45 M/S	SHOWIN S45 M/S	SHOWIN S45 M/S	SHOWIN S45 M/S
	20N	30N	40N	50N
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Ένταση ρεύματος	0,83A	0,86A	0,86A	0,89A
Ισχύς κατανάλωσης	191W	191W	194W	205W
Μέγιστο φορτίο	55Kg	55Kg	80Kg	95Kg
Ταχύτητα ροπής	30	30	40	50
Ταχύτητα rpm	15	15	15	12
Λειτουργία	S2-4min	S2-4min	S2-4min	S2-4min
Μήκος (mm)	660	660	660	660
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC
Διάμετρος	45	45	45	45
Προστασία	IP44	IP44	IP44	IP44
Μανιβέλα	NAI	NAI	NAI	NAI
Βάρος (Kg)	3,0	3,0	3,0	3,0


## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

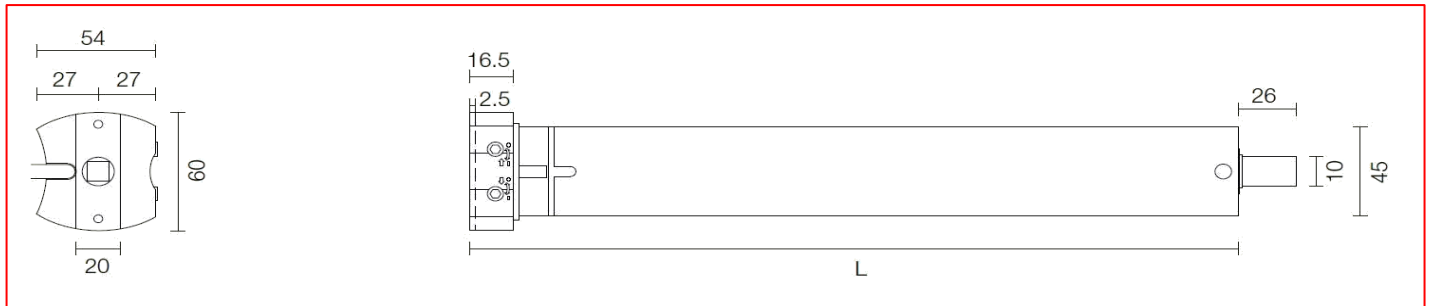


## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ




Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας  
οκταγωνικός Ø60



Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας  
οκταγωνικός Ø60



Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας  
οκταγωνικός Ø70



Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας  
αστεροειδής Ø60



Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας με  
αυλάκωση Ø70



Αρσεν./θυλ.  
αντάπτορας με  
αυλάκωση Ø78



## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  
BEWEATHER



seav

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  
BESUN



seav

T/X  
T5302



ALIRAC

ΔΕΚΤΗΣ  
TM5030




ALIRAC

T/X BEFREE  
S6



seav

# ALIRAC

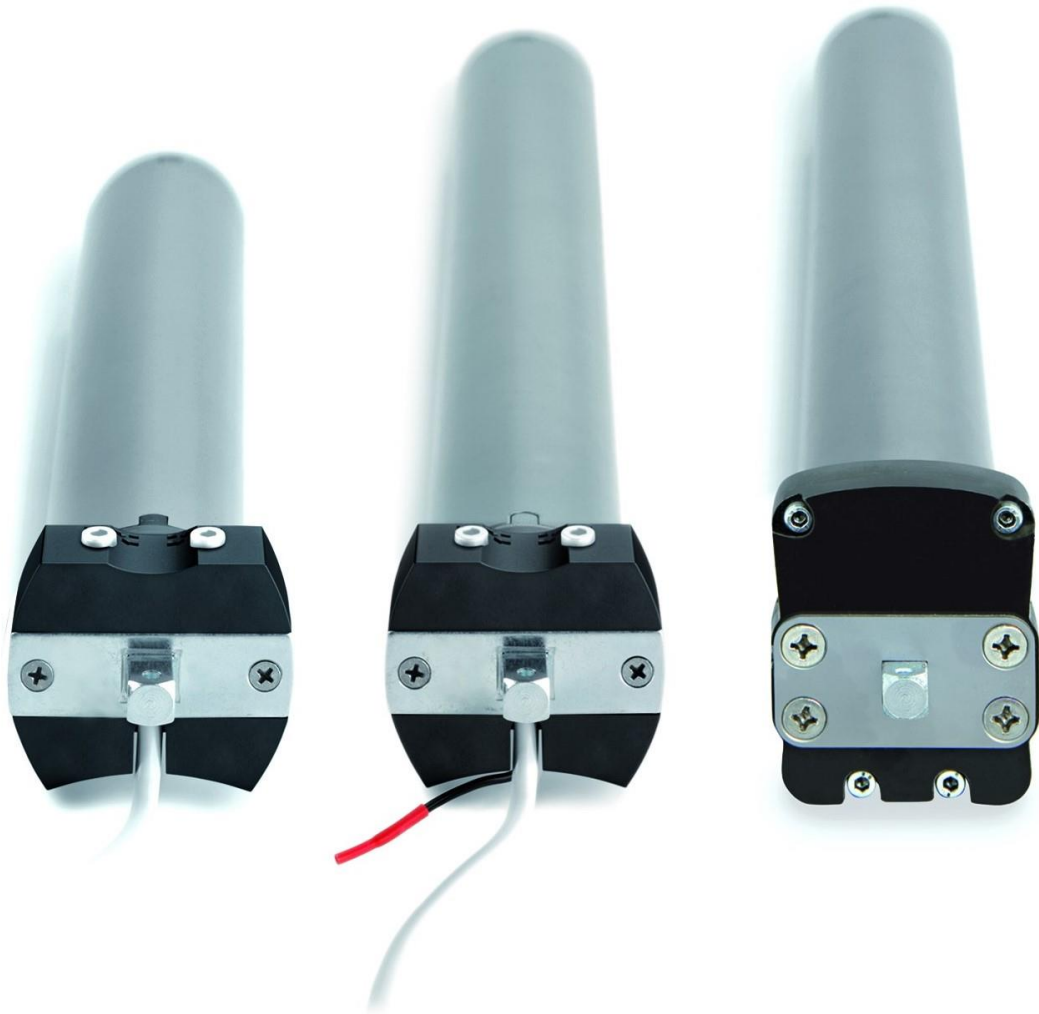

**ALIRAC A.B.E.E.**

**Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26**

**ΤΗΛ : 210-5316651**

**URL : [www.ALIRAC.gr](http://www.ALIRAC.gr)**

