

ALIRAC

ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

OPEN





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► OPEN

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.

ALIRAC

Οι ηλεκτρομειωτήρες/μωτέρ για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες της σειράς OPEN παρέχουν μια ελκυστική και έξυπνη λύση σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η εγκατεστημένη μονάδα ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η φάση επιβράδυνσης, step-by-step, χρόνος διέλευσης πεζών, προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας κ.α. . Λειτουργικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή. Δίνει αξία στην κατασκευή σας, με την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC...




Προστασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προστασία μηχανισμού από εξωτερικούς παράγοντες.

Στιβαρή κατασκευή από μεταλλική βάση και σκληρό πλαστικό κάλυμμα.

Μηχανισμός χειροκίνητης αποσύμπλεξης με κλειδί.

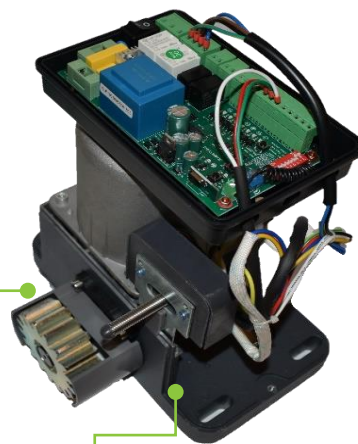

Εγκατεστημένος πίνακας ελέγχου με δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών.

Πλήρης σειτ στήριξης εμπεριέχεται στο kit.



Τηλεχειριστήρια ALIRAC εμβέλειας ≤50m

Έκδοση με μηχανικά τερματικά.



Η σειρά ηλεκτρομειωτήρων OPEN φέρει την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC ABBE

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► **Εκδόσεις**
230VAC

► **Αντοχή**

Μηχανισμός αποσύμπλεξης με κλειδί. Ανθεκτικό περίβλημα. Στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης.


► **Εξυπνες λειτουργίες & εφαρμογές**

Πληθώρα λειτουργικών προγραμματισμών όπως κωδικοποίηση πεζών (Code Ped), επιλογές φως φλας (Lamp/cort) επιβράδυνση (Deceleration), λειτουργία βήμα-βήμα (Step-by-step), λειτουργία ακολούθησέ με (Follow me).


► **Πίνακας ελέγχου**

Προεγκατεστημένες κλέμες σύνδεσης. Πολύ εύκολος στη χρήση και προγραμματισμό του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

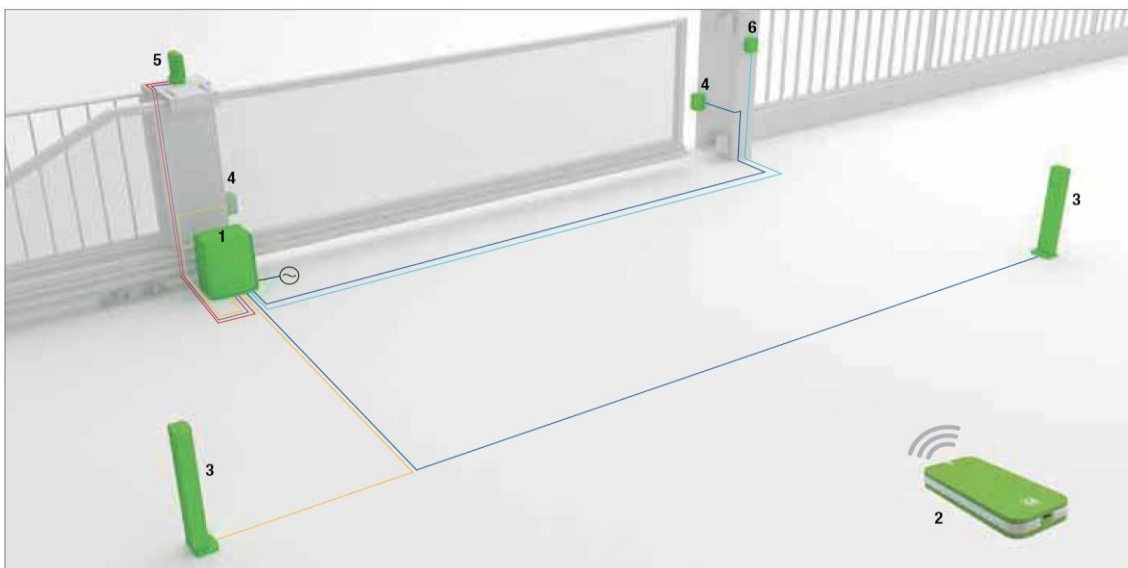

1. OPEN
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► OPEN

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες



ALIRAC

230VAC

KIT

600 Kg

Κατάλληλο για θύρες έως μέγιστου βάρους 600Kg.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

OPEN

Τάση τροφοδοσίας	230VAC 50Hz
Τάση λειτουργίας	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	280W
Μέγιστη Ροπή	14N.m
Τερματικά	Μηχανικά
Επίπεδο προστασίας	IP44
Συχνότητα	433.92MHz
Θερμ. λειτουργίας	-20oC/+70oC'
Μέγιστο Βάρος	600Kg
Ταχύτητα	0.21m/sec
Θόρυβος	≤ 56dB
Διαστάσεις	150x77x38mm
Βάρος	10.10Kg

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC


ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ (ALIRAC)



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

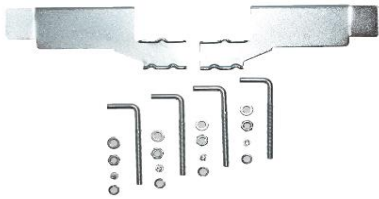

ΤΧ ALIRAC



ALIRAC

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ALIRAC

**ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 4m
30x8x1000mm**



ALIRAC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	TACT NEW	INDEX EURO NEW	INTRO24V	VICTOR4RC	OPEN4TX
	 COMUNELLO AUTOMATION	 COMUNELLO AUTOMATION	 ALIRAC	 COMUNELLO AUTOMATION	 ALIRAC

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	DART	DART BATTERY	DART NEW	DART BATTERY NEW	LTE1101
	 COMUNELLO AUTOMATION	 COMUNELLO AUTOMATION	 COMUNELLO AUTOMATION	 COMUNELLO AUTOMATION	 ALIRAC

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

EMAIL : www.ALIRAC.gr

