

ALIRAC

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

AIRWIN A65



COMUNELLO

FRAME AUTOMATION



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

► AIRWIN A65 230V

Ηλεκτρομειωτήρας για άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, θόλων, συστοιχίας φεγγιτών, γρίλλινων και περσίδων .

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION








230V_{AC}

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς AIRWIN A65 του ιταλικού οίκου Comunello με μετάδοση κίνησης μέσω κρεμαγιέρας αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα, παράθυρα, θόλους, φεγγίτες, περσίδες. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Διαθέτει τερματικούς διακόπτες. Δυνατότητα έως 6 διαφορετικά μήκη διαδρομών ανάλογα με το μοντέλο. Μπορεί να λειτουργήσουν σε παράλληλη σύνδεση με τα AIRWIN A MECH με μηχανική μετάδοση κίνησης. Λειτουργία Soft start / Soft stop Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A65/180 230V BASIC	A65/230 230V BASIC	A65/350 230V BASIC	A65/550 230V BASIC	A65/750 230V BASIC	A65/1000 230V BASIC
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	45W	45W	45W	45W	45W	45W
Μέγιστη ένταση	0.36A	0.36A	0.36A	0.36A	0.36A	0.36A
Μέγιστη ώθηση	650N	650N	650N	650N	650N	650N
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργ.	Μέγιστος αριθμός ηλεκτρομειωτήρων 30 με πίνακα αυτοματισμού SEAV 2119					
Max άνοιγμα	180mm	230mm	350mm	550mm	750mm	1000mm
Μήκος L (mm)	336	336	446	646	846	1096
Βάρος	1,70Kg	1,75Kg	1,90Kg	4,50Kg	5,50Kg	6,00Kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

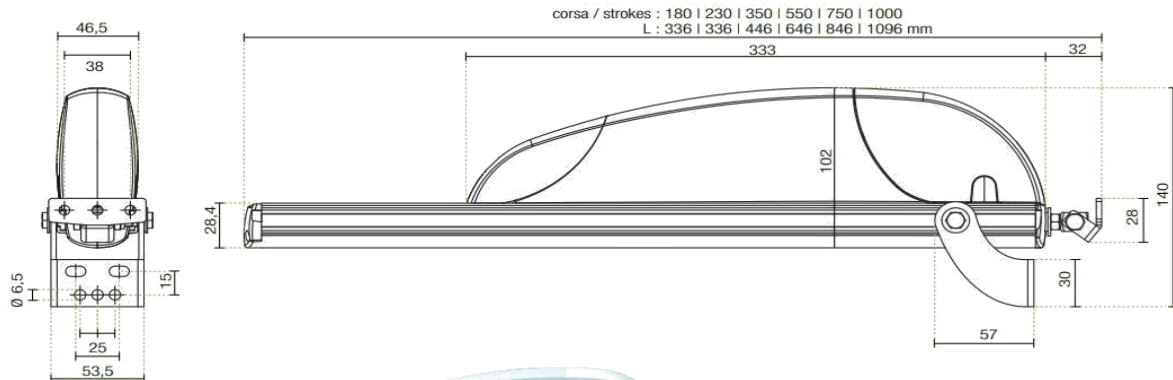

L 1096mm - C 1000mm



L 846mm - C 750mm




L 646mm - C 550mm



L 446mm - C 350mm



L 336mm - C 180 / 230mm

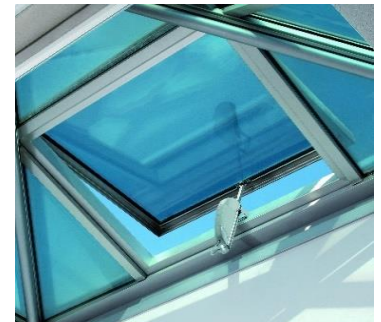

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ



ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER



seav 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BESUN



seav 

T/X T5302



ALIRAC

T/X TKS2



seav 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2119



seav 



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

► AIRWIN A65 24V

Ηλεκτρομειωτήρας για άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, θόλων, συστοιχίας φεγγιτών, γρίλλων και περσίδων .

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION








24VDC

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς AIRWIN A65 του ιταλικού οίκου Comunello με μετάδοση κίνησης μέσω κρεμαγιέρας αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα, παράθυρα, θόλους, φεγγίτες, περσίδες. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Διαθέτει τερματικούς διακόπτες. Δυνατότητα έως 6 διαφορετικά μήκη διαδρομών ανάλογα με το μοντέλο. Μπορεί να λειτουργήσουν σε παράλληλη σύνδεση με τα AIRWIN A MECH με μηχανική μετάδοση κίνησης. Λειτουργία Soft start / Soft stop Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A65/180 24V BASIC	A65/230 24V BASIC	A65/350 24V BASIC	A65/550 24V BASIC	A65/750 24V BASIC	A65/1000 24V BASIC
Τάση λειτουργίας	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Ισχύς κατανάλωσης	45W	45W	45W	45W	45W	45W
Μέγιστη ένταση	1.85A	1.85A	1.85A	1.85A	1.85A	1.85A
Μέγιστη ώθηση	650N	650N	650N	650N	650N	650N
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργ.	Μέγιστος αριθμός ηλεκτρομειωτήρων 30 με πίνακα αυτοματισμού SEAV 2119					
Max άνοιγμα	180mm	230mm	350mm	550mm	750mm	1000mm
Μήκος L (mm)	336	336	446	646	846	1096
Βάρος	1,70Kg	1,75Kg	1,90Kg	4,50Kg	5,50Kg	6,00Kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

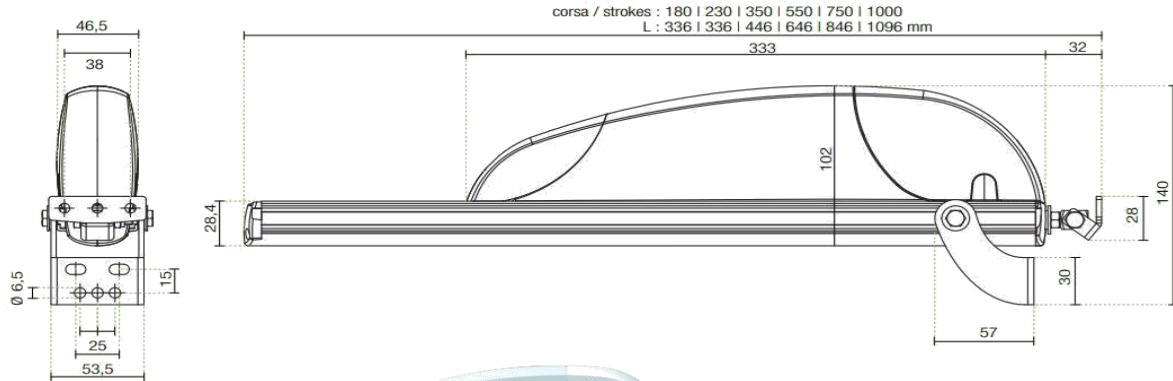

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ



ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BESUN



T/X BEFREE S6



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2137



ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2119



ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

