

ALIRAC

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

RAYWIN R60



COMUNELLO

FRAME AUTOMATION



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

► RAYWIN R60

Ηλεκτρομειωτήρας για άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, θόλων, συστοιχίας φεγγιτών, γρίλλων και περσίδων .

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION








24VDC

230VAC

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς RAYWIN R60 του ιταλικού οίκου Comunello με μετάδοση κίνησης μέσω άκαμπτης ατράκτου (μπουκάλα) αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα, παράθυρα, θόλους, φεγγίτες, περσίδες. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Διαθέτει τερματικούς διακόπτες. Δυνατότητα διαφορετικών διαδρομών, οι οποίες ρυθμίζονται μέσω "dip switch" ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργήσουν σε παράλληλη σύνδεση. Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	R60/300 230V BASIC	R60/300 24V BASIC	R60/500 230V BASIC	R60/500 24V BASIC
Τάση λειτουργίας	230VAC	24VDC	230VAC	24VDC
Ισχύς κατανάλωσης	41W	41W	41W	41W
Μέγιστη ένταση	0.33A	1.70A	0.33A	1.70A
Μέγιστη ώθηση	600N	600N	600N	600N
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργ.	Μέγιστος αριθμός ηλεκτρομειωτήρων 30 με πίνακα αυτοματισμού SEAV 2119			
Μήκος οδευσης	180-225-300mm	180-225-300mm	500mm	500mm
Μήκος L (mm)	420	420	620	620
Βάρος	1,90Kg	1,90Kg	2,30Kg	2,30Kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

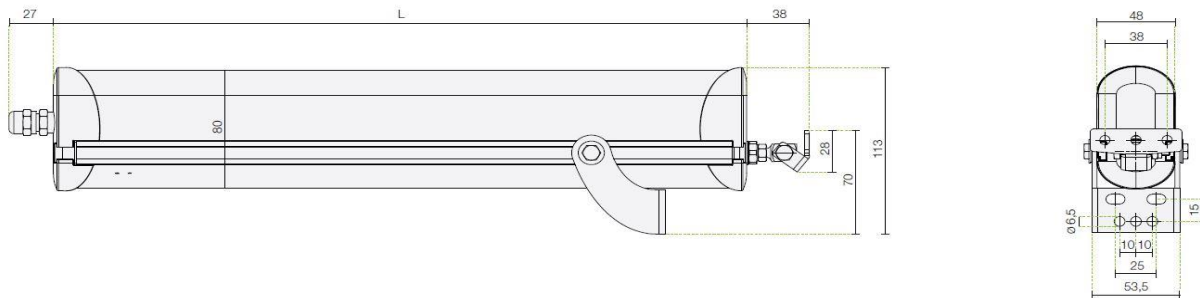

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΟΛΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

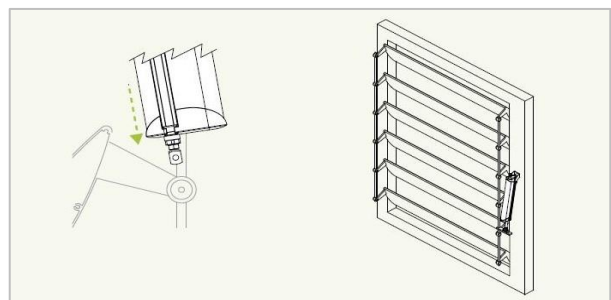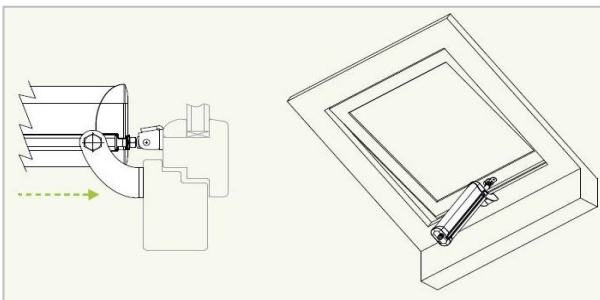

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ



ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BESUN



ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2119



T/X BEFREE S3



T/X TKS2



ALIRAC



ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

