

ALIRAC

ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

OTTO





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

▶ ΟΤΤΟ

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.

ALIRAC



Οι ηλεκτρομειωτήρες/μωτέρ για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες της σειράς ΟΤΤΟ παρέχουν μια ελκυστική και έξυπνη λύση σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η εγκατεστημένη μονάδα ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η φάση επιβράδυνσης, step-by-step, χρόνος διέλευσης πεζών, προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας κ.α. . Λειτουργικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή. Δίνει αξία στην κατασκευή σας, με την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC...




Προστασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προστασία μηχανισμού από εξωτερικούς παράγοντες.

Στιβαρή κατασκευή από μεταλλική βάση και σκληρό πλαστικό κάλυμμα.

Μηχανισμός χειροκίνητης αποσύμπλεξης με κλειδί.

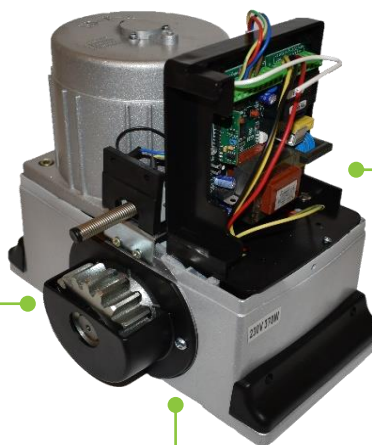

Εγκατεστημένος πίνακας ελέγχου της ιταλικής εταιρίας SEAV Srl. Δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών.

Πλήρες σετ στήριξης εμπεριέχεται στο kit, με μεταλλική βάση.

Τηλεχειρισμός με TX Comunello.

Έκδοση με μηχανικά τερματικά.



Η σειρά ηλεκτρομειωτήρων ΟΤΤΟ φέρει την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC ABEE

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις

230VAC

► Αντοχή

Μηχανισμός αποσύμπλεξης με κλειδί. Ανθεκτικό περίβλημα. Στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης.


► Εξυπνες λειτουργίες & εφαρμογές

Πληθώρα λειτουργικών προγραμματισμών όπως Κωδικοποίηση πεζών (Code Ped), επιλογές φως φλας (Lamp/cort) "Motor Time", "Αυτόματο κλείσιμο", "Ηλεκτρονικό φρένο", "Επιβράδυνση", "Step-by-step", "Follow me", "Remote PGM".

► Πίνακας ελέγχου


Προεγκατεστημένες κλέμες σύνδεσης. Πολύ εύκολος στη χρήση και προγραμματισμό του. 2 MENU προγραμματισμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

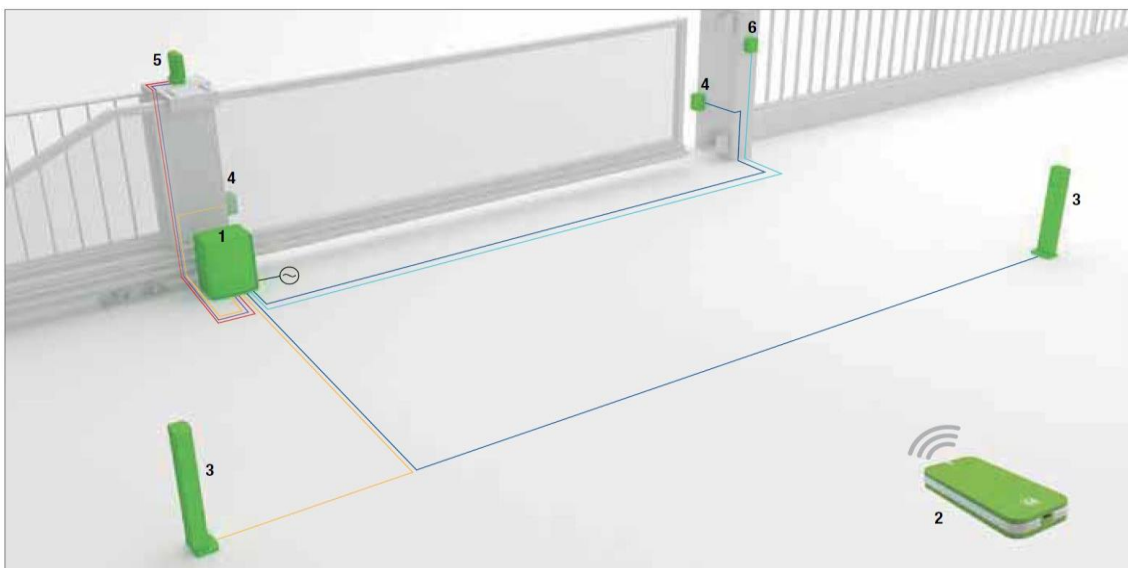

1. ΟΤΤΟ
2. Τ/Χ
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²

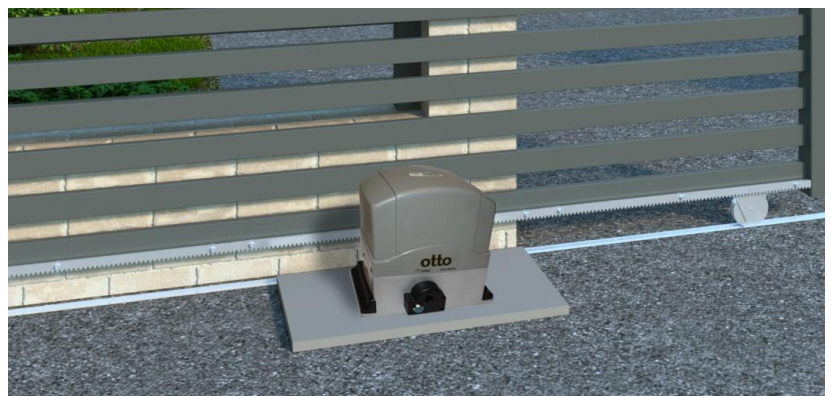



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

▶ ΟΤΤΟ

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.



ALIRAC

230VAC

KIT

800



Κατάλληλο για θύρες έως
μέγιστου βάρους 800Kg.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΤΤΟ

Τάση τροφοδοσίας	230VAC 50Hz
Τάση λειτουργίας	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	370W
Μέγιστη Ροπή	24N.m
Τερματικά	Μηχανικά
Επίπεδο προστασίας	IP44
Κλάση μόνωσης	1 (earthing)
Θερμ. λειτουργίας	-15oC/+60oC'
Μέγιστο Βάρος	800Kg
Module Ράγας	M4
Ταχύτητα	0.20m/sec
Διαστάσεις	38x28x36cm

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ (ALIRAC)



ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



TX COMUNELLO



COMUNELLO
AUTOMATION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SEAV



seav

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 4m 30x8x1000mm



ALIRAC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

TACT



COMUNELLO
AUTOMATION

INDEX



COMUNELLO
AUTOMATION

KEEP4RC



COMUNELLO
AUTOMATION

VICTOR2RC



COMUNELLO
AUTOMATION

TXS2



seav

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DART



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY



COMUNELLO
AUTOMATION

DART NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

LTE1101



ALIRAC

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

EMAIL : www.ALIRAC.gr

