ALIRAC

PROFESSIONAL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

makute®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

PRO FIXMAN

PEGATEC® HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

GRANDINETTI grinding wheels since 1963

INE

METALOCK

ICSA

ΕΓΓΥΗΣΗ
ALIRAC
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

BRUSHLESS MOTOR POWER

makute®
PROFESSIONAL POWER TOOLS

FIXMAN

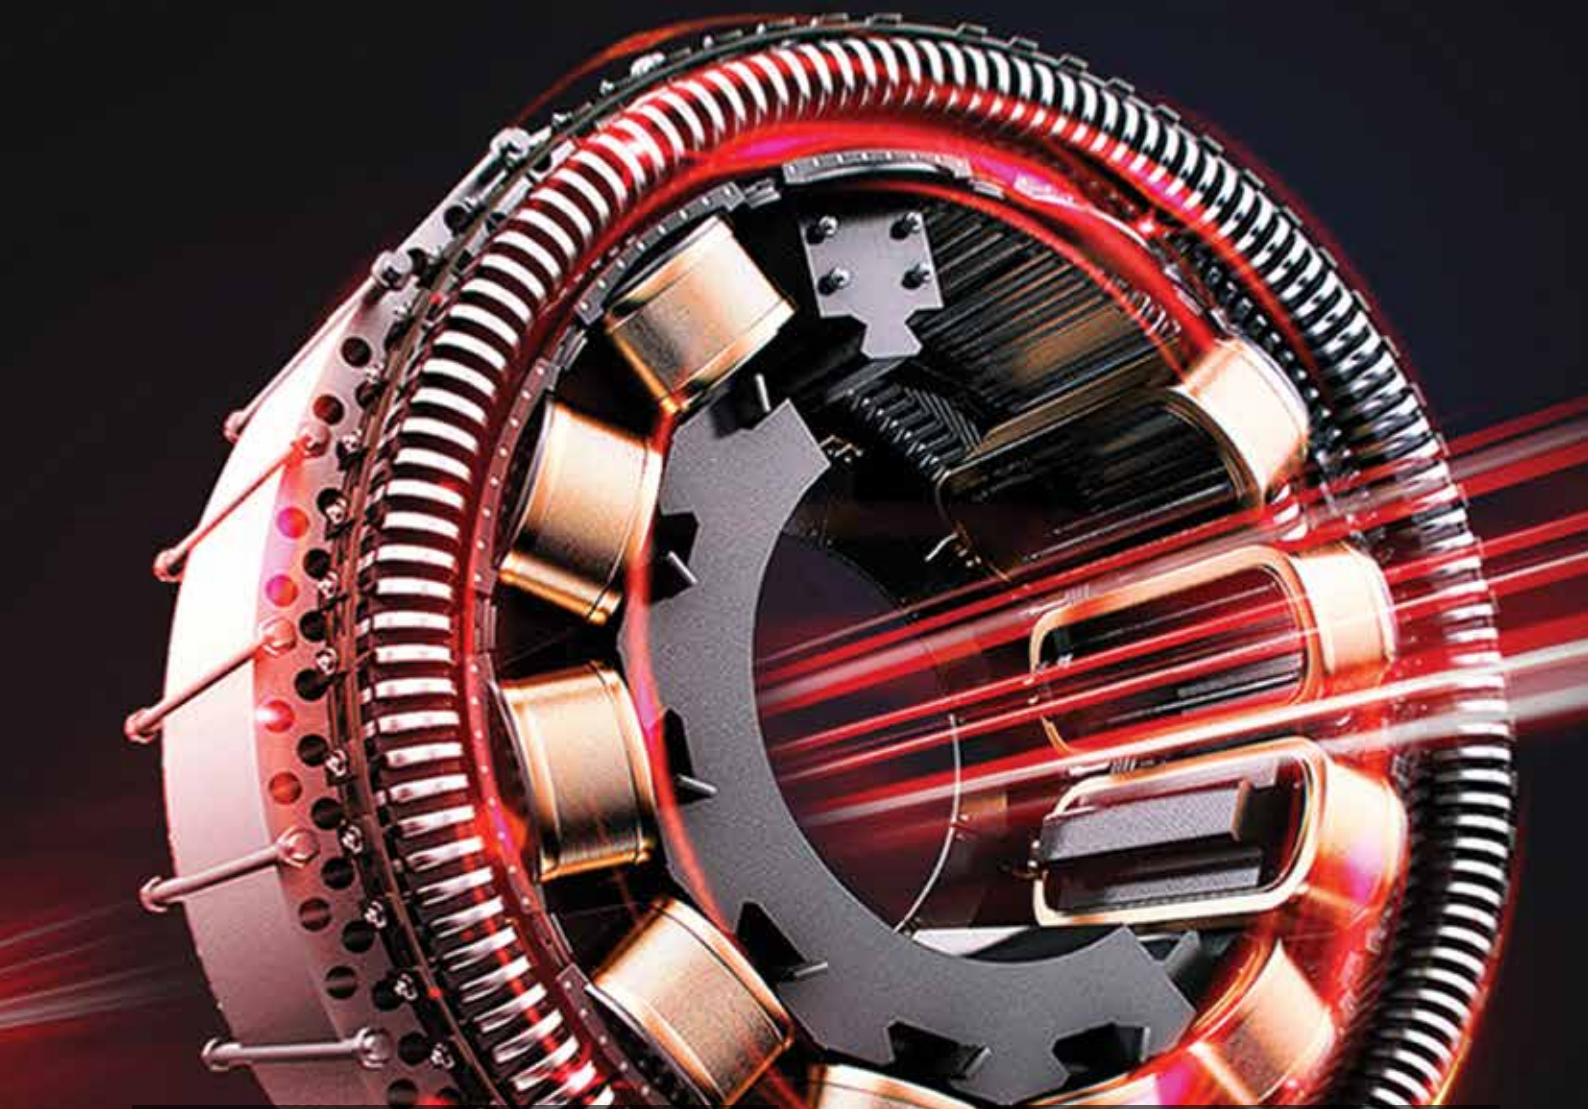

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BRUSHLESS

Τα συμβατικά μοτέρ χρησιμοποιούν ψήκτρες (καρβουνάκια) άνθρακα για την επίτευξη της αλλαγής πολικότητας μέσω μηχανικής επαφής με τον ρότορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τριβών που φθείρουν τις ψήκτρες, οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται συχνά.
Η λειτουργία των **Brushless** μοτέρ πραγματοποιείται με ηλεκτρονικούς αναστροφείς πολικότητας οι οποίοι δημιουργούν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο περιστρέφει το ρότορα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή που προκαλεί τριβές και φθορές αυξάνοντας σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μοτέρ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μηδενικές τριβές.
- ✓ Υψηλές ταχύτητες.
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ.
- ✓ Υψηλή απόδοση.
- ✓ Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.
- ✓ Απουσία σπινθηρισμών.
- ✓ Χαμηλή υπερθέρμανση μοτέρ.
- ✓ Μηδενικός χρόνος αδράνειας,
- ✓ Δεν χρειάζεται συντήρηση.
- ✓ Χαμηλός θόρυβος.
- ✓ Μειωμένο βάρος.

makute®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ BRUSHLESS

Η τεχνολογία **Brushless** είναι εδώ και έρχεται να δώσει την απόλυτη **υπεροχή** και **αυτονομία** στον επαγγελματία. Με ασύγκριτα πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής τεχνολογίας με ψύκτρες (καρβουνάκια) τα νέα εργαλεία Brushless βελτιστοποιούν το επίπεδο εργασίας θεαματικά. **Μηδενική** σχεδόν **συντήρηση**, Max χρόνος λειτουργίας και ζωής του μοτέρ, **υψηλή απόδοση**, απουσία σπινθηρισμών κ.α. είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα.

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Με τις νέες μπαταρίες των **2.0Ah, 4.0Ah** και **5.0Ah** εξασφαλίζεις **μέγιστη διάρκεια** ανάλογα με τις ανάγκες σου. Το βασικότερο πλεονέκτημα όμως είναι ότι μόνο με **μια μπαταρία** μπορείς να καλύψεις μια **μεγάλη γκάμα εργαλείων**. Έτσι ο επαγγελματίας επενδύει στην αγορά πολλών εργαλείων για να είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ **φάσμα εργασιών**, έχοντας στην εργαλειοθήκη του τον ελάχιστο αριθμό μπαταριών.

PRO FIXMAN

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι αυξημένες απαιτήσεις και το μεγάλο εύρος διαφορετικών εργασιών δεν είναι λόγος πλεον να πονοκεφαλιάζουν τον επαγγελματία. Η **διευρυμένη γκάμα** εργαλείων είναι εδώ και είναι έτοιμη να καλύψει κάθε τεχνική απαίτηση. Εργαλεία για **τεχνικά συνεργεία, οικοδόμους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, γυψοσανιδάδες, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργεία, πλακάδες, σοβατζίδες, ελαιοχρωματιστές** και πληθώρα άλλων τομέων.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 20V

Η **οικονομία** και η **μέγιστη** απόδοση ενώνονται στο βέλτιστο βαθμό, με τα **νέας γενιάς** συστήματα μπαταριών **20V**. Το σύνολο των επαναφορτιζόμενων εργαλείων νέας γενιάς θέτουν τα **υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης** και χρόνου ζωής εξασφαλίζοντας **μειωμένο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας**, στιβαρή παρουσία, αποτελεσματικότητα, **max χρόνο συνεχούς λειτουργίας**. Διαφορά ΙΣΧΥΟΣ που φαίνεται στο αποτέλεσμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

makute®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΒΙΔΩΜΑ	ΣΕΛ.
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	16
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	16,18
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	19
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ	19-21
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	22

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	24
ΚΟΦΤΗΣ ΒΕΡΓΩΝ	25
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	24
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	26
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ mini	26

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΣΕΛ.
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ	27,28
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ	30
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	30
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ	31

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LASER	34

ΦΟΡΤΙΣΗ	ΣΕΛ.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	32,33
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	33

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΒΙΔΩΜΑ	ΣΕΛ.
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	38
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	38,39
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	39
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	40
ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	62

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	42-45
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ	46
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	48
ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	50-51
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΧΩΝ	63

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΣΕΓΕΣ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ	47
ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ	50
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	49
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	48

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ	52
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ	53
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	54

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ	55
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ	55

ΚΟΛΛΗΣΗ	ΣΕΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	58-59

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΣΕΛ.
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ	56-57
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	60

ΔΙΑΦΟΡΑ	ΣΕΛ.
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	62
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	61

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	66
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ	66
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ	67
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	68-69

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	ΣΕΛ.
ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ	72,73
ΚΛΕΙΔΙΑ	73
ΣΦΥΡΙΑ	74
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ	76
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	75
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	76,77
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	78-82

PRO FIXMAN

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΒΙΔΩΜΑ	ΣΕΛ.
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	100
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	90
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ	91
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	92,93
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	100
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	102

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	94,101
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	95
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	96

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	95
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	96
ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	97
LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	98

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΣΕΛ.
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ	99
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	98

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ	97

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΡΑΜΜΙΚΟ LASER	102

ΦΟΡΤΙΣΗ	ΣΕΛ.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	103-105
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	103-105

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΒΙΔΩΜΑ	ΣΕΛ.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ	
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	111,112
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	114

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΣΕΛ.
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	115,116
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	116
ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	119

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΣΕΓΕΣ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ	118

ΚΟΛΛΗΣΗ	ΣΕΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	118
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	119

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΔΩΜΑ	ΣΕΛ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	124
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	124-125
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΥΤΩΝ	125
ALLEN ΚΛΕΙΔΙΑ	126
ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ	127
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	127

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ	ΣΕΛ.
ΠΕΝΣΕΣ	130
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ	130
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	130-133
ΚΑΒΟΥΡΑΣ	131
ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ	131
ΤΑΝΑΛΙΑ	132

ΚΛΕΙΔΙΑ	ΣΕΛ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ	136
ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ	136
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	137

ΣΦΥΡΙΑ	ΣΕΛ.
ΣΦΥΡΙΑ	140
ΜΑΤΣΟΛΑ	140
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ	141

ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΕΛ.
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ	144-146
ΑΛΦΑΔΙΑ	146-147
ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	147

ΚΟΠΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ	ΣΕΛ.
ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	149
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ	149
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	150-151
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ	151
ΨΑΛΙΔΙ	151
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	152

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΛ.
ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΕΣ	154-156
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ	157

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ	ΣΕΛ.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ	160
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ	161

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΣΕΛ.
ΜΥΤΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ	163
ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΣ	164
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ	164
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	165
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	165
ΜΥΣΤΡΙΑ	166
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ	166
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ	166

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΟΛΛΗΣΗ	ΣΕΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	170,171
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	172-174
ΜΥΤΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ	182-184
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	185
ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	185
ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ	194-206
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	208-212
ΠΙΣΤΟΛΙΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	213-214
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΥΘΑΝΗΣ	216-219

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΠΛΟΙ	188-189
ΣΟΥΣΤΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	190,191

ΔΙΣΚΟΙ	ΣΕΛ.
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ	178
ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	179
ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ	180

GRANDINETTI

ΔΙΣΚΟΙ	ΣΕΛ.
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ	178
ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	179
ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ	180

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ΣΥΡΜΑ	ΣΕΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ	172
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ BLISTER	172
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΑΝΤΕΜΙ	174
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ INOX	174
ΣΥΡΜΑ	175

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ	ΣΕΛ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΥ	187
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ	188

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΣΕΛ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ INOX	188
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	189

makute®
PROFESSIONAL POWER TOOLS

makute®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

MAKUTE

Μια φορά τα χρησιμοποιείς... τα εμπιστεύεσαι για πάντα!!!

Η MAKUTE αποτελεί μια εταιρία που έχει εδραιώσει την παρουσία της στον ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό χώρο των επαγγελματικών εργαλείων. Κατασκευάζει εργαλεία βέλτιστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και τεχνολογικής αιχμής τα οποία μπορούν κάλλιστα να ανταγωνιστούν "top" εταιρίες του κλάδου όπως οι BOSCH, DEWALT, Makita, Metabo , Hilti, Black &Decker, Stanley, Worx, χωρίς να έχουν να ζηλέψουν το παραμικρό...

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα εργαλείων για τον επαγγελματία που περιλαμβάνει ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία για οικοδομικές & ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ξυλουργικές, αγροτικές & κήπου, πνευματικά εργαλεία, εργαλεία χειρός κλπ.

- Ανταγωνιστικές τιμές
- Ευρεία γκάμα εργαλείων
- Βέλτιστη ποιότητα
- Υψηλή αντοχή
- Τεχνολογία Brushless
- Επαγγελματικές σειρές
- After Sales υποστήριξη
- Εργονομικό σχεδιασμό

MAKUTE FACTORY...

Στις σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της MAKUTE κατασκευάζονται "In Situ" ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία και τον εσωτερικό εξοπλισμό (ρότορα, στάτορα, περιελίξεις κλπ) με έμφαση στην λεπτομέρεια, την λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την ποιότητα. Τα εργαλεία MAKUTE παρέχουν εξαιρετική σχέση **Ποιότητας / Απόδοσης / Διάρκειας / Εξυπηρέτησης / Service / Τιμής...**

Τα εργαλεία MAKUTE έρχονται για να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγελματία καθώς και ερασιτέχνες D.I.Y.

Εστιάζοντας στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των τεχνικών εφαρμογών δημιουργεί εργαλεία με έμφαση στο να λύσει τα χέρια του επαγγελματία διευκολύνοντας την εργασία του και να βελτιστοποιήσει το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ MAKUTE ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ...

5000mAh

4000mAh

Fast Charger

PRO Επαγγελματική σειρά εργαλείων για κάθε εργασία...

100% Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία MAKUTE...

20V Τάση εξόδου για MAX δύναμη και αποτελεσματικότητα στην εργασία...

5000mAh MAX διάρκεια σε ακολουθεί παντού...

makute®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...

makute®
PROFESSIONAL POWER TOOLS

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ...

20V MAX LITHIUM

Η εφαρμοσμένη τεχνολογία MAKUTE στις μπαταρίες ιόντων λιθίου 20V εξασφαλίζει max απόδοση, ευελιξία & ταχύτητα φόρτισης...

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ...

AI

Τόσο τα εργαλεία όσο και η μπαταρία διαθέτουν έξυπνα συστήματα ελέγχου αμφίδρομης επικοινωνίας για MAX απόδοση στη λειτουργία...

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...

Ταχεία φόρτιση με σύστημα ελέγχου αμφίδρομης επικοινωνίας κατά την φόρτιση. Οι μπαταρίες MAKUTE δεν έχουν "*επίδραση μνήμης*" με αποτέλεσμα η φόρτιση να μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής κάθε κελιού...

+25% *Περισσότερη δύναμη...*

+50% *Περισσότερη χρήση...*

+20% *Περισσότερη διάρκεια...*

INDUSTRIAL TOOLS
makute

MAX POWER

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ...
ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ...
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ...

x3 *Ταχύτερη φόρτιση...*

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ
Προστατεύει την μπαταρία έναντι φαινομένων υπερθέρμανσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ
Απενεργοποιεί την κυψέλη για να αποτρέψει βλάβη στην μπαταρία ή το εργαλείο από υπερεντάσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ
Προλαμβάνει και προστατεύει κάθε κύτταρο της κυψέλης ξεχωριστά από φαινόμενα υπέρ-αποφόρτισης.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Εξαιρετικός μηχανικός σχεδιασμός και διάταξη εξαρτημάτων για αποτελεσματική έκλυση θερμότητας.

ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
Λαστιχένιοι πλαϊνοί αποσβεστήρες που παρέχουν υψηλή αντοχή σε κρούσεις και απόσβεση κραδασμών. Προστασία από σκόνη και διάβρωση.

20V

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

INDUSTRIAL TOOLS

makute

makute®

BRUSHLESS ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless δραπανοκατσάβιδο 20V MAKUTE 2 σε 1, 30N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.
Περιστροφικός διακόπτης 2 λειτουργιών : διάτρηση, κατσαβίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/0-1450rpm
- Max ροπή: 30N.m
- Ρυθμίσεις ροπής: 20+Drill
- Διαστάσεις τσοκ: 0.8-10mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί. Λυχνία LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εργονομική λαστιχένια λαβή. Σκληρή βαλίτσα μεταφοράς.
Περιλαμβάνονται δυο μπαταρίες 2.0Ah και φορτιστής.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKBLCD200

ΤΙΜΗ 92,00€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V MAKUTE 30N.m. Η λειτουργία 3 σε 1 δίνει την δυνατότητα κρουστικής διάτρησης τοιχοποιίας, τούβλων, μπετού διάτρηση μετάλλου, πλαστικού, ξύλου καθώς και βιδώματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης. Περιστροφικός διακόπτης 3 λειτουργιών: κρούση, διάτρηση, κατσαβίδι. Ρυθμίσεις ροπής 18+2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1450 rpm
- Max ροπή: 30N.m
- Συχνότητα κρούσεων: 2.200ipm
- Ρυθμίσεις ροπής: 18+2
- Διαστάσεις τσοκ: 0.8-10mm
- Διάτρηση μπετό και μέταλλο: 10mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λυχνίες LED φόρτισης. Λυχνία LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οπές απα-γωγής θερμότητας. **Σκληρή πλαστική βαλίτσα περιέχει 2 μπαταρίες 2.0Ah & φορτιστή.**

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCD229-2B

ΤΙΜΗ 61,00€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®
20V MAX LITHIUM
BRUSHLESS MOTOR POWER
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BRUSHLESS
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ...
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
ΑΦΘΟΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

makute®

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V MAKUTE 30N.m. Η λειτουργία 3 σε 1 δίνει την δυνατότητα κρουστικής διάτρησης τοιχοποιίας, τούβλων, μπετού διάτρηση μετάλλου, πλαστικού, ξύλου καθώς και βιδώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1450 rpm
- Max ροπή: 30N.m
- Συχνότητα κρούσεων: 2200ipm
- Ρυθμίσεις ροπής: 18+2
- Διαστάσεις τσοκ: 0.8-10mm
- Διάτρηση μπετό και μέταλλο: 10mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Τσοκ για τρυπάνια κυλινδρικής διατομής με διάμετρο από 0.8mm έως 10mm.
- Λειτουργία **Shaft Lock** για κλείδωμα άξονα και ασφάλεια κατά την διάτρηση.
- Λυχνία LED για εργασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- Ευαίσθητη σκανδάλη για ομαλή εκκίνηση και μετάβαση στη max ροπή.
- Υψηλή συχνότητα κρούσεων.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Αποτελεσματική διαχείριση θερμότητας που αναπτύσσεται κατά την λειτουργία, μέσω οπών απαγωγής θερμότητας.
- Διακόπτης δεξιόστροφης & αριστερόστροφης κίνησης.
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή.

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- Σκληρή ανθεκτική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς & αποθήκευσης.
- Περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες 1.5Ah & φορτιστής.
- Εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση μπαταρίας. Έλεγχος επιπέδου φόρτισης μπαταρίας μέσω λυχνιών LED.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCD129-L

ΤΙΜΗ 59,00€

2 μπαταρίες 1.5Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V – 280N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό κατσαβίδι 20V MAKUTE 280N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας βιδώματος (χαμηλή-υψηλή). Αυτόματη ρύθμιση Auto Self Stop για επιλογή προεπιλεγμένων στροφών στο ξεβίδωμα για βέλτιστη διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2800rpm
- Max ροπή: 280N.m
- Υποδοχή "Drop-In": 1/4" (6.30mm)
- Auto Self-Stop: Στο ξεβίδωμα

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τρεις λυχνίες LED στην βάση που δείχνουν την φόρτιση της μπαταρίας. Υποδοχή εξαρτημάτων "Drop-In" για γρήγορη αλλαγή. LED φως εργασίας. Διακόπτης αλλαγής φοράς. Ανθεκτική κεφαλή αλουμινίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCSD001

ΤΙΜΗ 40,93€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V - 320N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό μπουλονόκλειδο 20V MAKUTE 320N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας βιδώματος (χαμηλή-υψηλή). Αυτόματη ρύθμιση Auto Self Stop για επιλογή προεπιλεγμένων στροφών στο ξεβίδωμα για βέλτιστη διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2200rpm
- Max ροπή: 320N.m
- Υποδοχή: ½ " (12.70mm)
- Auto Self-Stop: Στο ξεβίδωμα

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τρεις λυχνίες LED στην βάση υποδεικνύουν την φόρτιση της μπαταρίας. Υποδοχή εξαρτημάτων "Drop-In" για γρήγορη αλλαγή. LED φως εργασίας. Διακόπτης αλλαγής φοράς. Ανθεκτική κεφαλή αλουμινίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCW001

ΤΙΜΗ 40,93€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V - 350N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό μπουλονόκλειδο 20V MAKUTE 350N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας βιδώματος (χαμηλή-υψηλή). Αυτόματη ρύθμιση Auto Self Stop για επιλογή προεπιλεγμένων στροφών στο ξεβίδωμα για βέλτιστη διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2900rpm
- Max ροπή: 350N.m
- Υποδοχή "Drop-In": ½"+1/4"
- Auto Self-Stop: Στο ξεβίδωμα

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λυχνίες LED στην βάση δείχνουν την φόρτιση της μπαταρίας. LED φως εργασίας. Διακόπτης αλλαγής φοράς. Ανθεκτική κεφαλή αλουμινίου. **Σκληρή ανθεκτική βαλίτσα με 2 μπαταρίες 4.0Ah, φορτιστή, καρυδάκι 22mm, γράσο** MOBIL.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCW002

ΤΙΜΗ 146,00€

2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

AUTO SELF-STOP | 1/2"+1/4" | 2.900rpm | TOOL CASE | BRUSHLESS MOTOR POWER

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V - 500N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό μπουλονόκλειδο 20V MAKUTE 500N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας βιδώματος (χαμηλή-υψηλή). Αυτόματη ρύθμιση Auto Self Stop για επιλογή προεπιλεγμένων στροφών στο ξεβίδωμα για βέλτιστη διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2600rpm
- Max ροπή: 500N.m
- Υποδοχή: ½ " (12.70mm)
- Auto Self-Stop: Στο ξεβίδωμα

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λυχνίες LED στην βάση δείχνουν την φόρτιση της μπαταρίας. LED φως εργασίας. Διακόπτης αλλαγής φοράς. Ανθεκτική κεφαλή αλουμινίου. **Σκληρή ανθεκτική βαλίτσα με 2 μπαταρίες 4.0Ah, φορτιστή, καρυδάκι 22mm, γράσο** MOBIL.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCW003

ΤΙΜΗ 170,00€

2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

AUTO SELF-STOP | 1/2" (12.70mm) | 2.900rpm | TOOL CASE | BRUSHLESS MOTOR POWER

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V - 800N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό μπουλονόκλειδο 20V MAKUTE 800N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας βιδώματος (χαμηλή-υψηλή). Αυτόματη ρύθμιση Auto Self Stop για επιλογή προεπιλεγμένων στροφών στο ξεβίδωμα για βέλτιστη διαχείριση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2200rpm
- Max ροπή: 800N.m
- Υποδοχή "Drop-In": ½"(12,70mm)
- Auto Self-Stop: Στο ξεβίδωμα

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λυχνίες LED στην βάση δείχνουν την φόρτιση της μπαταρίας. LED φως εργασίας. Διακόπτης αλλαγής φοράς. Ανθεκτική κεφαλή αλουμινίου. **Σκληρή ανθεκτική βαλίτσα με 2 μπαταρίες 4.0Ah, φορτιστή, καρυδάκι 22mm, γράσο** MOBIL.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCW004

ΤΙΜΗ 202,00€
2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V - 4700BPM

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων: 4.700bpm
- Κρουστική Ισχύς: 3.0 Joule
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1.000rpm
- Επιλογικός διακόπτης για:
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-on 20V

Η μπαταρία 2.0Ah & 4.0Ah 20V Li-on της MAKUTE είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της MAKUTE. Διαθέτουν LED λυχνίες επιπέδου φόρτισης. Εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας.

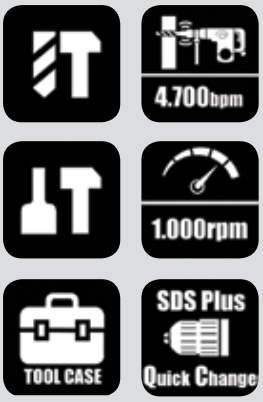

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρύθμιση ταχύτητας διάτρησης μέσω της σκανδάλης για ομαλή εκκίνηση. Διακόπτης αναστροφής φοράς. LED λυχνίες λειτουργίας στην βάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCHD001

ΤΙΜΗ 107,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®
ROTARYHAMMER
makute
makute
makute
20VMAX 4000mAh
BRUSHLESS
MOTOR POWER
20V/MAX
LITHIUM
MAX POWER

makute®

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V – 125mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρός γωνιακός τροχός 20V MAKUTE 4000- 8000rpm. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Επιλογή με και χωρίς βαλίτσα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας κοπης (χαμηλή-υψηλή) με λυχνίες LED. Σκανδάλη συνεχούς λειτουργίας. Εργονομική λαβή 2 θέσεων. Τεχνολογία μειωμένης απορρόφησης σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000-8000rpm
- Σπείρωμα: M14
- Δίσκος: 125mm
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας

AUTO CONTROL | 8000rpm | DUST RESISTANT | 125mm | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCAG126-2BL

ΤΙΜΗ 118,00€
2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCAG126

ΤΙΜΗ 47,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 20V – 600W – 125mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό δισκοπρίονο 20V MAKUTE 600W. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα ρύθμισης βάθους κοπής καθώς και φαλτσοκοπής. Προστατευτικό κάλυμμα δίσκου με αυτόματη μετακίνηση κατά την κοπή. Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας και μπουτόν σταθερής λειτουργίας. Βοηθητική λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-5500rpm
- Ισχύς: 600W
- Δίσκος: 125mm (Περιλαμβάνεται)
- Βάθος κοπής: Έως 4cm ρυθμιζόμενο
- Φαλτσοκοπή: Έως 45° ρυθμιζόμενη

125mm | 600W POWER | 45° ANGLE CUTTING | DEPTH 4cm | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCCS125

ΤΙΜΗ 51,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΕΡΓΩΝ-ΒΙΔΩΝ-ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρός κόφτης μεταλλικών βεργών και βιδών 20V MAKUTE. Τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση, διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσαρμογή κοπής βέργας ή βίδας διαμέτρου έως 30mm. Κοπή **με μειωμένη παραγωγή σπινθήρα και ρινισμάτων. Περιστρεφόμενη κεφαλή 180°.** Ο δίσκος κοπής αντικαθίσταται (ένας επιπλέον εφεδρικός). Λαβή 3 θέσεων. Μειωμένη απορρόφηση σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2.200rpm
- Max διάμετρος κοπής: 8 ~ 30mm
- Διάσταση λεπίδων: 127mm (5")
- Βάρος: 3.40Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCCM001-2BL

MAX CUT 30mm | ROTATION 180° | 2.200rpm | TOOL CASE | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 215,00€
2 μπαταρίες 5Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MKCAG126 + MKCHD001 + MKCWD001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless κασετίνα εργαλείων για τον επαγγελματία αποτελούμενο από **κρουστικό πιστολέτο, γωνιακό τροχό & μπουλονόκλειδο με καρυδάκι 22mm, 2 μπαταρίες 20V 4.000mAh, ταχυφορτιστή**, καλέμι και βελόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σκληρή βαλίτσα επαναφορτιζόμενων εργαλείων απαραίτητη για τεχνικά συνεργεία, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οικοδόμους και πληθώρα άλλων ειδικοτήτων. Ένα combo set κατάλληλο για κάθε επαγγελματία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Γωνιακός τροχός: 4000-8000rpm
- Μπουλονόκλειδο: 320N.m
- Κρουστικό πιστολέτο: 4.700bpm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKP3DC02-2B

8000rpm | 320N.m TORQUE | 4.700bpm | TOOL CASE | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 218,00€
2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V – 3.000SPM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή σπαθόσεγα 20V MAKUTE 3000spm. Δυνατότητα κοπής ξύλου, πλαστικών, μαλακών μετάλλων διαφόρων διατομών με την επιλογή της κατάλληλης λάμας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής μέσω της πίεσης που ασκείται στην σκανδάλη. Μπουτόν ανάστροφης κίνησης και κλειδώματος σκανδάλης. Εύκολη αλλαγή λάμας χωρίς κλειδί μέσω περιστρεφόμενης υποδοχής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Παλινδρομίσεις: 0-3000spm
- Μήκος παλινδρόμισης: 15mm
- Max κοπή ξύλου: 100mm
- Max κοπή αλουμίνιο: 10mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Περιλαμβάνονται **2 μπαταρίες 2.0Ah, φορτιστής** και λεπίδα σε σκληρή βαλίτσα μεταφοράς.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCRS002

ΤΙΜΗ 81,00€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Mini 6” 20V – 650W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Mini ισχυρό αλυσοπρίονο 20V MAKUTE 650W. Εύχρηστο και ελαφρύ για κοπή κλαδιών, θάμνων, καυσόξυλων, σανίδων με λάμα πριονιού 6”.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μπουτόν ελέγχου ροπής στην βάση του για ρύθμιση ταχύτητας κοπής (χαμηλή-υψηλή) με ενδεικτικές λυχνίες LED. Εργονομική λαβή με σκανδάλη και μπουτόν κλειδώματος λειτουργίας. Προστατευτικό αλυσίδας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3800rpm
- Ισχύς: 650W
- Ταχύτητα κοπής: 5m/s
- Μήκος λάμας: 6” (153mm)
- Αυτόματος έλεγχος ταχύτητας

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λυχνίες LED στην βάση υποδεικνύουν την φόρτιση της μπαταρίας. **Περιλαμβάνονται 1 μπαταρία 2.0Ah και φορτιστής σε σκληρή βαλίτσα μεταφοράς.**

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCEC06

ΤΙΜΗ 45,00€
1 μπαταρία 2Ah & φορτιστή

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 20V – 8.700RPM

BRUSHLESS MOTOR POWER

200W POWER | 8.700rpm | 150mm | LENGTH 2m

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιδανικό για ξάκρισμα και διαμόρφωση του γκαζόν. Ανάλογα με το εξάρτημα μπορεί να προσαρμοστεί στην προς κοπή φύτευση. Εργονομική λαβή με σκανδάλη εκκίνησης και μπουτόν σταθερής λειτουργίας για συνεχή εργασία.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΑΒΗ

Ρυθμιζόμενη εργονομική τηλεσκοπική λαβή για εύχρηστο χειρισμό και με τα δυο χέρια.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου που ρυθμίζεται εύκολα το μήκος του με το πάτημα ενός κουμπιού βοηθώντας την διατήρηση όρθιας στάσης και εύκολης πλοήγησης του εργαλείου.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΩΝ

Πτυσσόμενο προστατευτικό. Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δένδρων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής 0~90° για εργασία σε στενούς χώρους, κάτω από μικρά εμπόδια και γωνίες για καθαρά άκρα γκαζόν και πρόσβαση παντού. Προστατευτικό κάλυμμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.700rpm
- Ισχύς: 200Watts
- Διάμετρος δίσκου: 150mm
- Max μήκος: 2.00m
- Βάρος: 2.70Kg
- Συμπεριλαμβάνονται:
  1. **Μεταλλικός δίσκος**
  2. **Μεταλλικά μαχαίρια**
  3. **Μεσινέζα**

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCBC001-B

ΤΙΜΗ 84,00€

1 μπαταρία 4Ah & φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCBC001

ΤΙΜΗ 32,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 20V – 16.700RPM

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιδανικό για ξάκρισμα και διαμόρφωση του γκαζόν. Ανάλογα με το εξάρτημα μπορεί να προσαρμοστεί στην προς κοπή φύτευση. Εργονομική λαβή με σκανδάλη εκκίνησης και μπουτόν συνεχούς παρουσίας για αποφυγή ακούσιας εκκίνησης εργαλείου.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΑΒΗ

Ρυθμιζόμενη εργονομική τηλεσκοπική λαβή για εύχρηστο χειρισμό και με τα δυο χέρια.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου που ρυθμίζεται εύκολα το μήκος του μέσω βιδωτού προσαρμογέα βοηθώντας την διατήρηση όρθιας στάσης και εύκολης πλοήγησης του εργαλείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16.700rpm
- Ισχύς: 450Watts
- Διάμετρος δίσκου: 200mm
- Max μήκος: 2.00m
- Βάρος: 2.80Kg
- Συμπεριλαμβάνονται:
  1. **Μεταλλικός δίσκος**
  2. **Μεταλλικά μαχαίρια**
  3. **Μεσινέζα**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΩΝ

Πτυσσόμενο προστατευτικό. Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δένδρων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής 0~90° για εργασία σε στενούς χώρους, κάτω από μικρά εμπόδια και γωνίες για καθαρά άκρα γκαζόν και πρόσβαση παντού. Προστατευτικό κάλυμμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCBC002

ΤΙΜΗ 85,00€

1 μπαταρία 4Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS MOTOR POWER

20V MAX LITHIUM

makute®

BRUSHLESS ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρό κλαδευτήρι 20V MAKUTE. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μπουτόν αυτόματου ελέγχου ανοίγματος λεπίδων στη βάση: 1. Άνοιγμα 10mm/2. Άνοιγμα 15mm 3. Άνοιγμα 20mm/4. Άνοιγμα 30mm Ισχυρές λεπίδες από χάλυβα SK5. Παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή Ιαπωνικών λεπίδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Max άνοιγμα λεπίδων: 30mm
- Υλικό λεπίδων: SK5
- Αυτόματη ρύθμιση: Διαθέτει
- Ασφαλής εκκίνηση με διπλή πίεση σκανδάλης

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCPM001

ΤΙΜΗ 135,00€

2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

AUTO CONTROL | SK5 BLADES | 30mm | TOOL CASE | BRUSHLESS MOTOR POWER

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 20V – 3.80lt/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιεστικό φορητό υψηλής πίεσης 20V MAKUTE. Διατίθεται με 3 ακροφύσια, 2 αυλούς, δοχείο υγρού καθαρισμού 400ml, φίλτρο στερεών σωμάτων, ταχυσύνδεσμο και λάστιχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα αναρρόφησης νερού πλέον της βρύσης και από δεξαμενή νερού με χρήση του φίλτρου. Δυνατότητα καθαρισμού & πλύσης με υγρό απορρυπαντικό. Διαφορετικές γωνίες ψεκασμού με τη χρήση των ακροφυσίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Max πίεση λειτουργίας: 25bar
- Max ροή νερού: 3.80Lt/min
- Ρυθμίσεις ψεκασμού: 0o/15o/25o/45o/Jet/Πότισμα
- Βάρος: 2.40Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCHPW001

ΤΙΜΗ 34,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

25 bar Max Pressure | 3.8lt/min Flow Rate | 0°/15°/25°/45° | Jet / Washing | BRUSHLESS MOTOR POWER

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

20V – 13.40m³/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless ισχυρός φυσητήρας 20V MAKUTE. Κατάλληλος για καθαρισμό εξωτερικού χώρου όπως κήπος, δρόμος, πάρκο και βεράντα από πεσμένα φύλλα, απομάκρυνση ρύπων, χρήση σε εργοτάξιο και μεγάλες επιφάνειες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκκίνηση με πίεση της σκανδάλης. Πολύ μεγάλος όγκος παροχής αέρα για γρήγορο καθαρισμό. Αποσπώμενα μέρη για εύκολη αποθήκευση. Βάση επιδαπέδιας εναπόθεσης. Περιλαμβάνεται από-σπώμενη χοάνη με στενό στόμιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 18.000rpm
- Όγκος παροχής αέρα: 13.40m³/min
- Αποσπώμενα εξαρτήματα: Διαθέτει
- Πρόσθετη στενή χοάνη.
- Βάρος: 5.25Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCPB008

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 120,00€
2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

20V – 2.30m³/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρός φυσητήρας MAKUTE 20V. Κατάλληλος για καθαρισμό εξωτερικού χώρου όπως κήπος, δρόμος, πάρκο και βεράντα από πεσμένα φύλλα, απομάκρυνση ρύπων κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκκίνηση με πίεση της σκανδάλης. Ελαφρύς και μικρός σε μέγεθος. Αποσπώμενα μέρη για εύκολη αποθήκευση ώστε να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Περιλαμβάνεται σακούλα αποθήκευσης σκόνης με φερμουάρ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 20.000rpm
- Όγκος παροχής αέρα: 2.30m³/min
- Αποσπώμενα εξαρτήματα: Διαθέτει
- Βάρος: 1.60Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCPB001

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 26,23€
Χωρίς μπαταρίαι& φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-ion 100% συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς MAKUTE. Max απόδοση και ταχύτητα φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες. Χωρίς "Επίδραση μνήμης" με αποτέλεσμα η φόρτιση να μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής των κελιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ : MK542015C

ΤΙΜΗ 26,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion 100% συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς MAKUTE. Max απόδοση και ταχύτητα φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες. Χωρίς "Επίδραση μνήμης" με αποτέλεσμα η φόρτιση να μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής των κελιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ : MK542040C

ΤΙΜΗ 43,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπαταρία λιθίου 5.0Ah 20V Liion 100% συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς MAKUTE. Max απόδοση και ταχύτητα φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες. Χωρίς "Επίδραση μνήμης" με αποτέλεσμα η φόρτιση να μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής των κελιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ : MK5420-50E

ΤΙΜΗ 51,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.5Vdc

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτιστής DC 21.5VDC της MAKUTE. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Συμβατός με όλες τις μπαταρίες MAKUTE.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προστασία μπαταρίας έναντι υπερεντάσεως και υπερθερμάν-σεως. Σταθερή τάση και ένταση. Ταχύτερη φόρτιση έως και 30% σε σχέση με αντίστοιχους φορτιστές. Κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό. Ελαφρύς και εύκολος στην αποθήκευση και μεταφορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση εισόδου: 220-240V
- Τάση εξόδου: 21.5Vdc/2.5Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ : MK712025A

ΤΙΜΗ 9,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LASER 360°

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γραμμικό Laser 360°. Προβολή 3x360° ακτίνων μέγιστης ορατότητας. Χαρακτηριστικά 4V1H1D – 4 κάθετες, 1 οριζόντια, 1 κουκίδα. Χρώμα ακτίνων πράσινο. Εύρος 30-50m.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δίοδος laser: 510nm (Κουκίδα 650nm)
- Ακρίβεια χωροστάθμησης: ±1mm/7m
- Περιοχή αυτοχωροστάθμησης: ±3ο
- Ακρίβεια ορθής γωνίας: 90°±0.025° (±1mm/3m)
- Ακρίβεια κουκίδας (κάτω σημείου): ±1mm/1m
- Γωνία προβολής: 110ο
- Πλάτος ακτίνας: 2mm/5m
- Κατηγορία: Class II / Class IIIA
- Στήριξη: Ποδαράκια με σπείρωμα 3ποδα 5/8" x11

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πράσινες οριζόντιες και κάθετες ακτίνες λέιζερ για ιδανική ορατότητα. Περιστρεφόμενο πολύ-λειτουργικό στήριγμα για απλή ευθυγράμμιση των ακτίνων λέιζερ. Απλός χειρισμός με το ένα χέρι και αυτονόητη επιφάνεια χειρισμού. Οριζόντια και κάθετη αυτοχωροστάθμηση έως ±3°.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδία εφαρμογής σε τοποθέτηση πλαισίων για ξηρή τοιχοποιία (γυψοσανίδων κλπ), δαπέδων, παραθύρων, στερέωση ραφιών, πλακιδίων, φωτιστικών σωμάτων κλπ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σκληρή πλαστική βαλίτσα μεταφοράς και αποθήκευσης όπου περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες 4.5V Li-ion και φορτιστής.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKLL005

ΤΙΜΗ 60,80€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το brand name **MAKUTE** έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων, ηλεκτρικών και μπαταρίας. Διαθέτοντας 15 χρόνια εμπειρίας στον απαιτητικό τομέα των εργαλείων είναι σε θέση να σταθεί **ισάξια** απέναντι σε μεγάλα brands του χώρου.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων ισχύος που απευθύνεται σε **τεχνικές εταιρίες, μεταλλικές κατασκευές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, γυψοσανιδάδες, πλακάδες, ελαιοχρωματιστές, ξυλουργούς, σωληνουργούς, μηχανουργεία, συνεργεία κήπων-δάσους, συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, σιδηρουργεία, αγρότες** αλλά και ερασιτέχνες DIY καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος τεχνικών εφαρμογών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Με γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας επενδύει συνεχώς στο σχεδιασμό και κατασκευή νέων αξιόπιστων προϊόντων. Όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα των εργαλείων κατασκευάζονται **"In -Situ"** και κάθε μοτέρ φέρει ένα **μοναδικό ανιχνεύσιμο κωδικό** διασφαλίζοντας τα υψηλότερα standards ποιότητας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η ποιότητα των εργαλείων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία από τις ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες διατίθενται. Ο συνδυασμός ποιότητα αντοχή, αξιοπιστία και οικονομία καθιστούν τα προϊόντα **MAKUTE** ως ένα κυρίαρχο brand name στον τομέα των **επαγγελματικών εργαλείων.**

ΠΑΡΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ

MAKUTE...

230V ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΑΡΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ...

INDUSTRIAL TOOLS

makute

makute®

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 550Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας 550W. Ευέλικτο και ελαφρύ για να σε ακολουθεί παντού. Περιλαμβάνεται κλειδί τσόκ. Ενσωματωμένος γάντζος για στήριξη σε ζώνη εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης ανάστροφης κίνησης ενσωματωμένος στη σκανδάλη. Μπουτόν σταθερής λειτουργίας AutoLock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1.200rpm
- Ισχύς: 550Watts
- Διαστάσεις τσοκ: 10mm
- Διάτρηση μετάλλου: 6.5mm
- Διάτρηση ξύλου: 15mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKED002

ΤΙΜΗ 27,50€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 610Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό επαγγελματικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας 610W. Περιλαμβάνονται κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, οδηγός βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α) κρουστική διάτρηση, β) διάτρηση, γ) βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης ανάστροφης κίνησης. Μπουτόν σταθερής λειτουργίας AutoLock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2.800rpm
- Ισχύς: 610Watts
- Διαστάσεις τσοκ: 2-13mm
- Διάτρηση μπετόν: 16mm
- Διάτρηση μετάλλου: 13mm
- Διάτρηση ξύλου: 30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKID003

ΤΙΜΗ 29,00€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1020Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό επαγγελματικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας 1020W. Περιλαμβάνονται κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, οδηγός βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α) κρουστική διάτρηση, β) διάτρηση, γ) βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης ανάστροφης κίνησης. Μπουτόν σταθερής λειτουργίας AutoLock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3.200rpm
- Ισχύς: 1020Watts
- Διαστάσεις τσοκ: 2-13mm
- Διάτρηση μπετόν: 16mm
- Διάτρηση μετάλλου: 13mm
- Διάτρηση ξύλου: 30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKID009

ΤΙΜΗ 44,95€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1.900Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό επαγγελματικό κρουστικό πιστολέτο 1900W. Ιδανικό για κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιεία καθώς και για λάξευση, καθαίρεση δομικών υλικών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σκανδάλη με μπουτόν σταθερής λειτουργίας AutoLock. Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για ασφάλεια και άνεση κατά την χρήση. Ισχυρός κινητήρας που αποδίδει 15Joulekρουστικής ισχύος. Διατίθεται με 1 καλέμι, 1 βελόνι, γράσο λίπανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V~240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.800bpm
- Ισχύς: 1.900Watts
- Κρουστική ισχύς: 15Joule
- Διαστάσεις τσόκ: 35mm
- Αντικραδασμικό σύστημα: Διαθέτει
- Αλλαγή εξαρτημάτων: Auto chuck

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKDH35

ΤΙΜΗ 96,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 48Joule–2.800W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό κατεδαφιστικό πιστολέτο με ισχυρό κινητήρα που προσφέρει στιβαρή ενέργεια κρούσης 48Joules για μεγάλη απόδοση στην καθαίρεση δομικών υλικών. Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στα μεταλλικά εξαρτήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΧΡΗΣΗ

Κατάλληλο για καθαιρέσεις τοίχων, τούβλων, σκυροδετημένων επιφανειών, λιθόκτιστων επιφανειών, δαπέδων κλπ. Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο εξελιγμένο σύστημα κρούσης. Μπουτόν σταθερής λειτουργίας στη σκανδάλη για παρατεταμένη χρήση.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

Αντικραδασμική λειτουργία που μειώνει σημαντικά την καταπόνηση των αρθρώσεων κατά την παρατεταμένη χρήση, χωρίς να μειώνεται η απόδοσή του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V~240V
- Ισχύς: 2.800Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1.400rpm
- Ρυθμός κρούσεων: 4.000bpm
- Διάσταση κυλίνδρου: 85mm
- Κρουστική ισχύς: 48Joule
- Υποδοχή: Εσωτερική HEX 30mm
- Βάρος: 21,00Kg

ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή με δυνατότητα περιστροφής 360° για προσαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας για πιο ξεκούραστη χρήση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δέχεται κοπίδι και καλέμι εξαγωνικό HEX 30mm. Τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στην συσκευασία καθώς και ανταλλακτικά καρβουνάκια (ψύκτρες). Εύκολη αλλαγή ψυκτρών. Πριν τη χρήση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και προσθήκη γράσσου.

2.800W POWER | 1.400rpm | 4.000bpm | 48Joules Power

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKDH85-A

ΤΙΜΗ 170,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®
makute
makute
MAX POWER

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850Watts ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 850W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα. **Μεταβλητής ταχύτητας.** Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1.000~11.000rpm
- Ισχύς: 850Watts
- Ταχύτητα: Μεταβλητή
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAG126-SV

850W POWER | 11.000rpm | 125mm | M14

ΤΙΜΗ 31,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 950W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Μπουτόν συνεχούς παρουσίας. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:11.500rpm
- Ισχύς: 950Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKHE125950

950W POWER | 11.500rpm | 125mm | M14

ΤΙΜΗ 38,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1000Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1000W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:10.000rpm
- Ισχύς: 1.000Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAG009-A

ΤΙΜΗ 44,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1350Watts ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1350W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα. **Μεταβλητής ταχύτητας.** Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000~11.000rpm
- Ισχύς: 1.350Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAG013-V

ΤΙΜΗ 45,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1400W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα.Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Σκανδάλη και μπουτόν σταθερής λειτουργίας. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:10.800rpm
- Ισχύς: 1400Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKHE1251400

ΤΙΜΗ 45,00€

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1550W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1550W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. **Περιστροφικός διακόπτης 6 ταχυτήτων.** Μπουτόν συνεχούς λειτουργίας. Μειωμένη απορρόφηση σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2.000~10.000rpm
- Ισχύς: 1550Watts
- Ταχύτητα: μεταβλητή 6 επιπέδων
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAG006-V

ΤΙΜΗ 47,00€

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΛΑΒΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ ισχυρός γωνιακός τροχός 2400W, MAKUTE. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή τριών θέσεων. **Περιστρεφόμενη βάση 90° για προσαρμογή στην εκάστοτε εργασία με το πάτημα ενός κουμπιού.** Αερόψυκτος. Μειωμένη απορρόφηση σκόνης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.500rpm
- Ισχύ : 2400Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 230mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή - Λείανση
- Αποδέσμευση δίσκου: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAG223

ΤΙΜΗ 80,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 255MM–2200W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 2.200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000rpm
- Διάμετρος δίσκου: 255mm
- Διάμετρος κοπής: 305mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45°
- Ικανότητα λοξοτομής: 45°
- Εγκάρσια κοπή (ΠxΥ): 305x70mm
- Κοπή 0°/45° (ΠxΥ): 305x43mm
- Κοπή 45°/0° (ΠxΥ): 200x70mm
- Κοπή 45°/45° (ΠxΥ): 200x43mm

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Βελτιωμένη διαχείριση σκόνης για υγιή και καθαρή εργασία μέσω συστήματος αναρρόφησης και εναπόθεσης σε σάκο συλλογής σκόνης.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ

Συρόμενος μηχανισμός που αυξάνει την κοπτική ικανότητα ανάλογα με το δοκίμιο κοπής. Κατάλληλο για εγκάρσιες και διαμήκεις κοπές. Δυνατότητα φρεζαρίσματος μέσω ρυθμιζόμενου ενσωματωμένου διακόπτη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

Οδηγός κοπής με ίχνος laser προσφέρει ακρίβεια και ασφάλεια στις κοπές. Ενσωματωμένη μέγγενη και κλίμακες ρύθμισης κοπής δοκιμίου. Εργονομική λαβή με σκανδάλη λειτουργίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα και διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή τυχαίας μη επιθυμητής εκκίνησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKMS001

ΤΙΜΗ 276,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 710W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σέγα άνω λαβής 710W MAKUTE. Κόμπακτ εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χρήστη άνεση και ευελιξία στη χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Φαλτσοκοπές ακριβείας με ρύθμιση πέλματος έως 45°. Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση 4 επιπέδων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινίρισμα στις κοπές ανάλογα με το υλικό. Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας 6 επιπέδων με μέγιστη ισχύ 3000 κινήσεις το λεπτό. Ίχνος laser για μέγιστη ακρίβεια κοπής. Αναρρόφηση σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0~3.000spm
- Ισχύς: 710Watts
- Φαλτσοκοπή: ±45°
- Ρύθμιση ταχύτητας: 6 επίπεδα
- Ρύθμιση κοπής: 4 επίπεδα
- Max κοπήξύλου: 65mm
- Max κοπή μετάλλου: 6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKJS012

ΤΙΜΗ 32,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 500W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σέγα άνω λαβής 500W MAKUTE. Κόμπακτ εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χρήστη άνεση και ευελιξία στη χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Φαλτσοκοπές ακριβείας με ρύθμιση πέλματος έως 45°. Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση 4 επιπέδων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινίρισμα στις κοπές ανάλογα με το υλικό. Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας 6 επιπέδων με μέγιστη ισχύ 3000 κινήσεις το λεπτό. Γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500~3000spm
- Ισχύς: 500Watts
- Φαλτσοκοπή: ±45°
- Ρύθμιση ταχύτητας: 6 επίπεδα
- Ρύθμιση κοπής: 4 επίπεδα
- Max κοπήξύλου: 65mm
- Max κοπή μετάλλου: 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKJS015

ΤΙΜΗ 56,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 900W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπαθόσεγα 900W για εκτενή χρήση σε κοπή ξύλου, πλαστικού, μαλακών μετάλλων διαφόρων διατομών με την επιλογή της κατάλληλης λάμας (Δεν συμπεριλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέσω περιστροφικού διακόπτη ενσωματωμένου στην σκανδάλη. Μπουτόν σταθερής λειτουργίας AutoLock. Εύκολη αλλαγή λάμας με περιστρεφόμενο τσοκ. Εργονομικές λαβές για άνετο και ασφαλή χειρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ρυθμός παλινδρομήσεων: 0~3.000spm
- Ισχύς: 900Watts
- Ταχύτητα: Μεταβλητή
- Διαδρομή παλινδρομήσεων: 30mm
- Εύρος ταλάντωσης: 0-3mm
- Υποδοχέας λάμας: Auto-Click
- Σταθερή λειτουργία: Auto Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKRS001

ΤΙΜΗ 50,00€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 12”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντάπτορας πριονιού 12” που προσαρμόζεται εύκολα σε γωνιακό τροχό μπαταρίας ή ηλεκτρικό μετατρέποντάς τον σε ηλεκτρικό πριόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Με έναν αντάπτορα πριονιού μπορείς να έχεις δυο εργαλεία. Κατάλληλο για κοπές ξύλων, κλαδιών σε ξυλουργικές και αγροτικές εργασίες. Εύκολη τοποθέτηση και αποθήκευση. Προσαρμοσμένο προστατευτικό και δοχείο λαδιού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είδος: Αντάπτορας
- Μέγεθος:12”
- Συμβατό: Γωνιακός τροχός

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKTZ002

ΤΙΜΗ 16,00€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 12” – 1.480W ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 1480W κατάλληλο για ξυλουργικές και αγροτικές εργασίες και κήπου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εντατήρας αλυσίδας SDSγια γρήγορη αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία. Δοχείο λαδιού και αυτόματη λίπανση αλυσίδας. Διακόπτης ρύθμισης λίπανσης. Προστασία από κλώτσημα και άμεσο φρενάρισμα. Μπουτόν ασφαλείας για πίεση σκανδάλης. Ενσωματωμένος γάντζος καλωδίου στη λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 840rpm
- Ισχύς: 1.480Watts
- Μήκος λάμας: 12” (305mm)
- Βήμα αλυσίδας: 3/8”LP
- Πάχος οδηγών: 1.3mm
- Max ταχύτητα: 13,5m/sec
- Τοποθέτηση αλυσίδας: SDS Σύστημα

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKEC003

ΤΙΜΗ 60,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 16” – 2.200W ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 2200KW κατάλληλο για ξυλουργικές και αγροτικές εργασίες και κήπου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εντατήρας αλυσίδας SDSγια γρήγορη αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία. Δοχείο λαδιού και αυτόματη λίπανση αλυσίδας. Προστασία από κλώτσημα και άμεσο φρενάρισμα. Μπουτόν ασφαλείας για πίεση σκανδάλης. Ενσωματωμένος γάντζος καλωδίου στη λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:1.200rpm
- Ισχύς: 2.200Watts
- Μήκος λάμας: 16” (405mm)
- Βήμα αλυσίδας: 3/8”LP
- Πάχος οδηγών: 1.3mm
- Max ταχύτητα: 13,5m/sec
- Τοποθέτηση αλυσίδας: SDS Σύστημα

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKEC004

ΤΙΜΗ 73,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ (ROUTER) 2200W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματική κάθετη φρέζα 2200W. Κατάλληλο για την διαμόρφωση αυλακώσεων, πατούρας, λοξοτομών, ακμών, προφίλ, ειδικών κοπών, ειδικών σχημάτων σε ξύλο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 6 ταχυτήτωνγια βέλτιστο φινίρισμα. Προσαρμογέας βύθισης σε βήματα ανά mm. Προσαρμογέας για αναρρόφηση σκόνης. Οδηγός παράλληλης όδευσης. Μπουτόν λειτουργίας. Διακόπτης κλειστής θέσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000~22.000rpm
- Ισχύς: 2.200Watts
- Ταχύτητα: μεταβλητή 6 επιπέδων
- Υποδοχέας εξαρτημάτων: 12/8/6mm
- Διαδρομή βύθισης: 55mm
- Αλλαγή εξαρτημάτων: Shaft Lock

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKER002

ΤΙΜΗ 103,45€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δίδυμος τροχός πάγκου 125mm, 250W. Στιβαρή βάση και σώμα από χυτοσίδηρο τον καθιστά ιδανικό για κάθε πάγκο εργασίας. Διακόπτης On-Off.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για τρόχισμα και λείανση μετάλλων και αφαίρεση γρεζιών. Δέχεται πέτρες λείανσης 125mm. Κατασκευασμένος έτσι ώστε να παράγει χαμηλές δονήσεις και θόρυβο. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 35m/s για max ασφάλεια. Max χρόνος λειτουργίας ανά χρήση 30min.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000rpm
- Ισχύς: 250Watts
- Διακόπτης: On - Off
- Διάμετρος πέτρας: 125x15x13mm
- Βάρος: 4,30Kg
- Χρήση: Τρόχισμα - Λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKSIST-125

ΤΙΜΗ 35,00€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 150mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δίδυμος τροχός πάγκου150mm, 370W. Στιβαρή βάση και σώμα από χυτοσίδηρο τον καθιστά ιδανικό για κάθε πάγκο εργασίας. Διακόπτης On-Off.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για τρόχισμα και λείανση μετάλλων και αφαίρεση γρεζιών. Δέχεται πέτρες λείανσης 150mm. Κατασκευασμένος έτσι ώστε να παράγει χαμηλές δονήσεις και θόρυβο. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 35m/s για max ασφάλεια. Max χρόνος λειτουργίας ανά χρήση 30min.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2.800rpm
- Ισχύς: 370Watts
- Διακόπτης: On - Off
- Διάμετρος πέτρας: 150x22x32mm
- Βάρος: 9,00Kg
- Χρήση: Τρόχισμα - Λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKSIST-150

ΤΙΜΗ 52,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 200mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δίδυμος τροχός πάγκου 200mm, 550W. Στιβαρή βάση και σώμα από χυτοσίδηρο τον καθιστά ιδανικό για κάθε πάγκο εργασίας. Διακόπτης On-Off.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για τρόχισμα και λείανση μετάλλων και αφαίρεση γρεζιών. Δέχεται πέτρες λείανσης 200mm. Κατασκευασμένος έτσι ώστε να παράγει χαμηλές δονήσεις και θόρυβο. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 35m/s για max ασφάλεια. Max χρόνος λειτουργίας ανά χρήση 30min.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2.800rpm
- Ισχύς: 550Watts
- Διακόπτης: On - Off
- Διάμετρος πέτρας: 200x22x32mm
- Βάρος: 10,80Kg
- Χρήση: Τρόχισμα - Λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKSIST-200

ΤΙΜΗ 60,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ 180MM- 850W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό τριβείο 850W. Κατάλληλο για τριβή τοίχων, γυψοσανίδων, σοβάδων με χρήση γυαλόχαρτων διαφορετικής κοκκομετρικής διαβάθμισης ανάλογα με τον τοίχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 5 επιπέδων. Επίπεδο 1-3 για λείανση μαλακότερων υλικών και 4-5 για σκληρούς τοίχους. Σύστημα αναρρόφησης σκόνης με ρυθμιστή. Φακός LED. Εύκολη αντικατάσταση γυαλόχαρτου με σύστημα Velcro.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:1.400~2.700rpm
- Ισχύς: 850Watts
- Ταχύτητα: μεταβλητή 5 επιπέδων
- Διάμετρος πλατώ: 180mm
- Φωτισμός: LED φακός
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης: Διαθέτει

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKWS001

850W POWER | 5 LEVEL SPEED | 180mm | VELCRO PAD | LED

ΤΙΜΗ 71,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

- ✓ Περιστροφικός διακόπτης 5 ταχυτήτων.
- ✓ Σύστημα αναρρόφηση σκόνης.
- ✓ Πίεση σκανδάλης μέσω μπουτόν, max ασφάλεια.
- ✓ Αποσπώμενο εξάρτημα για τριβή σε γωνίες και τελειώματα τοίχων.
- ✓ Ενσωματωμένος φακός LED με διακόπτη IP20.
- ✓ Πλευρική λαβή δυο θέσεων για βέλτιστο χειρισμό.
- ✓ Ρυθμιστής επιπέδου αναρρόφησης στην κεφαλή.
- ✓ Συμπεριλαμβάνονται:
  - σωλήνα 2m αναρρόφησης σκόνης
  - σάκος αποθήκευσης σκόνης
  - 6 γυαλόχαρτα κόκκωσης P120, P180, P240.

Πάρε την δύναμη makute® στα χέρια σου…

makute®

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 215MM–900W

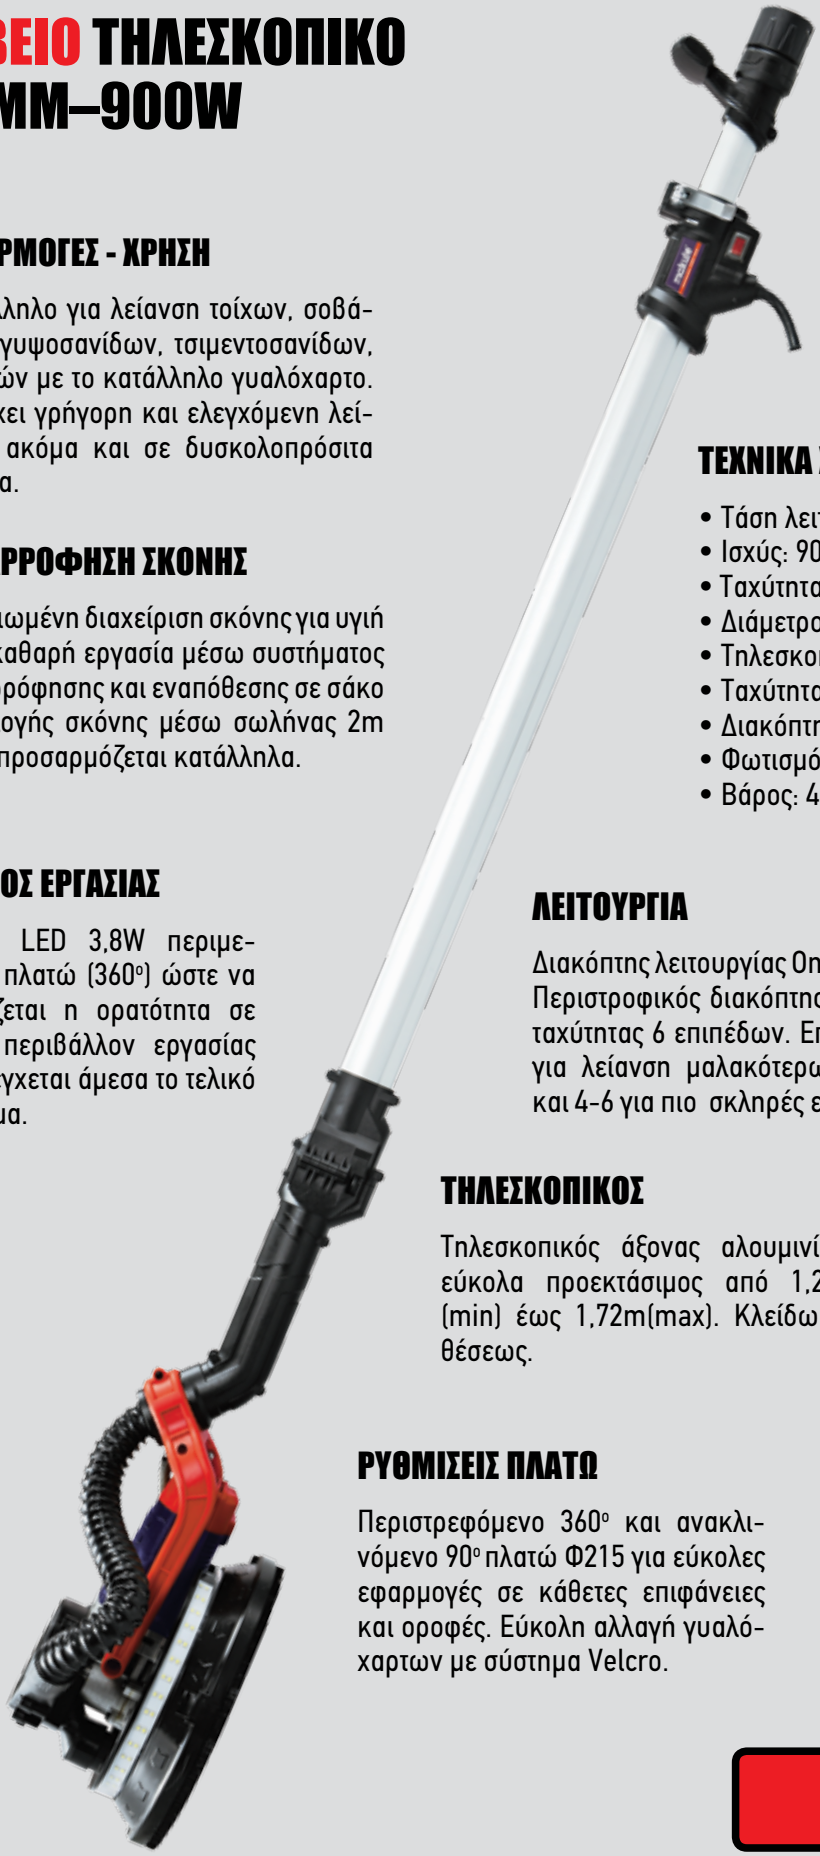

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΧΡΗΣΗ

Κατάλληλο για λείανση τοίχων, σοβάδων, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, οροφών με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Παρέχει γρήγορη και ελεγχόμενη λείανση ακόμα και σε δυσκολοπρόσιτα σημεία.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Βελτιωμένη διαχείριση σκόνης για υγιή και καθαρή εργασία μέσω συστήματος αναρρόφησης και εναπόθεσης σε σάκο συλλογής σκόνης μέσω σωλήνας 2m που προσαρμόζεται κατάλληλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V~240V
- Ισχύς: 900Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1.000~2.100rpm
- Διάμετρος πλατώ: 215mm
- Τηλεσκοπικός: 1,20m έως 1,72m
- Ταχύτητα: Μεταβλητή 6 επιπέδων
- Διακόπτης: On – Off (IP20)
- Φωτισμός εργασίας: LED
- Βάρος: 4,50Kg

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φωτισμός LED 3,8W περιμετρικά του πλατώ (360°) ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα σε σκοτεινό περιβάλλον εργασίας και να ελέγχεται άμεσα το τελικό αποτέλεσμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διακόπτης λειτουργίας On - Off IP20. Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 6 επιπέδων. Επίπεδο 1-3 για λείανση μαλακότερων υλικών και 4-6 για πιο σκληρές επιφάνειες.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Τηλεσκοπικός άξονας αλουμινίου εύκολα προεκτάσιμος από 1,2m (min) έως 1,72m(max). Κλείδωμα θέσεως.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩ

Περιστρεφόμενο 360° και ανακλινόμενο 90° πλατώ Φ215 για εύκολες εφαρμογές σε κάθετες επιφάνειες και οροφές. Εύκολη αλλαγή γυαλόχαρτων με σύστημα Velcro.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKWS002

ΤΙΜΗ 167,50€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1850W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός αναδευτήρας - μείκτης χρωμάτων και κονιαμάτων 1850W. Κατάλληλο για ελαιοχρωματιστές, πλακάδες κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας. 2 ταχύτητες για ρύθμιση της ισχύος ανάδευσης για βέλτιστο αποτέλεσμα. Εκκίνηση με σκανδάλη και ταυτόχρονη πίεση μπουτόν για ασφάλεια. Διπλή εργονομική λαβή. Εξάρτημα ανάδευσης Φ120.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0~700rpm
- Ισχύς: 1.850Watts
- Ταχύτητες: 2
- Υποδοχέας εξαρτημάτων: M14
- Αναδευτήρας: K3-120mm
- Βάρος: 5.50Kg

1850W POWER | 700rpm | K3 Φ120 | M14 | 2 GEAR SPEED

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKHM120C

ΤΙΜΗ 110,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1300W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός αναδευτήρας - μείκτης χρωμάτων και κονιαμάτων 1300W. Κατάλληλο για ελαιοχρωματιστές, πλακάδες κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας. 2 ταχύτητες για ρύθμιση της ισχύος ανάδευσης για βέλτιστο αποτέλεσμα. Εκκίνηση με σκανδάλη και ταυτόχρονη πίεση μπουτόν για ασφάλεια. Διπλή εργονομική λαβή. Εξάρτημα ανάδευσης Φ120.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0~1.100rpm
- Ισχύς: 1.300Watts
- Ταχύτητες: 2
- Υποδοχέας εξαρτημάτων: M14
- Αναδευτήρας: K2-120mm
- Βάρος: 4.60Kg

1300W POWER | 1.100rpm | K2 Φ120 | M14 | 2 GEAR SPEED

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKHM210

ΤΙΜΗ 92,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 180MM – 1680W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γωνιακός αλοιφαδόρος 1680W. Ιδανικό εργαλείο για βαφεία, φανοποιεία αυτοκινήτων για στίλβωση και λείανση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρέχει ομαλό έλεγχο της ταχύτητας από 600rpm έως 3.000rpm ανάλογα με την επιφάνεια εργασίας. Ελαστικός δίσκος για εύκολη αλλαγή γούνας γυαλίσματος. Περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας. Εργονομική λαβή για βέλτιστο χειρισμό. Σκανδάλη με μπουτόν σταθερής λειτουργίας. Σύστημα μειωμένης απορρόφησης σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600~3.000rpm
- Ισχύς: 1.680Watts
- Ταχύτητα: Μεταβλητή 7 Επιπέδων
- Υποδοχέας: M14
- Διάμετρος δίσκου: 180mm
- Συσκευασία: Πέλμα στίλβωσης & γουνάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKCP006

ΤΙΜΗ 113,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 400W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι βαφής 400W. Ομοιόμορφη εφαρμογή χρώματος σε λείες και ανάγλυφες επιφάνειες. Ενδείκνυται για χρώματα, βερνίκια, & επιχρίσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθμιζόμενο μπεκ για κάθετο, οριζόντιο ή κυκλικό ψεκασμό. Περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης ποσότητας ψεκασμού. Απόσπώμενη κεφαλή ψεκασμού. Χαμηλά επίπεδα θορύβου. Άγκιστρο στερέωσης. Δοχείο 900ml για εύκολη εφαρμογή χωρίς συχνή συμπλήρωση χρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ισχύς: 400Watts
- Ακροφύσιο: 2.5mm
- Max Ιξώδες: 70DIN-s
- Max πίεση ψεκασμού: 0.1-0.2bar
- Max ροή ψεκασμού: 700ml/min
- Όγκος δοχείου: 900ml
- Βάρος: 2,20Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKSG001

ΤΙΜΗ 56,20€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

800W – 3.8m³/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας - αναρροφητηρας 800W. Κατάλληλος για καθαρισμό εξωτερικών χώρων όπως κήπος, δρόμος, πάρκο, βεράντα, απομάκρυνση ρύπων, αυτοκινήτου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μεταβλητή ταχύτητα 6 επιπέδων με περιστροφικό διακόπτη. Διαθέτει σύστημα Auto – Lock για σταθερή λειτουργία. Λειτουργεί και ως αναρροφητήρας με σάκο απόθήκευσης σκόνης. Λεπτότερο στόμιο για ισχυρότερη εξαγωγή αέρα. Σύστημα απόρριψης θερμότητας για την προστασία κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0~13.000rpm
- Ταχύτητα: μεταβλητή 6 επιπέδων
- Ισχύς: 800Watts
- Όγκος παροχής αέρα: 3.8m³/min
- Λειτουργίες: Φύσημα - αναρρόφηση
- Βάρος: 3,00Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : MKPB001

ΤΙΜΗ 35,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

- ✓ Περιστροφικός διακόπτης 6 ταχυτήτων.
- ✓ Λειτουργία φυσήματος - αναρρόφησης.
- ✓ Με μια απλή περιστροφή 90ο του κόκκινου ακροφυσίου μετατρέπεται από φυσητήρας σε αναρροφητήρα και το αντίστροφο.
- ✓ Μπουτόν σταθερής λειτουργίας.
- ✓ Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας αναρρόφησης με δυο εξαρτήματα (ρύγχος και πέλμα).
- ✓ Υφασμάτινη θήκη αναρρόφησης με φερμουάρ για εύκολο άδειασμα.
- ✓ Εύκολη αλλαγή ακροφυσίων.

Πάρε την δύναμη makute® στα χέρια σου…

makute®

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 600W – 2.3m³/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας - αναρροφητήρας 600W. Κατάλληλος για καθαρισμό εξωτερικών χώρων όπως κήπος, δρόμος, πάρκο, βεράντα, απομάκρυνση ρύπων, αυτοκινήτου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μεταβλητή ταχύτητα 6 επιπέδων με περιστροφικό διακόπτη. Σύστημα Auto – Lock για σταθερή λειτουργία. Λειτουργεί και ως αναρροφητήρας με σάκο αποθήκευσης σκόνης με φερμουάρ. Λεπτότερο στόμιο για ισχυρότερη εξαγωγή αέρα. Σύστημα απόρριψης θερμότητας για προστασία κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:100~13.000rpm
- Ταχύτητα: μεταβλητή 6 επιπέδων
- Ισχύς: 600Watts
- Όγκος παροχής αέρα: 2.3m³/min
- Λειτουργίες: Φύσημα - αναρρόφηση
- Βάρος: 1,70Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKPB007-V

ΤΙΜΗ 17,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3.800W – 12m³/min

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρός φυσητήρας 3800W.Κατάλληλος για καθαρισμό εξωτερικών χώρων όπως κήπος, δρόμος, πάρκο, βεράντα, απομάκρυνση ρύπων, επαγγελματικούς χώρους μεγάλης επιφάνειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μεταβλητή ταχύτητα 6 επιπέδων με περιστροφικό διακόπτη. Εκκίνηση και λειτουργία μέσω του περιστροφικού διακόπτη. Εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα. Βάση επιδαπέδιας εναπόθεσης. Κατάλληλος για μεγάλες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000~13.000rpm
- Ταχύτητα: μεταβλητή 6 επιπέδων
- Ισχύς: 3.800Watts
- Όγκος παροχής αέρα: 12m³/min
- Λειτουργίες: Φύσημα
- Βάρος: 3,50Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKPB111

ΤΙΜΗ 32,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

INVERTER MMA 250NEW-140A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter MMA 250A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 70V
- Ρεύμα εξόδου: 20~250A
- Ονομαστική ισχύς: 7KVA
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 250A (10 λεπτά λειτουργίας)
  100% στα 194A
- Απόδοση: 85%
- Σταθεροποιητής τάσης: ±15%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~4.0mm
- Βάρος: 5,9Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MMA250NEW-140A

20 ~ 250A | Electrode 1.6-4.0mm | IP21S Protection | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 86,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

INVERTER MMA 300NEW-160A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter MMA 300A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 70V
- Ρεύμα εξόδου: 20~300A
- Ονομαστική ισχύς: 8.5KVA
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 300A (10 λεπτά λειτουργίας)
  100% στα 232A
- Απόδοση: 85%
- Σταθεροποιητής τάσης: ±15%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~4.0mm
- Βάρος: 6,5Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MMA300NEW-160A

20 ~ 300A | Electrode 1.6-4.0mm | IP21S Protection | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 91,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

INVERTER MMA 350NEW-180A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter MMA 350A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 70V
- Ρεύμα εξόδου: 20~350A
- Ονομαστική ισχύς: 9.8KVA
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 350A (10 λεπτά λειτουργίας)
  100% στα 270A
- Απόδοση: 85%
- Σταθεροποιητής τάσης: ±15%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~4.0mm
- Βάρος: 7,2Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MMA350NEW-180A

20 ~ 350A | Electrode 1.6-4.0mm | IP21S Protection | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 103,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1200W – 70bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1.200Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2800rpm
- Ονομαστική πίεση: 70bar
- Max Πίεση: 100bar
- Ονομαστική ροή: 5.5lt/min
- Είσοδος: 3/4
- Max θερμ. νερού: 50°C
- Προστασία: IPX5
- Βάρος: 6.50Kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης.
Ακροφύσιο ρυθμιζόμενο για πολλαπλές λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες πλύσης.
Αποσπώμενα μέρη πιστολιού.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ

Λάστιχο υψηλής πίεσης εύκολο στο χειρισμό. Με μια κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται τόσο από την πλυστική όσο και από το πιστόλι.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βάση στήριξης του πιστολιού και μεγάλος γάντζος που επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου και του λάστιχου πάνω στη συσκευή.
Περιστροφικός διακόπτης ON-OFF.
Ρόδες και εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά.

1200W POWER

2.800rpm

70bar Pressure

5.5Lt/min Flow Rate

IPX5 Protection

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKHPW003

ΤΙΜΗ 114,63€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αεροσυμπιεστής 2κύλινδρος μπαταρίας και αυτοκινήτου 12V. Κατάλληλος για φούσκωμα ελαστικών, στρωμάτων, μπαλών κλπ. Βαρέως τύπου σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαθέτει αντάπτορα αυτοκινήτου καθώς και βύσματα για σύνδεση σε μπαταρία. Σπιράλ αέρος με μανόμετρο για έλεγχο της πίεσης. Αντάπτορες για διαφορετικές βαλβίδες. Τσάντα μεταφοράς. Φακός LED. Λαβή μεταφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 12VDC
- Ρεύμα εξόδου: 18A
- Max Πίεση: 150psi
- Ισχύς: 180W
- Max ροή αέρα: 60Lt/min
- Σωλήνα: επεκτεινόμενο σπιράλ
- Βάρος: 3,50Kg

180W POWER | 12V | 150PSI | 60Lt/min | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKMAC1202

ΤΙΜΗ 36,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 850W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κουρευτική μηχανή αιγοπροβάτων 850W. Ιδανική για κτηνοτρόφους. Ισχυρός κινητήρας που κόβει και το πιο χονδρό και βρώμικο τρίχωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφαλή ρύθμισης πίεσης κουρέματος με θερμική επεξεργασία και 9 λεπίδες για γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς να φράσσουν. Περιστροφικός διακόπτης 6 ταχυτήτων. Σκληρή βαλίτσα μεταφοράς με εξαρτήματα συντήρησης-λίπανσης. Χαμηλή δόνηση και θόρυβος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220V-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0~2.400rpm
- Ισχύς: 850Watts
- Ταχύτητα: Μεταβλητή 6 επιπέδων
- Ρυθμιστή πίεσης κουρέματος: Διαθέτει
- Βάρος: 3Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKES001

ΤΙΜΗ 76,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μαντεμένια βάση στήριξης δράπανου κατάλληλη για κάθε πάγκο εργασίες για διατρήσεις ακριβείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διάμετρος δακτυλίου 43mm ή 38mm με την τοποθέτηση κολάρου (συμπεριλαμβάνεται). Οπή στο κέντρο της βάσης για διέλευση της μύτης του τρυπανιού. Κίνηση με μοχλό και ελατήριο επαναφοράς στην θέση εκκίνησης. Βάθος διάτρησης 60mm με ενσωματωμένο βαθύμετρο και στόπερ βάθους. 4 οπές περιμετρικά για σταθερή στήριξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαναφορά: Ελατήριο
- Βάθος διάτρησης: 60mm
- Κολάρο: 43mm (38mm)
- Βάση: Μαντεμένια
- Στόπερ διάτρησης: Διαθέτει
- Επιτραπέζια στήριξη: Διαθέτει
- Βάρος: 1,80Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKID-S3

ΤΙΜΗ 20,16€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 230mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετατρέπει έναν απλό γωνιακό τροχό σε ένα σταθερό μηχάνημα κοπής για χρήση ακριβείας και με ασφάλεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα υποδοχής τροχού 230mm με ενσωματωμένες βίδες στερέωσης. Βάση αλουμινίου με δυνατότητα κοπής υπό διαφορετικές γωνίες μεταξύ 45° και 90°. Μέγγενη ασφαλούς στερέωσης δοκιμίου κοπής. Η κίνηση πραγματοποιείται με μοχλό για άνετη χρήση και ελατήριο επαναφοράς. Οπές στήριξης σε πάγκο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος τροχού: 230mm
- Γωνία κοπής: 45° ~ 90°
- Μέγεθος δοκιμίου κοπής: 100mm
- Μέγγενη: Διαθέτει
- Κίνηση: Με ελατήριο
- Βάση εργασίας: Αλουμίνιο
- Βάρος: 2.10Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAGS790

ΤΙΜΗ 37,80€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 115 & 125mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετατρέπει έναν απλό γωνιακό τροχό σε ένα σταθερό μηχάνημα κοπής για χρήση ακριβείας και με ασφάλεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα υποδοχής τροχού έως 125mm με ενσωματωμένες βίδες στερέωσης. Βάση αλουμινίου με δυνατότητα κοπής υπό διαφορετικές γωνίες μεταξύ 45° και 90°. Μέγγενη ασφαλούς στερέωσης δοκιμίου κοπής. Η κίνηση πραγματοποιείται με μοχλό για άνετη χρήση και ελατήριο επαναφοράς. Οπές στήριξης σε πάγκο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος τροχού: Έως 125mm
- Γωνία κοπής: 45° ~ 90°
- Μέγεθος δοκιμίου κοπής: 100mm
- Μέγγενη: Διαθέτει
- Κίνηση: Με ελατήριο
- Βάση εργασίας: Αλουμίνιο
- Βάρος: 2.10Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKAGS01

ΤΙΜΗ 20,96€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

PROFESSIONAL TOOLS
makute

makute®

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2.600W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό αλυσοπρίονο βενζίνης 2.600W κατάλληλο για ξυλουργικές και αγροτικές εργασίες και εργασίες περιποίησης κήπων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δοχείο λαδιού προστατευμένο με κάλυμμα, αυτόματη λίπανση αλυσίδας. Δείκτης καυσίμου. Εύκολη εκκίνηση με λίγα τραβήγματα. Διακόπτης on-off. Σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. Σκανδάλη ασφαλείας για έλεγχο λειτουργίας. Αερόψυκτος 2χρονος κινητήρας μονού κυλίνδρου.Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με αδράνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 2.600Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11.500rpm
- Κυβισμός: 54.6cc
- Μήκος λάμας: 20" (520mm)
- Βήμα αλυσίδας: 3/8"LP
- Πάχος οδηγών: 1.3mm
- Max ταχύτητα: 13,5m/sec
- Περιλαμβάνεται: Θήκη εργαλείων συντήρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKGC2301

ΤΙΜΗ 91,00€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 52cc – 1.650W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χλοοκοπτικό βενζίνης με εξελιγμένο 2-χρονο κινητήρα (2T) με υψηλή ροπή και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθμιζόμενη θέση τιμονιού τύπου «ποδηλάτου». Δυνατότητα κοπής με τρίφτερο δίσκο ή με κεφαλή μεσινέζας και νήμα κοπής. Διακόπτης on-off, γκάζι χειρός και διακόπτης σταθερής λειτουργίας στη λαβή. Εύκολη εκκίνηση με λίγα τραβήγματα. Πλαστικός προφυλακτήρας χόρτων και ιμάντας ανάρτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κινητήρας: 1E44F-5 2χρονος, μονού κυλίνδρου, αερόψυκτος
- Κυβισμός: 52cc
- Ισχύς: 1.650W / 2.4Hp
- Άξονας: 26mm
- Μήκος άξονα: 1,50m
- Καύσιμο: Μίξη αμόλυβδης βενζίνης με λάδι σε αναλογία 25:1 (1Lt Βενζίνης : 40ml Λάδι)
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 1Lt



ΚΩΔΙΚΟΣ : MKBC001

ΤΙΜΗ 130,50€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3” Χ 3”- 60m³/hr

ΓΕΝΙΚΑ

Αντλία νερού με ισχυρό τετράχρονο, αερόψυκτο κινητήρα με χαμηλές εκπομπές και χαμηλή στάθμη θορύβου. Μεταλλικό πλαίσιο προστασίας με χειρολαβές για εύκολη μεταφορά. Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για υψηλή αυτονομία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τύπος: Καθαρό νερό
- Στόμιο εισαγωγής: 3”
- Στόμιο εξαγωγής: 3”
- Καύσιμο: Βενζίνη
- Μέγιστο μανομετρικό: 27m
- Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 8m
- Μέγιστη παροχή: 1000Lt/min
- Χωρητικότητα καυσίμου: 3,6Lt
- Ισχύς (Hp): 7.0
- Βάρος: 20Kg

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σώμα αντλίας από αλουμίνιο και στιβαρή φτερωτή (impeler). Προστασία έναντι διαβρώσεων.

Διπλό ρουλεμάν για χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία.

Εύκολη στην μεταφορά και την αποθήκευση.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνησητης αντλίας νερού MKWP30 γίνεται με διακόπτη on-off και χειρόμιζα. Η εκκίνηση πραγματοποιείται εύκολα με λίγα τραβήγματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για πότισμα, άντληση υδάτων από υπόγεια, βρόχινων νερών, άρδευση, αύξηση πίεσης νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MKWP30

ΤΙΜΗ 150,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7.0HP – 2.20KW

ΓΕΝΙΚΑ

Μονοφασική γεννήτρια με ισχυρό μονοκύλινδρο, 4χρονο, αερόψυκτο κινητήρα με χαμηλές εκπομπές και χαμηλή στάθμη θορύβου. Μεταλλικό πλαίσιο προστασίας με χειρολαβές για εύκολη μεταφορά. Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για υψηλή αυτονομία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 230V
- Φάσεις: 1 φασική
- Συχνότητα: 50Hz
- Καύσιμο: Βενζίνη
- Ονομαστική απόδοση: 2.0KW
- Μέγιστη απόδοση: 2.2KW
- Ισχύς (Hp): 7.0

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία έναντι υπερφόρτωσης.

Προστασία έναντι χαμηλής στάθμης λαδιών.

Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης AVR για σταθερή τάση εξόδου.

Σταθερή ισχύς σε λιγότερο από 3% THD.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η γεννήτρια MK2500-A δίνει διπλή δυνατότητα εκκίνησης. Εκκίνηση 1 γίνεται με χειρόμιζα ενώ εναλλακτικά σε περίπτωση που η μπαταρία έχει αποφορτιστεί μπορεί να γίνει και με μανιβέλα.

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Δύο ρευματοδότες AC (230V) 16A. Προστασία ρευματοδοτών AC IP44. Ένας ρευματοδότης DC (12V) 8.3A. Ενσωματωμένο αναλογικό βολτόμετρο. Αναμονή σύνδεσης γείωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MK2500-A

ΤΙΜΗ 250,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7.0HP – 2.60KW

ΓΕΝΙΚΑ

Μονοφασική γεννήτρια με ισχυρό μονοκύλινδρο, 4χρονο, αερόψυκτο κινητήρα με χαμηλές εκπομπές και χαμηλή στάθμη θορύβου. Μεταλλικό πλαίσιο προστασίας με χειρολαβές για εύκολη μεταφορά. Μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου για υψηλή αυτονομία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 230V
- Φάσεις: 1 φασική
- Συχνότητα: 50Hz
- Καύσιμο: Βενζίνη
- Ονομαστική απόδοση: 2.4KW
- Μέγιστη απόδοση: 2.6KW
- Ισχύς (Hp): 7.0

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία έναντι υπερφόρτωσης.

Προστασία έναντι χαμηλής στάθμης λαδιών.

Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης AVRγια σταθερή τάση εξόδου.

Σταθερή ισχύς σε λιγότερο από 3% THD.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η γεννήτρια MK4000-A δίνει διπλή δυνατότητα εκκίνησης. Εκκίνηση 1 γίνεται με χειρόμιζα ενώ εναλλακτικά σε περίπτωση που η μπαταρία έχει αποφορτιστεί μπορεί να γίνει και με μανιβέλα.

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Δύο ρευματοδότες AC (230V) 16A. Προστασία ρευματοδοτών AC IP44. Ένας ρευματοδότης DC (12V) 8.3A. Ενσωματωμένο αναλογικό βολτόμετρο. Αναμονή σύνδεσης γείωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ : MK4000-A

ΤΙΜΗ 265,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

PROFESSIONAL TOOLS
makute

makute®

ΠΕΝΣΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111006
- Διάσταση: 6"(160mm)
- Αντοχή: HRC50-55
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 3,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111007
- Διάσταση: 7"(180mm)
- Αντοχή: HRC50-55
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 5,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111008
- Διάσταση: 8"(200mm)
- Αντοχή: HRC50-55
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 5,80€

HRC50-55 HARDNESS | PRO APPLICATIONS | NON SLIP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικό σιαγόνων από θερμά επεξεργασμένο χάλυβα για μέγιστη αντοχή. Αντιολισθητική λαβή από TPR. Εργαλείο πολλαπλών εφαρμογών. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και DIY.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

HRC50-55 HARDNESS | PRO APPLICATIONS | NON SLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111107
- Διάσταση: 7"(180mm)
- Αντοχή: HRC50-55
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 5,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σιαγόνες από θερμά επεξεργασμένο χάλυβα για μέγιστη αντοχή. Αντιολισθητική λαβή από TPR. Κοφτερές σιαγόνες κοπής. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και DIY.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΕΝΣΑ ΣΚΥΛΑ Cr-V

Cr-V MATERIAL | PRO APPLICATIONS | 10" SIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111410
- Διάσταση: 10"(250mm)
- Αντοχή: HRC45-55
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 4,40€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σιαγόνες ατσάλι χρωμίου βαναδίου (Cr-V). Συγκράτηση στρογγυλών, πλακέ και παραλληλόγραμμων αντικειμένων. Βίδα ρύθμισης πίεσης και λεβιές απασφάλισης.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111310
- Διάσταση: 10"(250mm)
- Αντοχή: HRC47-52
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 4,70€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111312
- Διάσταση: 12"(300mm)
- Αντοχή: HRC47-52
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 6,50€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111314
- Διάσταση: 14"(350mm)
- Αντοχή: HRC47-52
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 7,40€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111318
- Διάσταση: 18"(450mm)
- Αντοχή: HRC47-52
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 10,50€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK111324
- Διάσταση: 24"(600mm)
- Αντοχή: HRC47-52
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 20,90€

HRC47-52 HARDNESS

PRO APPLICATIONS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό σιαγόνων από θερμά επεξεργασμένο χάλυβα για μέγιστη αντοχή. Δυνατότητα αντικατάστασης σιαγόνων. Εκτεταμένη περιοχή λαβής για εύκολη χρήση. Σχεδιασμένο για σύσφιξη χωρίς να φθείρει το αντικείμενο. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και DIY.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10120607
- Διάσταση: 6x7mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,60€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10120809
- Διάσταση: 8x9mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,66€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10121011
- Διάσταση: 10x11mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,72€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10121213
- Διάσταση: 12x13mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,84€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10121415
- Διάσταση: 14x15mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,08€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10121617
- Διάσταση: 16x17mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,08€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10121819
- Διάσταση: 18x19mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,24€

ΚΩΔΙΚΟΣ MK10122022
- Διάσταση: 20x22mm
- Αντοχή: HRC40-45
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,36€

HRC40-45 HARDNESS

PRO APPLICATIONS

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

HRC45-50 HARDNESS | PRO APPLICATIONS | NON SLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ MK121120
- Κεφαλή: 2.000gr
- Αντοχή: HRC45-50
- Συσκευασία: 2τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 9,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σφυρηλατημένη ατσάλινη κεφαλή. Αντιολισθητική λαβή από θερμοπλαστικό υλικό Fibre+TPR για απόροφηση κραδασμών και μειωμένες αναταράξεις στις αρθρώσεις.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑ

HRC45-50 HARDNESS | PRO APPLICATIONS | NON SLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ MK121003
- Κεφαλή: 300gr
- Αντοχή: HRC45-50
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 2,40€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σφυρηλατημένη ατσάλινη κεφαλή. Αντιολισθητική λαβή από θερμοπλαστικό υλικό Fibre+TPR για απόροφηση κραδασμών και μειωμένες αναταράξεις στις αρθρώσεις.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ

ANTI-SPARK | PRO APPLICATIONS | NON SLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ MK121316
- Διάσταση: 16oZ
- Κεφαλή: Ελαστική
- Συσκευασία: 4τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 3,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιφάνεια κρούσης πλήρως επικαλυμμένη με ελαστικό υλικό. Αντιολισθητική λαβή Fibre+TRP. Κρούση χωρίς αναπηδήσεις και χωρίς παραγωγή σπινθήρων.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

MAX WIDTH 800mm | MIN WIDTH 20mm | LASER BEAM

ΚΩΔΙΚΟΣ MKTC800-1
- Max κοπής: 800mm
- Min κοπής: 20mm
- Πάχος κοπής: 6-15mm

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 87,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKTC1000-1
- Max κοπής: 1000mm
- Min κοπής: 20mm
- Πάχος κοπής: 6-15mm

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 101,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKTC1200-1
- Max κοπής: 1200mm
- Min κοπής: 20mm
- Πάχος κοπής: 6-15mm

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 109,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειροκίνητος κόφτης πλακιδίων. Κατάλληλος για κάθετη κοπή πλακιδίων διαστάσεων από 20mm. Οδηγός Laser για εξαιρετική ακρίβεια. Κλίμακες στάθμισης πλάτους κοπής. Δυνατότητα κοπής και υπό γωνία. Διπλή ράγα ρύθμισης πλάτους κοπής με διακόπτες σταθεροποίησης σημείου και πόδι αντιστήριξη. Αντιολισθητική επιφάνεια έδρασης. Σώμα από αλουμίνιο, εργονομική λαβή και ισχυρός κόφτης.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Kg 190Kg | 200mm | TOOL CASE

ΚΩΔΙΚΟΣ MKVS1901
- Κάθετη Ανύψωση: 190Kg
- Σώμα: Αλουμινίου
- Διάμετρος: 200mm
- Διάμ. Πρόσφυσης: 123mm

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 48,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βεντούζα πλακιδίων χειροκίνητη με ενσωματωμένο μανόμετρο για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης πρόσφυσης του πλακιδίου. Χρωματικές ενδείξεις πίεσης πρόσφυσης για βέλτιστο χειρισμό κατά την χρήση και αποφυγή ανεπιθύμητων ζημιών. Πρόσφυση ακόμα και σε πλακάκια με άγρια ή στιλπνή υφή. Κατάλληλο για την ανύψωση οποιουδήποτε μη πορώδους υλικού όπως μάρμαρο, γρανίτη, γυαλί κλπ. Διαθέτει πλαστική θήκη προστασίας ώστε να διασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται με σκληρή πλαστική βαλίτσα μεταφορά και αποθήκευσης.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 300mm

PRO APPLICATIONS

NON SLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHF30001
- Λάμα κοπής: 300mm
- Διάσταση: 392mm
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 4,80€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σιδηροπρίονο 300mm (12") με λάμα κατάλληλη για κοπή δοκιμίων αλουμινίου, σιδήρου, πλαστικού. Ελαφρύ σώμα από κράμα αλουμινίου ιδιαιτέρως ανθεκτικό στην έντονη χρήση. Εργονομική αντιολισθητική λαβή για άνεση και ασφάλεια στην εργασία. Εύκολη αντικατάσταση λάμας και ασφαλής τοποθέτηση χάρη στην ειδική ροδέλα σύσφιξης. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και DIY.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΛΟΥΜΝΙΙΟΥ

PRO APPLICATIONS

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCG0901
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 0,57gr
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 4,10€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό κατασκευής από κράμα αλουμινίου.
Άξονας οδηγού κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα.
Σκανδάλη με εκτεταμένη επιφάνεια λαβής για βέλτιστο χειρισμό.

✓ Δύναμη εξώθησης : 20bar x 8.2=164Kg
✓ Μέγιστο βήμα : 5-7mm

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 400ml

PRO APPLICATIONS

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCG0902
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 0,59gr
- Χωρητικότητα: 400ml
- Συσκευασία: 2τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 6,10€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό κατασκευής από κράμα αλουμινίου.
Άξονας οδηγού κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα.
Σκανδάλη με εκτεταμένη επιφάνεια λαβής για βέλτιστο χειρισμό.

✓ Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg
✓ Μέγιστο βήμα: 5-7mm

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΛΟΥΜΝΙΙΟΥ

PRO APPLICATIONS

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCG0903
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 0,47gr
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 2,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό κατασκευής από κράμα αλουμινίου.
Άξονας οδηγού κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα.
Σκανδάλη με εκτεταμένη επιφάνεια λαβής για βέλτιστο χειρισμό.

✓ Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg
✓ Μέγιστο βήμα: 4-5mm

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΜΥΤΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ HSS

HARDNESS HRC 63-65

118°

DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS3001
- Διάμετρος: 3mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 10τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 1,66€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS4001
- Διάμετρος: 4mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 10τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 2,52€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS5001
- Διάμετρος: 5mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 10τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 3,56€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS6001
- Διάμετρος: 6mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 10τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 5,46€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS8001
- Διάμετρος: 8mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 10τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 9,96€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKHSS10001
- Διάμετρος: 10mm
- Αντοχή: HRC63-65
- Συσκευασία: 5τμχ

ΤΙΜΗ ΣΕΤ 7,84€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελικοειδές τρυπάνι HSS από ανθρακούχο χάλυβα μέγιστης αντοχής. Κατασκευασμένες κατά DIN338 με γωνία ελίκωσης τύπου N και μύτη 118° για άψογο κεντράρισμα χωρίς μετακινήσεις.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΕΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Cr-V

ΚΩΔΙΚΟΣ MKNS2308
- Μέγεθος: 8mm
- Διάσταση: 65xH8
- Συσκευασία : 5τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,60€

ΚΩΔΙΚΟΣ MKNS2310
- Μέγεθος: 10mm
- Διάσταση: 65xH10
- Συσκευασία: 5τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,60€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ μαγνητικά καρυδάκια με εξάγωνο στέλεχος κατασκευασμένο από ατσάλι Cr-V (χρώμιο - βανάδιο) κατάλληλο για παξιμάδια και εξάγωνες βίδες. Υποδοχή τύπου HEX συνολικού μήκους 65mm, για σύνδεση σε δραπανοκατσάβιδα. Ισχυρός μαγνήτης που συγκρατεί την βίδα ή το παξιμάδι διευκολύνοντας την εργασία. Εξωτερικό φινίρισμα αμμοβολής. Συσκευασία blister.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 255mm

ΚΩΔΙΚΟΣ MK60T255
- Διάσταση:10"(255mm)
- Δόντια: 60T
- Οπή: 25.4mm

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 12,00€

255mm 60T

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δίσκος κοπής αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων. Διαθέτει τραπεζοειδή οδόντωση και αρνητική γωνία κοπής -5°. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών προσφέρει καθαρές κοπές ακριβείας. Κατάλληλος για δισκοπρίονα και φαλτσοπρίονα. Δυνατότητα επιπλέον κοπής μελαμίνης, βακελίτη, ξύλου, κόντρα πλακέ, πλαστικοποιημένα πάνελς, πλέξιγκλας, ινοσανίδων. Κάλυμμα δίσκου για ασφαλή αποθήκευση. Περιλαμβάνεται ροδέλα για μείωση της διαμέτρου της οπής. Εφαρμόζει στο φαλτσοπρίονο πάγκου MKMS001.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΒΕΛΟΝΙ HEX

HEX PRO APPLICATIONS

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCHS001
- Διάσταση: 30x410mm
- Υποδοχή: HEX
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 9,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βελόνι για σκαπτικό κατεδαφιστικό εργαλείο. Νευρώσεις στην απόληξη για εύκολη και γρήγορη διείσδυση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για βαριά συνεχή λειτουργία.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΟΠΙΔΙ HEX

HEX PRO APPLICATIONS

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCHS002
- Διάσταση: 30x410mm
- Υποδοχή: HEX
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 8,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοπίδι για σκαπτικό κατεδαφιστικό εργαλείο. Νευρώσεις στην απόληξη για εύκολη και γρήγορη διείσδυση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για βαριά συνεχή λειτουργία.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 20”

20inch

ΚΩΔΙΚΟΣ MKGCC20
- Διάσταση: 20”
- Δόντια: 76
- Συσκευασία: 1τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 8,86€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αλυσίδα αλυσοπρίονου ανταλλακτική κατάλληλη για αλυσοπρίονα βενζίνης, μπαταρίας ή ηλεκτρικά 20”. Διατίθεται σε σκληρή πλαστική συσκευασία.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΛΕΠΙΔΑ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ

SDS T144D

ΚΩΔΙΚΟΣ MKBLADES
- Τύπος: T 144 D
- Βάθος κοπής: 50mm
- Συσκευασία: 6τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,46€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λάμα σέγας T144D για γρήγορες & ευθείες κοπές Αιχμηρά πλάγια δόντια. Χάλυβας υψηλής ποιότητας για κοπή μαλακής ξυλείας. Εφαρμόζει σε σέγες SDS στελέχους τύπου T.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΕΤ ΤΣΟΚ 13mm - ΚΛΕΙΔΙ

13mm WITH KEY

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCH013
- Τσοκ: 13mm
- Κλειδί: 10-13mm
- Συσκευασία: Blister

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 3,40€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σετ τσοκ 13mm με κλειδί, κατάλληλο για όλα τα δράπανα με υποδοχή 1/2''-20UNF. Συσκευασία blister. Κατασκευασμένο από σκληρό κράμα μετάλλου για δυνατή σύσφιξη.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΣΕΤ ΤΣΟΚ– ΚΛΕΙΔΙ – SDS ADAPTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCHSDS13
- Μέγεθος: 13mm
- Αντάπτορας SDS
- Συσκευασία: Blister

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 3,80€

13mm WITH KEY

SDS ADAPTOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σετ τσοκ 13mm με κλειδί και αντάπτορα για εφαρμογή σε δράπανα SDS. Κατάλληλο για όλα τα δράπανα με υποδοχή 1/2''-20UNF. Συσκευασία blister. Κατασκευασμένο από σκληρό κράμα μετάλλου για δυνατή σύσφιξη.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΤΣΟΚ 13mm

13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ MKCH0001
- Τσοκ: 13mm
- Συσκευασία: 4τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 3,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσοκ 13mm, κατάλληλο για όλα τα δράπανα με υποδοχή 1/2''-20UNF. Κατασκευασμένο από σκληρό κράμα μετάλλου για δυνατή σύσφιξη.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΚΛΕΙΔΙ 10-13mm

10-13mm WITH KEY

ΚΩΔΙΚΟΣ MKBLKEY01
- Μέγεθος: 10-13mm
- Συσκευασία: Blister

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,50€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κλειδί για τσόκ δράπανου μεγέθους 10-13mm. Κατασκευασμένο από σκληρό κράμα μετάλλου για δυνατή σύσφιξη. Διατίθεται σε συσκευασία blister.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

VOLTAGE 100~500V

SIZE 3x140mm

ΚΩΔΙΚΟΣ MKTP103140
- Τάση: 100-500V
- Διάσταση: 3x140mm
- Συσκευασία: 30τμχ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 0,50€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δοκιμαστικό κατσαβίδι κατάλληλο για τάση 100-500V. Σε δυο χρωματισμούς μπλε και κόκκινο. Πολυκαρβονικό περίβλημα προστασίας λυχνίας. Σε χάρτινη βάση.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

makute®

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 166

MATERIAL PC PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ MKSG1001
- Υλικό: PC
- Πρότυπο: EN 166
- Συσκευασία: Blister

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 1,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC
PROFESSIONAL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE makute®

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ως επίσημος αντιπρόσωπος της MAKUTE παρέχουμε πλήρης υπηρεσίες τεχνικού Service σε όλα τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς στον προμηθευτή και εμείς θα αναλάβουμε την επισκευή του.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άρτια επισκευή των εργαλείων εφόσον η ζημιά αφορά αστοχία υλικού.

Για να αναλάβουμε το Servicetou προϊόντος θα πρέπει :
✓ Η ζημιά να μην οφείλεται σε κακή χρήση.
✓ Να μην έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο πίσω μέρος του καταλόγου.

TOOL SERVICE

PRO
FIX
BUILD YOUR WORLD

MAN
WITH FIXMAN POWER

PRO FIXMAN

BUILD YOUR WORLD

20V HYPER DURA LITHIUM-ION

ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

FIXMAN PRO

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι νέες μπαταρίες **20V Li-ion** υψηλής διάρκειας της **FIXMAN**, χωρητικότητας **4000mAh** και **2000mAh**, έρχονται να δώσουν λύση στον επαγγελματία. Τώρα με μια μπαταρία μπορείς να φορτίζεις πολλά εργαλεία. Γρήγορη φόρτιση, μεγάλη διάρκεια.

100% συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία **FIXMAN** της σειράς **FLxxxx-xx**.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ FIXMAN

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το brand name **FIXMAN** έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων μπαταρίας, ηλεκτρικών και χειρός. Με δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από **40 χώρες** όπως Γαλλία, Ισπανία, Αμερική, Αυστραλία κλπ μπορεί να θεωρείται δικαίως ως μια εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων ισχύος και χειρός που απευθύνεται σε κατασκευαστές, **επαγγελματίες** αλλά και ερασιτέχνες καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος τεχνικών εφαρμογών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Με γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας επενδύει συνεχώς στο σχεδιασμό και κατασκευή νέων αξιόπιστων προϊόντων. Η σειρά **BRUSHLESS** των εργαλείων μπαταρίας έρχεται ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η ποιότητα των εργαλείων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία από τις ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες διατίθενται. Ο συνδυασμός **ποιότητα αντοχή, αξιοπιστία** και **οικονομία** καθιστούν τα προϊόντα **FIXMAN** ως ένα κυρίαρχο brand name στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων.

Δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης...

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΥΝΑΜΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ...

FIXMAN

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V - 55N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 3 σε 1, 55N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.

Περιστροφικός διακόπτης 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, κατσαβίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-430/0-1800rpm
- Max ροπή : 55N.m
- Ρυθμίσεις ροπής : 20+1+1
- Διαστάσεις τσοκ : 1.5-13mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί. Ευαίσθητη σκανδάλη προσαρμογής ταχύτητας διάτρησης. Λυχνία LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL104001-01

ΤΙΜΗ 70,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΣΕΤ BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V, 3 σε 1, 55N.m, **σε ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες FL104001-01.

Περιλαμβάνονται:

- 2 Μπαταρίες 2.000mAh
- 1 ταχυφορτιστής
- 6 μύτες διάτρησης HSS
- 10 μύτες κατσαβιδιών 25mm
- 5 μύτες κατσαβιδιών 50mm
- 1 αντάπτορας

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL104001-07

ΤΙΜΗ 135,00€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 600N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless μπουλονόκλειδο 20V FIXMAN, 600N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας &μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μπουτόν αυτόματου ελέγχου χαμηλής, μέτριας, υψηλής **ροπής**. 3 λυχνίες LED υποδεικνύουν την τρέχουσα ροπή.
Λειτουργία **Auto Self Stop** στο ξεβίδωμα διασφαλίζει προεπιλεγμένες στροφές για βέλτιστη διαχείριση.
Λυχνίες LED υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2700rpm
- Συχνότητα κρούσεων : 0-3900bpm
- Max ροπή : 600N.m
- Διαστάσεις τσοκ : 1/2" (12.70mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παλμική λειτουργία διασφαλίζει ότι η βίδα είναι στην τελική θέση σύσφιξης χωρίς να την κατάστρέφει.
Κέλυφος κεφαλής από αλουμίνιο.
Υποδοχή συγκράτησης "Drop in" 1/2" (12.70mm) για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων.
LED λυχνία εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL105002-01

AUTO CONTROL | 2.700rpm | "DROP IN" CHUCK | LED | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 84,80€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1800N.m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless μπουλονόκλειδο 20V FIXMAN, 1800N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μπουτόν αυτόματου ελέγχου χαμηλής, μέτριας, υψηλής **ροπής**. 3 λυχνίες LED υποδεικνύουν την τρέχουσα ροπή. Λειτουργία **Auto Self Stop** στο ξεβίδωμα διασφαλίζει προεπιλεγμένες στροφές για βέλτιστη διαχείριση. Λυχνίες LED υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1.600rpm
- Συχνότητα κρούσεων: 0-2.300bpm
- Max ροπή: 1.800N.m
- Διαστάσεις τσοκ: 1/2" (12.70mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παλμική λειτουργία διασφαλίζει ότι η βίδα είναι στην τελική θέση σύσφιξης χωρίς να την κατάστρέφει.
Κέλυφος κεφαλής από αλουμίνιο.
Υποδοχή συγκράτησης "Drop-in" 1/2" (12.70mm) για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων.
LED λυχνία εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL105003-01

AUTO CONTROL | 1.600rpm | "DROP IN" CHUCK | LED | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 114,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V – 4.500BPM

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων : 4.500bpm
- Κρουστική Ισχύς : 2.2 Joule
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.400rpm
- Επιλογικός διακόπτης για :
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LED λυχνία για εργασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τις νυκτερινές ώρες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-on 20V

Η μπαταρία 2.0Ah & 4.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxx-xx. LED λυχνίες κατάστασης φόρτισης. Εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρύθμιση ταχύτητας διάτρησης μέσω της σκανδάλης για ομαλή εκκίνηση. Διακόπτης αναστροφής φοράς.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL109001-01

ΤΙΜΗ 115,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V – 4.500BPM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ Brushless κρουστικό πιστολέτο 20V FIXMAN, 4.500bpm. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες FL109001-01. Διατίθεται με **σκληρή πλαστική βαλίτσα μεταφοράς** που περιλαμβάνει :

- 2 μπαταρίες 4.000mAh
- 1 ταχυφορτιστή
- 1 Καλέμι SDS 22"
- 4 μύτες μπετού SDS 6"/8"/10"/14"
- 1 μεταλλικό οδηγό βάθους

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL109001-05

ΤΙΜΗ 210,00€

2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογές σε κοπή και λείανση. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη 6 ταχυτήτων και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας. Μπουτόν συνεχούς λειτουργίας.

Αερόψυκτος με τεχνολογία μειωμένης απορρόφησης σκόνης (dust resistant).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-4.500/0-10.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου: 115mm
- Σπείρωμα άξονα: M10
- Βάρος: 1.22Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL106002-01

10.000rpm | M10 | 115mm | DUST RESISTANT | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 90,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΣΕΤ BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ Brushless γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm, **σε ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες **FL106002-01**.

Περιλαμβάνονται :

- 2 Μπαταρίες 4.000mAh
- 1 ταχυφορτισής
- Βοηθητική λαβή
- Προστατευτικό κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL106002-02

10.000rpm | M10 | 115mm | DUST RESISTANT | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 170,00€
2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεργαλείο 20V FIXMAN. Περιλαμβάνει λεπίδα, ξύστρα, τρίγωνο μαξιλάρι λείανσης και 3 τρίγωνα λειαντικά φύλλα διαφορετικής κόκκωσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κατάλληλο για κοπές ξύλου, πλαστικού, μη σιδηρούχων μετάλλων, απόξεση μπογιάς, σκληρυμένης κόλλας και λείανση επιφανειών. Ταχυσύνδεσμος αλλαγής εξαρτήματος με ασφάλεια επαναφοράς. 7 γωνίες τοποθέτησης εξαρτημάτων. Μεγάλη γωνία ταλάντωσης 3°.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Αριθμός παλινδρομήσεων: 5.000-19.000rpm
- Ταχύτητες: 6 (Περιστροφικός διακόπτης)
- Γωνία ταλάντωσης: 3°
- Φωτισμός εργασίας: LED
- Διακόπτης λειτουργίας: On-Off

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL111001-01

ΤΙΜΗ 50,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπαθόσεγα 20V FIXMAN. Δυνατότητα κοπής ξύλου, πλαστικού, μαλακών μετάλλων διαφόρων διατομών με την επιλογή της κατάλληλης λάμας (δεν συμπεριλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής μέσω της πίεσης που ασκείται στην σκανδάλη. Μπουτόν ανάστροφης κίνησης και κλειδώματος σκανδάλης. Εύκολη αλλαγή λάμας χωρίς κλειδί.

Δύο εργονομικές λαβές για άνετο και ασφαλή χειρισμό. LED επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Αριθμός παλινδρομήσεων: 0-2.700rpm
- Διαδρομή παλινδρομήσεων: 22mm
- Κοπή ξύλου: 100mm
- Κοπή μετάλλου: 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL112001-01

ΤΙΜΗ 89,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 20V– 165mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless δισκοπρίονο 165mm FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση βάθους κοπής και γωνίας φαλτσοκοπής. Προστατευτικό κάλυμμα δίσκου με αυτόματη μετακίνηση κατά την κοπή. Παράλληλος οδηγός βοηθά στην εκτέλεση ευθείας κοπής. Φυσητήρας σκόνης απομακρύνει τα ρινίσματα. Προσαρμόζεται απορροφητήρας σκόνης. Βοηθητική λαβή χειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-4.700rpm
- Δίσκος: 165mm (Περιλαμβάνεται)
- Max Βάθος κοπής: 52mm
- Φαλτσοκοπή: Έως 45° ρυθμιζόμενη

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL121002-01

165mm | 4700rpm | 45° ANGLE CUTTING | DEPTH 52mm | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 54,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless κατσαβίδι γυψοσανίδας 20V. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κατάλληλο για στερέωση γυψοσανιδών και υλικών ξηράς δόμησης. Διακόπτης ανάστροφης κίνησης. Περιστρεφόμενη κεφαλή ρύθμισης βάθους διάτρησης. Διακόπτης σταθερής λειτουργίας ενεργοποιεί το κατσαβίδι όταν ασκείται πίεση στην βίδα, και το αδρανοποιεί όταν απομακρύνεται **«Push & Drive»**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάσηφόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-4.200rpm
- Διαστάσεις τσοκ: 1/4" (6.35mm)
- Max βάθος διάτρησης: 5mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

Άμεσο ηλεκτρονικό φρένο κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης. Ειδικά σχεδιασμένες εργονομικές εσοχές στο σώμα για βέλτιστο χειρισμό και ακριβές βίδωμα. Δέχεται μύτες κατσαβιδιού εξάγωνες 1/4". Κλιπ στερέωσης στην ζώνη εργασίας. LED εργασίας για χαμηλού φωτισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL117001-01

PUSH & DRIVE | 4200rpm | "DROP IN" CHUCK | LED | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 68,50€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless βεντούζα πλακιδίων με δόνηση 20V FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει max απόδοση και διάρκεια μπαταρίας μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δονείται αφαιρώντας κάθε φυσαλίδα αέρα από την κόλλα, εξαλείφοντας τα κενά. Ρύθμιση δονήσεων 6 επιπέδων μέσω περιστροφικού διακόπτη.

Λειτουργία ανύψωσης πλακιδίων **"Pick & Place"** μέσω σκανδάλης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500-19.000rpm
- Συχνότητα δονήσεων: 1.000-38.000bpm
- Βάρος ανύψωσης: 15-80Kg
- Διάσταση δίσκου: 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL108001-01

19.000rpm | 38.000bpm | 15-80Kg | 180mm

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 67,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless γωνιακός αλοιφαδόρος 20V FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει max απόδοση και διάρκεια μπαταρίας μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ομαλός έλεγχος μέσω διακόπτη επιλογής ταχύτητας 6 επιπέδων. Δίσκος με αυτοκόλλητη επιφάνεια για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Αερόψυκτος με τεχνολογία "dust resistant". Διατίθεται με επιφάνειες στίλβωσης και λείανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500-2.300rpm
- Διαστάσεις δίσκου: 150mm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Auto lock λειτουργία: Διαθέτει

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL107001-01

2.300rpm | M14 | 150mm | DUST RESISTANT

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 85,50€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προβολέας μπαταρίας LED 20V FIXMAN. Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση σε εργοτάξιο. Τεχνολογία LED για χαμηλή κατανάλωση με μέγιστη απόδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ισχυρός φωτισμός έως 1.800lm. Έλεγχος μέσω μπουτόν με ελαστικό περίβλημα για αποφυγή εισχώρησης σκόνης. 3 ρυθμιζόμενα επίπεδα φωτισμού 900lm, 1800lm, αναβόσβημα. Θύρα φόρτισης USB με κάλυμμα. Περιστροφή >200° για κάλυψη όλης της επιφάνειας εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ισχύς LED: 20Watts
- Φωτεινή ροή 1: 900lm
- Φωτεινή ροή 2: 1.800lm
- Φωτεινή ροή 3: Αναβοσβήνει

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL116001-01



ΤΙΜΗ 44,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιεστικό φορητό υψηλής πίεσης 20V FIXMAN. Διατίθεται με ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς, 3 ακροφύσια, 2 αυλούς, δοχείο υγρού καθαριστικού 400ml, φίλτρο στερεών σωμάτων, ταχυσύνδεσμο και λάστιχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης ψεκασμού μέσω μπουτόν (Power clean - Soft clean). Δυνατότητα ρύθμισης γωνίας ψεκασμού 0°/15°/25°/40°/Jet/Πότισμα.

Αναρρόφηση είτε από βρύση είτε από δεξαμενή (φίλτρο στερεών σωμάτων).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220V-240V
- Τάση Λειτουργίας: 20V
- Max πίεση λειτουργίας: 435psi
- Max πίεση εισόδου: 0.5MPa (5bar)
- Max ροή νερού: 3.3lt/min
- Ρυθμίσεις ψεκασμού: 0°/15°/25°/40°/Jet/Πότισμα
- Βάρος : 2.6Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL110001-01

ΤΙΜΗ 60,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 20V - 180m3/h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας-αναρροφητήρας 20V FIXMAN. Κατάλληλος για απομάκρυνση σκόνης, φύλλων, αντικειμένων, ρύπων στο εργοτάξιο, κήπο, δρόμο, βεράντα κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα μετατροπής σε αναρροφητήρα με προσθήκη σάκου (περιλαμβάνεται).
Μπουτόν επιλογής λειτουργίας με περιστροφή του σώματος του φυσητήρα 1. Φυσητήρας, 2. Αναρροφητήρας, 3. Αποθήκευση. **Ρύθμιση ταχύτητας 3 επιπέδων μέσω διακόπτη.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ρυθμός ταχύτητας αέρα: 55m/sec
- Όγκος αέρα: 180m3/h
- Πίεση αναρρόφησης: 4.5KPa
- Μπουτόν επιλογής λειτουργίας: Διαθέτει
- Σάκο αναρρόφησης: Διαθέτει
- Ταχύτητες: 3 (μέσω διακόπτη)

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL114001-01



ΤΙΜΗ 40,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 20V - 210m³/h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας 20V FIXMAN. Κατάλληλος για απομάκρυνση σκόνης, φύλλων, αντικειμένων, ρύπων στο εργοτάξιο, κήπο, δρόμο, βεράντα κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ισχυρός φυσητήρας μεγάλη παροχής αέρα 210m3/h. Μεγάλο αποσπώμενο ακροφύσιο για ευκολία αποθήκευσης. Εργονομική λαβή και βέλτιστο κέντρο βάρος για καλύτερο χειρισμό. Βάση οριζόντιας στήριξης. Περιστροφικός επιλογικός διακόπτης 6 ταχυτήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ρυθμός ταχύτητας αέρα: 60m/sec
- Όγκος αέρα: 210m³/h
- Ταχύτητες: 6 (μέσω διακόπτη)
- Στήριξη: Βάση & γάντζο

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL115001-01

ΤΙΜΗ 49,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 32N.m.
Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :

- Μπαταρία 20V / 1.5Ah
- Φορτιστής
- 6 μύτες HSS 1.5/2.5/3.0/4.0/ 5.0/6.0mm
- 6 μύτες κατσαβιδιού 25mm
- 1 προέκταση κατσαβιδιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1350rpm
- Αποδιδόμενη ισχύς: 550Watts
- Max ροπή: 32N.m
- Διαστάσεις τσόκ: 1.5-10mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού και LED φόρτισης μπαταρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7002

ΤΙΜΗ 52,20€
Μπαταρία 1.5Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παλμικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN, 330N.m. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :

- Μπαταρία 20V / 2.0Ah
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η υψηλή συχνότητα παλμικών κρούσεων καθώς και η υψηλή ροπή εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
Ρύθμιση ταχύτητας μέσω της πίεσης στην σκανδάλη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2.600rpm
- Συχνότητα παλμικών κρούσεων: 0-3000/min
- Max ροπή: 330N.m
- Διαστάσεις τσοκ: ¼" (6.35mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

Αυτόματο τσόκ τύπου "Drop-in".
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού και LED φόρτισης μπαταρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7201-1

ΤΙΜΗ 90,50€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 3 σε 1, 55N.m. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :

- 2 Μπαταρίες 20V / 2.0Ah
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.
Περιστροφικός διακόπτης 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, κατσαβίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/0-1650rpm
- Max ροπή: 55N.m
- Ρυθμίσεις ροπής: 20+1+1
- Διαστάσεις τσόκ: 1.5-13mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-05

ΤΙΜΗ 133,60€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm. Σκληρή βαλίτσα μεταφοράς που περιλαμβάνει μπαταρία 20V / 4.0Ah, φορτιστή, προφυλακτήρα, λαβή και δίσκο 115mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8.500 στροφές ανά λεπτό προσφέρουν υψηλή ροπή για εργασίες κοπής και λείανσης. Ευαίσθητη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.

Εργονομική λαβή για άνετο και ασφαλή χειρισμό. LED επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 20V / 4.0Ah Li-ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-8.500rpm
- Διαστάσεις δίσκου: 115mm
- Σπείρωμα άξονα: M14

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-03

ΤΙΜΗ 106,50€
1 μπαταρία 4Ah & φορτιστή

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

LASER ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλφάδι Laser σταυρού 1H1V (1 κάθετη - 1 οριζόντια γραμμή). Χρώμα ακτίνων κόκκινο μέγιστης ορατότητας. Εύρος δέσμης 15m σε εσωτερικό χώρο. Κέλυφος από TPE για αντοχή σε πτώσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επίπεδο αυτοεπιπεδούμενο αλφάδι laser. Λειτουργία μπλοκ εκκρεμούς και διακόπτης κλειδώματος θέσης. Προστασία έναντι σκόνης και υγρασίας IP54. Βιδωτός βραχίονας τύπου "μανταλάκι" για στερέωση και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 4.5V (3xAA)
- Δίοδος laser: 635nm
- Ακρίβεια χωροστάθμησης: ±1.5mm/5m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ±3°
- Εύρος δέσμης: 15m
- Προστασία: IP54
- Κατηγορία: Class II
- Σπείρωμα στήριξης : 1/4"
- Θερμ. λειτουργίας: -10°C ~ +45°C

ΚΩΔΙΚΟΣ : G3305-R

ΤΙΜΗ 40,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4.0V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι 4.0V FIXMAN, 3N.m. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :

- 6 μύτες 25mm & προέκταση.
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

LED λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.
Μέγιστη φόρτιση 3-5hr.
LED λυχνία εργασίας για συνθήκες μειωμένου φωτισμού.
Μπουτόν δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας.
Ελαφρύ με εργονομική λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης: 220-240V
- Τάση λειτουργίας: 4.0V/1.3Ah
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 200rpm
- Ρυθμίσεις ροπής: 6+1
- Max ροπή: 3N.m
- Διαστάσεις τσοκ: 1/4" (6.35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R6003

ΤΙΜΗ 24,20€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN. Συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101001-01

ΤΙΜΗ 36,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN. Συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101002-01

ΤΙΜΗ 60,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20.6VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 20.6VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. LED λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση εισόδου: 220-240V/65W
- Τάση εξόδου: 20.6Vdc/2.300mAh
- Ένδειξη φόρτισης: LED

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL102001-01

ΤΙΜΗ 17,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-20

ΤΙΜΗ 36,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-40

ΤΙΜΗ 60,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.5VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 21.5VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. LED λυχνίες. Συμβατότητα με μπαταρίες AP18-20, AP18-40.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση εισόδου: 220-240V
- Τάση εξόδου: 21.5Vdc/2.0A
- Ένδειξη φόρτισης: LED
- Προστασία: IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-CH

ΤΙΜΗ 17,80€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς Rxxxx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-2

ΤΙΜΗ 36,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.6Vdc

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 21.6VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Συμβατότητα με μπαταρία PTB03-2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση εισόδου : 220-240V
- Τάση εξόδου : 21.6Vdc/0.34A
- Ένδειξη φόρτισης : LED
- Προστασία : IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-1

ΤΙΜΗ 9,90€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

● ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIXMAN					
			FL101001-01	FIX-AP18-20	FIX-PTB03-2
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ (V)			
			FL101001-02	FIX-AP18-40	
	FL109001-01	20V	●		
	FL104001-01	20V	●		
	FL105002-01	20V	●		
	FL106002-01	20V	●		
	FL111001-01	20V	●		
	FL112001-01	20V	●		
	FL107001-01	20V	●		
	FL108001-01	20V	●		

● ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIXMAN

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ (V)	FL101001-01	FIX-AP18-20	FIX-PTB03-2
			FL101001-02	FIX-AP18-40	
	FL114001-01	20V	●		
	FL115001-01	20V	●		
	FL116001-01	20V	●		
	FL110001-01	20V	●		
	FIX-AP18-05	20V		●	
	FIX-AP18-03	20V		●	
	FIX-R7002	20V			●
	FIX-R7201-1	20V			●

Επαγγελματική σειρά εργαλείων ισχύος...

PRO FIXMAN

Ήρθαν και κάνουν την διαφορά...

1. Κατασκευασμένα βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών.
2. Εργονομικός & στιβαρός σχεδιασμός.
3. Αντοχή στις πλέον απαιτητικές συνθήκες εργασίες.
4. Ευρεία γκάμα εργαλείων για κάθε εργασία.
5. Σχολαστικοί έλεγχοι ποιότητας.
6. Εμμονή στην λεπτομέρεια.
7. Παγκόσμιο δίκτυο, σε περισσότερες από 40 χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία, Αυστραλία, Αμερική.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PRO FIXMAN

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ...

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΔΙΔΟ 800Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο SDS FIXMAN 3 σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία καθώς για απλή διάτρηση σε μέταλλο, πλαστικό, ξύλο.

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων: 4.900bpm
- Κρουστική Ισχύς: 3.0 Joule
- Ισχύς: 800Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1.100rpm
- Επιλογικός διακόπτης για:
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

Διατίθεται με σκληρή πλαστική βαλίτσα BMC, 3 τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 βελόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας που αποδίδει 3.0Joule.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής. Διακόπτης αναστροφής κίνησης και διακόπτης συνεχούς λειτουργίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM202800

ΤΙΜΗ 57,50€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 850Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας FIXMAN 850Watts. Περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α) Κρουστική Διάτρηση, β) Διάτρηση, γ) Βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης αναστροφής κίνησης. Κουμπί λειτουργίας Auto-Lock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3.000rpm
- Ισχύς: 850Watts
- Διαστάσεις τσοκ: 2-13mm
- Χρήση: Μπετό-ξύλο-μέταλλο
- Βάρος: 2.30Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM102850

ΤΙΜΗ 45,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 500Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας FIXMAN 500Watts. Περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α)Κρουστική Διάτρηση, β) Διάτρηση, γ)Βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης αναστροφής κίνησης. Κουμπί λειτουργίας Auto-Lock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3.000rpm
- Ισχύς: 500Watts
- Διαστάσεις τσοκ: 2-13mm
- Χρήση: Μπετό-ξύλο-μέταλλο
- Βάρος: 1.43Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM104550

ΤΙΜΗ 36,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρουστικό πιστολέτο SDS Plus FIXMAN 3 σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία καθώς για λάξευση, καθαίρεση τοιχοποιίας και δομικών υλικών.

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων: 4.200bpm
- Κρουστική Ισχύς: 5.5 Joule
- Ισχύς: 1.500Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-820rpm
- Επιλογικός διακόπτης για:
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

Διατίθεται με σκληρή πλαστική βαλίτσα BMC, 3 τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 βελόνι, σωληνάριο γράσσου.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων ανάλογα με το σημείο εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας που αποδίδει 5.5Joule.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής. Διακόπτης αναστροφής κίνησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM2051500

ΤΙΜΗ 80,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1200Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1200W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-11.000rpm
- Ισχύς: 1.200Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 125mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή-λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4041200

ΤΙΜΗ 51,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 710W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-12.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου: 115mm
- Ισχύς: 710Watts
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Χρήση: Κοπή-λείανση
- Βάρος: 2.00Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM407710

ΤΙΜΗ 36,30€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 2400W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή τριών θέσεων. Διακόπτης ασφαλούς λειτουργίας στην σκανδάλη. Υψηλή ισχύς και ροπή. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-6.000rpm
- Ισχύς: 2.400Watts
- Διαστάσεις δίσκου: 230mm
- Σπείρωμα: M14
- Χρήση: Κοπή-λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4052400

ΤΙΜΗ 86,05€

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1200Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δισκοπρίονο 1200W, FIXMAN. Κόμπακτ, ελαφρύ και εύχρηστο για κοπές βάθους έως 65mm. Περιλαμβάνεται Δίσκος, πλευρικός οδηγός, στόμιο εξαγωγής σκόνης, κλειδί δίσκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εσωτερικός προφυλακτήρας κοπής για αυξημένη ορατότητα. Διαφανής οδηγός εξουδετερώνει αντανακλάσεις. Διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή αθέλητης εκκίνησης. Παράλληλος οδηγός για βοήθεια εκτέλεσης ευθείας κοπής. Φυσητήρας σκόνης απόμακρύνει τα ρινίσματα. Προσαρμόζεται απορροφητήρας σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-5.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου: 185mm (Οπή 20mm)
- Ισχύς: 1200Watts
- Βάθος κοπής 90°: 63mm
- Βάθος κοπής 45°: 42mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM6001200

ΤΙΜΗ 63,00€

*Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN
MAN

FIXMAN

FIXMAN

ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 600Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σέγα άνω λαβής 600W, FIXMAN. Δυνατότητα κοπής ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου με την κατάλληλη λάμα (δεν περιλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αντικραδασμικός μηχανισμός για ξεκούραστη χρήση. Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινίρισμα. Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας. Πέλμα ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλείο με αντιχαρακτική επιφάνεια. Φαλτσοκοπή μέσω μοχλού από 0°~45° αμφίπλευρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500-2.500spm
- Ισχύς: 600Watts
- Φαλτσοκοπή: ±45°
- Αλλαγή λάμας: Μηχανισμός SDS
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Βάρος: 3.0Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM603600

ΤΙΜΗ 72,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 7.7KVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A, FIXMAN. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία VRD έναντι ηλεκτροπληξίας. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αεροψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ονομαστική ισχύς: 7.7KVA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 65V
- Ρεύμα εξόδου: 20~200A
- Συντελεστής ισχύος: 0.73
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 200A & 100% στα 155A
- Απόδοση: 85%
- Σταθεροποιητής τάσης: ±10%

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-Y2500

ΤΙΜΗ 128,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροκόλλησης FIXMAN με ηλιακό κύτταρο χωρίς μπαταρίες. Διακόπτες επιλογής χρόνου απόκρισης και ευαισθησίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εργονομικός σχεδιασμός για βέλτιστη ισορροπία και προστασία κατά την διάρκεια της εργασίας. Ειδικά σχεδιασμένες άκρες για την εκτροπή των καπναερίων. Κεφαλόδεσμος με τηλεσκοπικό μηχανισμό, πολλαπλών ρυθμίσεων για βέλτιστη στήριξη και προσαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κασέτα: 110*90*8.5mm
- Τζάμι προβολής: 93*43mm
- Αισθητήρες: 4
- Σκίαση στο φως: DIN 4
- Σκίαση στο σκοτάδι: DIN 9-13
- Χρόνος ενεργοποίησης: 1/25000Sec
- Χρόνος απόκρισης: 0.1-1.0Sec
- Ευαισθησία: High-Low με επιλογέα
- Φίλτρο προστασίας UV/IR: DIN 16
- Πρότυπα: EN379 / ANSI Z87.1 / CE
- Διακόπτης On/Off: Αυτόματος
- Τροφοδοσία: Ηλιακό κύτταρο
- Κατάλληλη: SMAW/MIG/TIG/MAG
- Βάρος: 490gr

UV / IR DIN 16 | SOLAR CHARGING | 4 SENSORS

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-S0113

ΤΙΜΗ 23,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Bi-Metal Cr-V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποτηροτρύπανα 9τεμάχια από Cr-V με High Speed Steel bimetal υψηλής αντοχής. Τρυπάνια HSS μέγεθος M3. Διατίθενται με πλαστική βαλίτσα μεταφοράς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μέγιστο βάθος κοπής 38mm, 1 εξαγωνικό οδηγό 3/8" με τρυπάνι 6.35x75mm, 1 εξαγωνικό οδηγό 7/16" με τρυπάνι 6.35x75mm, συμβατούς με το στάνταρντ της αγοράς 13~30mm και 32~230mm αντίστοιχα, καθώς και 1 αντάπτορα. Μεταβλητό βήμα δοντιού 4-6 TPI για βέλτιστα αποτελέσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα ποτηροτρύπανα FIXMAN εφαρμόζουν σε μέταλλα, χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, INOX, ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 6 x Ποτηροτρύπανα Ø22 (7/8") – Ø29 (1 1/8") – Ø35 (1 1/2") – Ø44 (1 3/4") – Ø51 (2") - Ø64 (2 1/2")
- 2 x Οδηγούς Εξαγωνικούς 3/8" – 7/16"
- 1 x Αντάπτορας (6.35x75mm)

Cr-V | Bi-Metal High Speed | HSS M3 | TPI 4 - 6 | TOOL CASE

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R1630

ΤΙΜΗ 43,12€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN

Ανακαλύψτε όλη την γκάμα επαγγελματικών εργαλείων χειρός...

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΣΦΥΡΙΑ-ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

BUILD YOUR WORLD

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ...

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

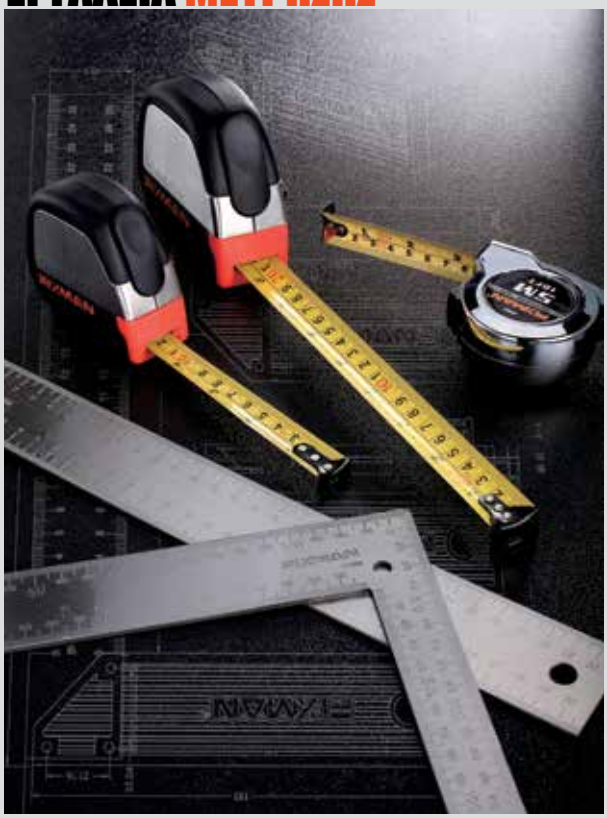

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

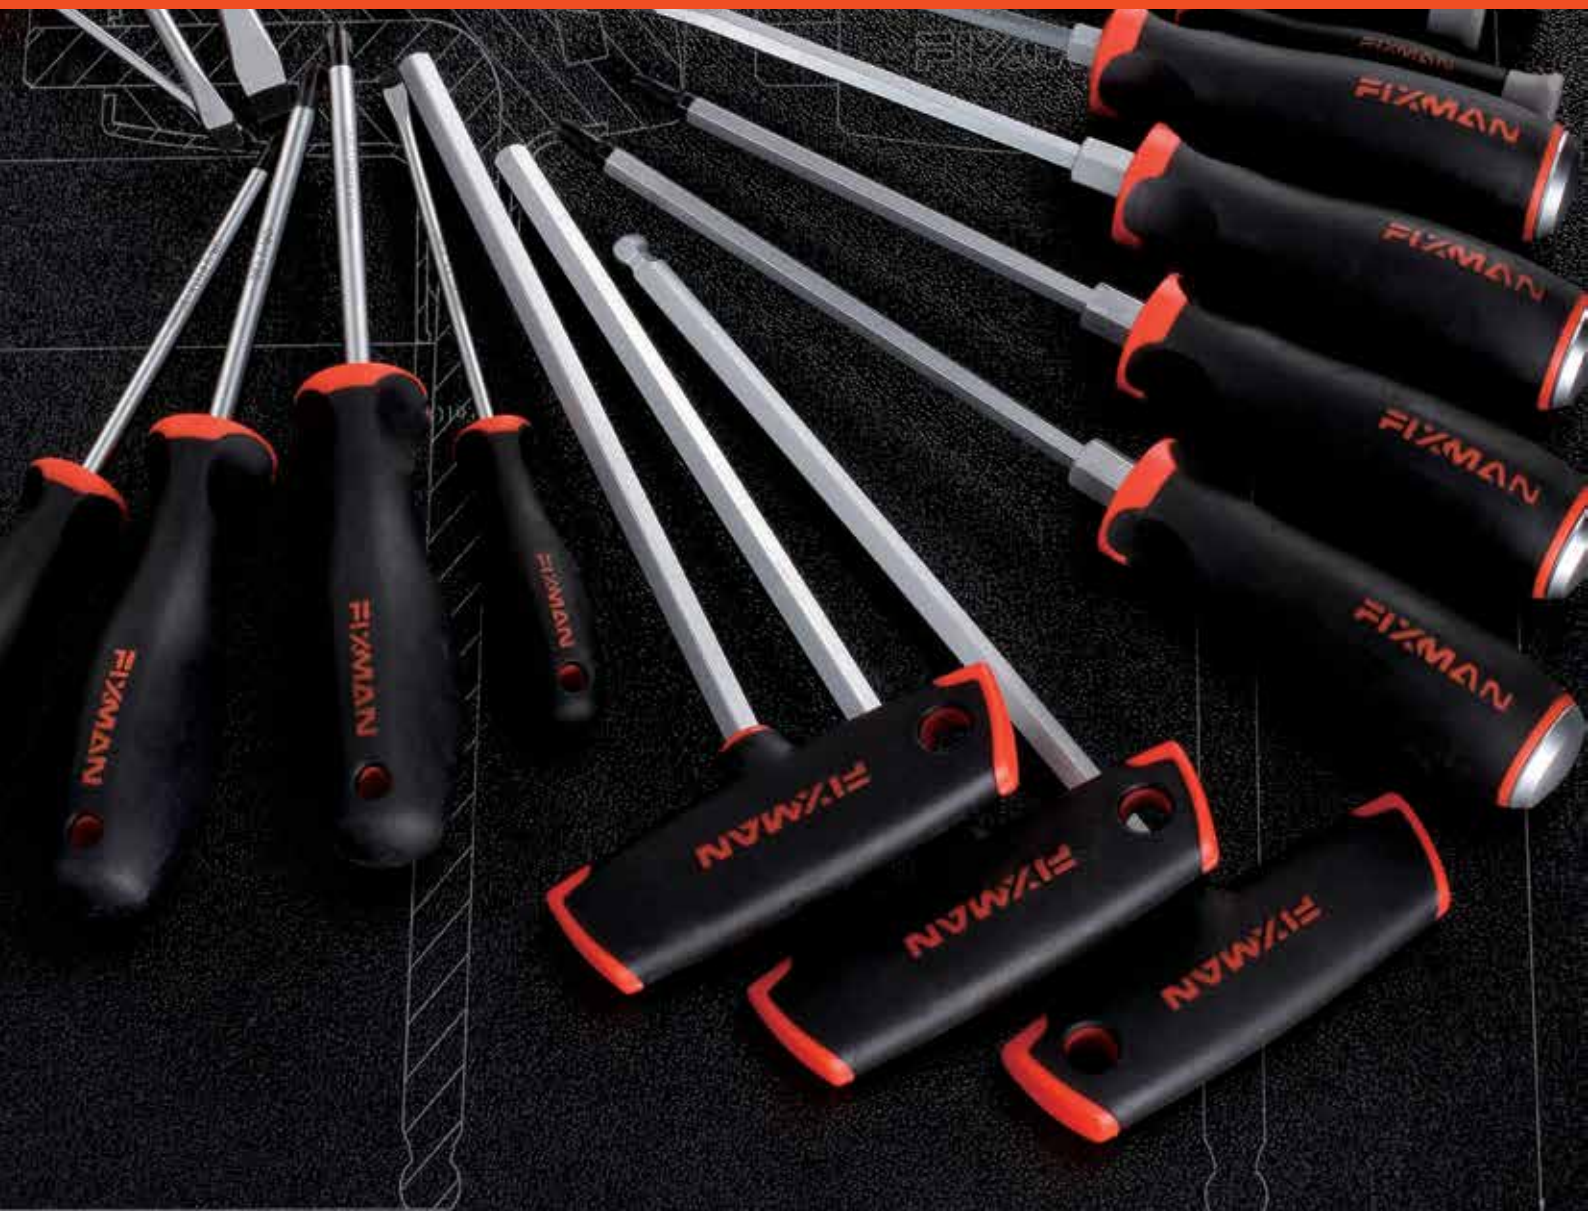

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR

Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό

Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα

Οπή στήριξης

Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr -V)

Χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού

PRO FIXMAN ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

▸ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ

▸ Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
▸ Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
▸ Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0101	3x0.5x75	150	75	75	21.4	3	6	**1,10 €**
FIX-05-D0103	5.5x1x75	175	100	75	28.5	5	6	**1,30 €**
FIX-05-D0108	6.5x1.2x150	263	113	150	34	6	6	**1,70 €**

▸ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS

▸ Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
▸ Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
▸ Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0201	PH0x75	150	75	75	21	3	6	**1,10 €**
FIX-05-D0203	PH1x100	200	100	100	29	5	6	**1,30 €**
FIX-05-D0208	PH2x150	263	113	150	34	6	6	**1,70 €**

▸ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
▸ Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
▸ Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0501	1/4"Dr	175	100	62.5	33	10.5	6	**3,30 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΩΝΙΑ

▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
▸ Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
▸ Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη. Δυνατότητα χρήσης σε γωνία 45° & 90°.
▸ Μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0601	1/4"Dr	185	112	73	34	12	6	**3,50 €**

▸ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΥΤΩΝ

▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λεπτός αυχένας για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
▸ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
▸ Μεγάλη διάρκεια ζωής.
▸ Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0701	1/4"Dr, 6x100	215	112	100	33	9.8	6	**1,70 €**

▸ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΥΤΩΝ

▸ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Ανετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Επιπρόσθετα, η λαβή διαθέτει λεπτό αυχένα δίνοντας την δυνατότητα γρήγορου και με ακρίβεια χειρισμού.
▸ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
▸ Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

1ο ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / S0 / S1 / S2
2ο ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ: ADA / PH0 / PH1 / PH2 / PH3 / 4 / 5 / 6 / PZ1 / PZ2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D1809	1/4"Dr, 6x100	215	112	100	33	9.8	6	**4,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΚΛΕΙΔΙ ALLEN ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ "L"

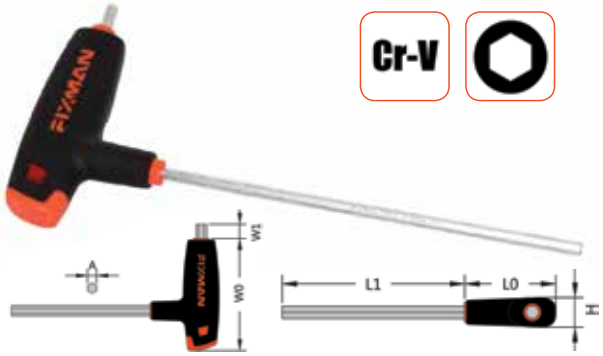

▸ Δίχρωμη αντιολισθητική λαβή από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
▸ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
▸ Λαβή τύπου "L" .
▸ Άνετη και εύκολη χρήση.
▸ Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L0 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W0 (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D1003	4x150	50	100	16.5	81.5	14	6	**1,90 €**
FIX-05-D1004	5x150	50	150	16.5	81.5	14	6	**2,40 €**

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN

▸ ΣΕΤ μετρικά κλειδιά ALLEN 9τμχ μεσαία και μακριά.
▸ Διαθέτουν αναδιπλούμενη πλαστική θήκη αποθήκευσης με αναγεγραμμένους αριθμούς μεγεθών.
▸ Η θήκη διαθέτει λαβή ανοίγματος-κλεισίματος σε χρώμα πορτοκαλί.
▸ Κατασκευασμένα από σκληρό υλικό 6150 Cr-V.
▸ Φινίρισμα σατινέ επιχρωμιωμένο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ(mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D2318	ALLEN	1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 -10.0	6	**6,10 €**

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΤΣΕΠΗΣ

▸ ΣΕΤ μετρικά κλειδιά ALLEN 8τμχ μικρά-μεσαία. Συσκευασία blister.
▸ Κατασκευασμένα ατσάλι Cr-V με γυαλιστερό φινίρισμα.
▸ Αναδιπλούμενα κλειδιά σε πρακτική σκληρή θήκη τσέπης τύπου "σουγιά".
▸ Αναδίπλωση κλειδιών στις 90ο και 180ο .
▸ Εργονομικός σχεδιασμός λαβής από TRP.
▸ Αναγραφή μεγέθους κλειδιού σε έκαστο κλειδί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ(mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D2201	ALLEN	H1.5 - H2.0 - H2.5 - H3.0 - H4.0 - H5.0 - H5.5 - H6.0	6	**2,80 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ PH1 / PH2 / PH3 / PZ2 / S2 - 25mm

- Επινικελομένες μύτες για κατσαβίδι καστάνια S2.
- Το κάθε σετ περιέχει 10 τεμάχια μυτών 25mm.
  - Σετ μυτών PH 1
  - Σετ μυτών PH 2
  - Σετ μυτών PH 3
  - Σετ μυτών PZ 2
  - Σετ μυτών S 2
- Οι μύτες διατίθενται με πλαστική ανοιγόμενη θήκη με κλιπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ)	ΤΥΠΟΣ		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-N3202	25	10	PH 1	24	4	**1,30 €**
FIX-05-N3203	25	10	PH 2	24	8	**1,30 €**
FIX-05-N3204	25	10	PH 3	24	9	**1,30 €**
FIX-05-N3603	25	10	PZ 2	24	8	**1,30 €**
FIX-05-N4806	25	10	S2	24	8	**1,30 €**

▸ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ PH2 / S2 / PZ2 - 50mm - 75mm - 100mm

- Επινικελομένες μύτες για κατσαβίδι καστάνια PH2.
- Το κάθε σετ περιέχει 10 τεμάχια μυτών 50mm / 75mm / 100mm.
  - Σετ μυτών PH 2
  - Σετ μυτών S 2
  - Σετ μυτών PZ 2
- Οι μύτες διατίθενται με πλαστική ανοιγόμενη θήκη με κλιπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ)	ΤΥΠΟΣ		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-N3303	50	10	PH 2	24	11	**1,50 €**
FIX-05-N3801	75	10	PH 2	24	15	**2,60 €**
FIX-05-N4606	75	10	S 2	24	15	**2,70 €**
FIX-05-N4003	75	10	PZ 2	24	15	**2,70 €**
FIX-05-N3901	100	10	PH 2	24	18	**5,00 €**

▸ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Τάση δοκιμής 100-250V.
- Διαφανής λαβή με ενδεικτική λυχνία και πορτοκαλί κεφάλη
- Προστατευτικό υλικό στην λάμα.
- Υλικό Carbon +ABS.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Y0302	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ	139	14.5	3	10	15	**1,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

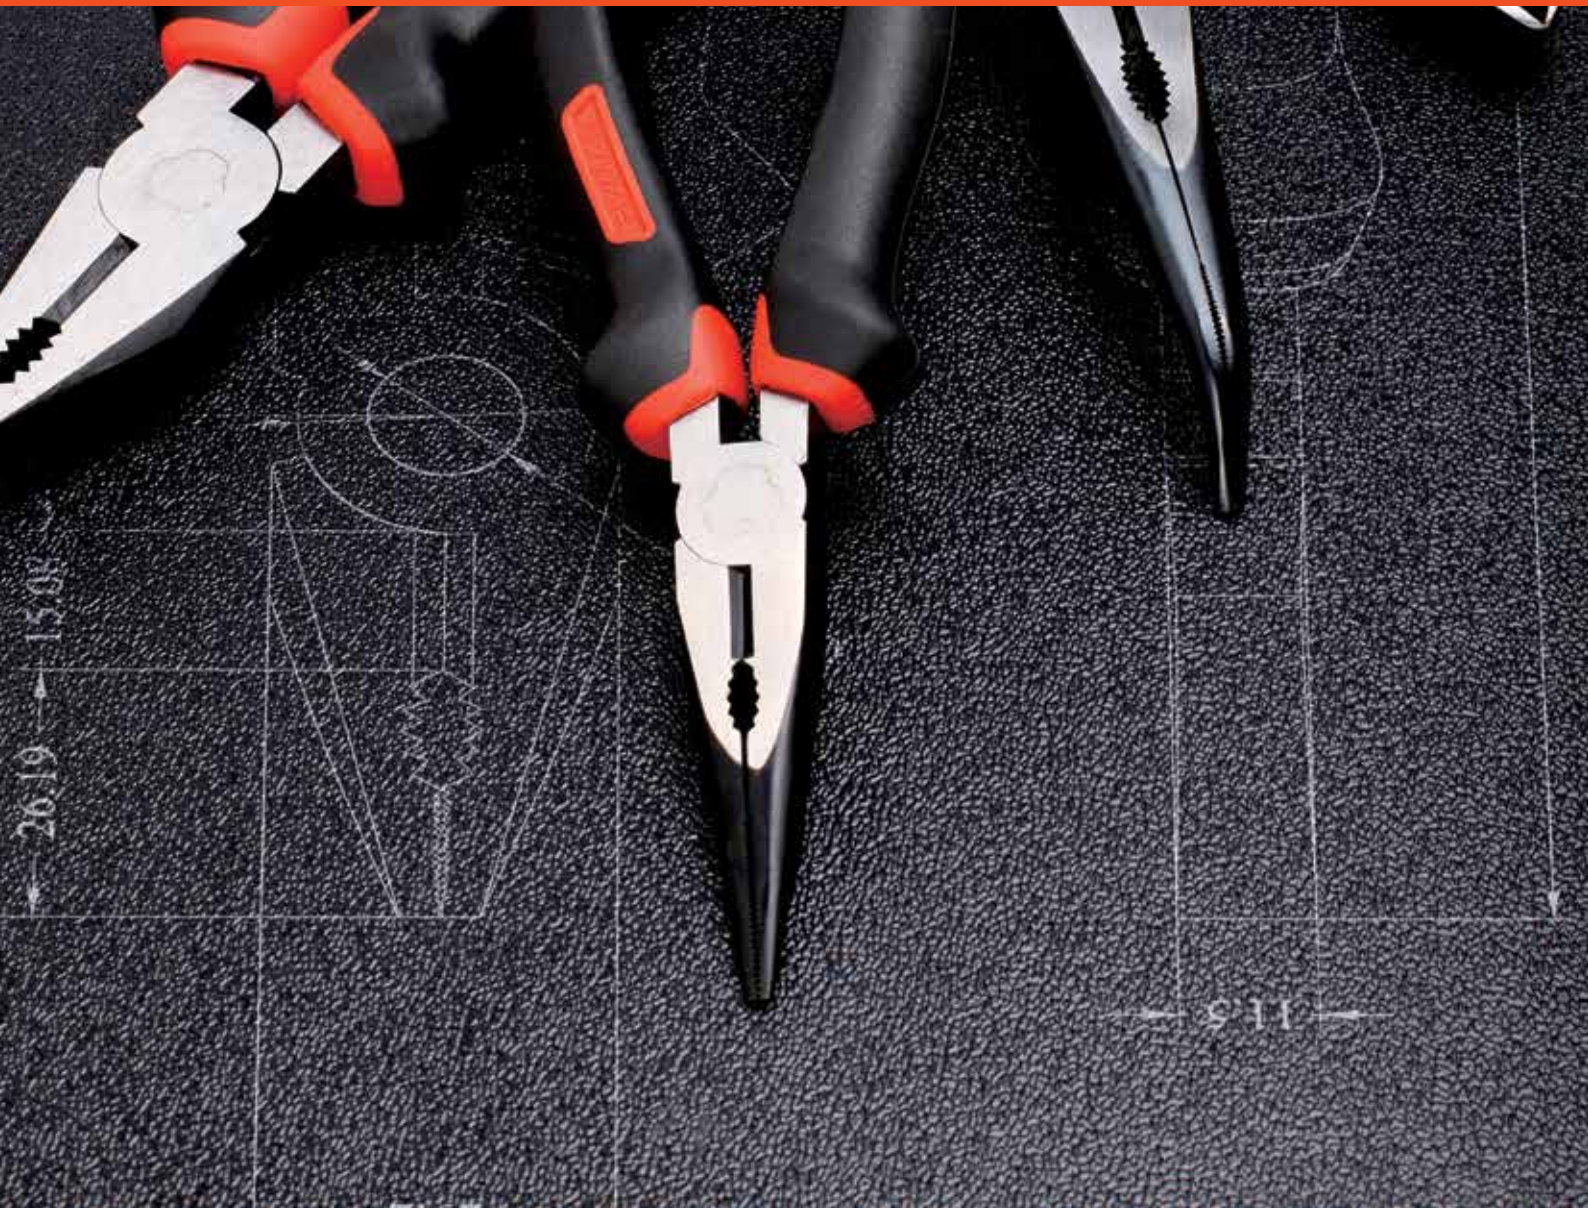

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Επεξεργασμένες σιαγόνες για μέγιστη αντοχή στο κράτημα, την περιστροφή και κόψιμο



Ευδιάκριτο LOGO σε χρώματα πορτοκαλί και μαύρο

Μαλακή λαβή για απορρόφηση μεγαλύτερης δύναμης χωρίς να σπάει

Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (60Cr-V)

Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση & ασφάλεια κατά την χρήση

PRO FIXMAN ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

▸ ΠΕΝΣΕΣ

Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Επεξεργασμένες σιαγόνες για μέγιστη αντοχή στη λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0501	4.5"	115	7.5	57	15.5	13	6	**2,90 €**
FIX-05-A0502	6"	165	10.5	62.5	22	13	6	**4,00 €**
FIX-05-A0505	7"	187	10.5	57	27	22.5	6	**7,00 €**

▸ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Κοφτερές άκρες κοπής.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0401	4.5"	115	6.5	56	13.5	12	6	**2,90 €**
FIX-05-A0402	6"	165	9.5	65	20.5	22	6	**3,60 €**
FIX-05-A0405	8"	200	11.5	56	25	27	6	**7,00 €**

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ

Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Κοφτερές άκρες κοπής.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0311	4.5"	125	7	56	12.5	21.5	6	**2,50 €**
FIX-05-A0312	6"	165	8.5	62.5	18.5	40	6	**3,00 €**
FIX-05-A0313	8"	205	10.5	70	22	52	6	**4,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ

Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων από χάλυβα (Carbon Steel).
- Ιδανικό για λαβές και εργασίες ακριβείας
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0211	4.5"	125	6	55.5	11.5	12	6	**3,50 €**
FIX-05-A0212	6"	165	9.5	62.5	18.5	12	6	**4,20 €**
FIX-05-A0213	8"	200	10	65	22	12	6	**5,30 €**

▸ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Σχεδιασμένο για σύσφιξη χωρίς ζημιά.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	A (mm)	B (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1201	8"	200	40	30	30	35	6	**5,80 €**
FIX-05-A1202	10"	250	42.5	38	35	35	6	**6,40 €**

▸ ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ (ΣΚΥΛΑ)

Cr-V NON-SLIP

- Δυνατότητα συγκράτησης στρογγυλών, πλακέ και παραλληλόγραμμων αντικειμένων.
- Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει.
- Βίδα ρύθμισης για ιδανική πίεση συγκράτησης & καμπύλες σιαγόνες.
- Διαθέτει λεβιέ απασφάλισης. Υψηλή ασκούμενη ροπή.
- Λαβές αντιολισθητικές για καλύτερο χειρισμό και ασφάλεια.
- Σώμα από χάλυβα και σιαγόνες από χάλυβα επιχρωμιωμένου βαναδίου. Επινικελωμένο φινίρισμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	B (mm)	Kg		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1404	10"	225	12.5	65	31.5	560	6	**5,30 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΤΑΝΑΛΙΑ

Cr-V NON-SLIP

▸ Τανάλια FIXMAN, από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου (50Cr-V) για μεγαλύτερη αντοχή.
▸ Εργονομικός σχεδιασμός και αντιολισθητική λαβή εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια κατά την χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A2602	200	200	3	45	4	6	**4,80 €**

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Cr-V NON-SLIP

▸ Μυτοτσίμπιδο εσωτερικών ασφαλειών με μεγάλες ίσιες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
▸ Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
▸ Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
▸ Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0602	7"	175	10	1.75	62.5	43.5	6	**5,10 €**

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Cr-V NON-SLIP

▸ Μυτοτσίμπιδο γωνία 90ο εσωτερικών ασφαλειών με μεγάλες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
▸ Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
▸ Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
▸ Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0802	7"	175	10	2	62.5	4.5	6	**4,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Cr-V NON-SLIP

▸ Μυτοτσίμπιδο εξωτερικών ασφαλειών με μεγάλες ίσιες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
▸ Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
▸ Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
▸ Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0902	7"	185	10	2	65	45	6	**4,00 €**

▸ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Cr-V NON-SLIP

▸ Μυτοτσίμπιδο γωνία 90ο εξωτερικών ασφαλειών με μεγάλες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
▸ Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
▸ Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
▸ Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1102	7"	175	9	2	65	4,5	6	**4,00 €**

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΚΛΕΙΔΙΑ

Μηχανισμός CR-MO που μπλοκάρει ταυτόχρονα για μεταφορά υψηλών ροπών

Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.



Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά & ευδιάκριτο LOGO

Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια

Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V

Οπή στήριξης σε πάγκο εργασίας

PRO FIXMAN — ΚΛΕΙΔΙΑ

▸ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

Cr-V | NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Ρύθμιση σιαγόνων με ένδειξη ανοίγματος σε mm.
- Αντιολισθητική λαβή με επικάλυψη από καουτσούκ.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A (mm)	B (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B0101	6"	158	29	45	19.5	18.5	6	**4,60 €**
FIX-05-B0102	8"	208	35	56	24.5	24	6	**5,70 €**
FIX-05-B0103	10"	258	42	66	30.5	28.5	6	**7,30 €**

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

- Σετ Κλειδί καστάνια, με καρυδάκια και προέκταση 1/2", 125mm.
- Μηχανισμός CR-MO για μεταφορά υψηλών ροπών.
- Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.
- Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V.
- Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη αλλαγή στα καρυδάκια.
- Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά.
- Καρυδάκια : 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

Cr-V | 1/2" | RATCHET | DIN 3122 | DIN 3123 | DIN 3124

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-P4012M	1/2"	260	42	21	40	12.5	6	**33,00 €**

▸ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

- Κλειδί καστάνια, με καρυδάκια 1/2".
- Μηχανισμός CR-MO για μεταφορά υψηλών ροπών.
- Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.
- Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V.
- Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια.
- Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά.

Cr-V | 1/2" | MICRO FINISH | DIN 3122 | NON-SLIP | RATCHET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-J0103	1/2"	260	42	21	40	12.5	6	**17,80 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Cr-V | RATCHET

- Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς απομάκρυνση του κλειδιού από παξιμάδι.
- Δεν αφήνει κατά την χρήση το κλειδί να γλιστρήσει από το παξιμάδι.
- Εύκολη αλλαγή φοράς μέσω του ενσωματωμένου διακόπτη.
- Σταθερή πλευρά (γερμανικό) με κλίση 5°.
- Υλικό χάλυβας χρωμίου-βαναδίου (Cr-V). Φινίρισμα γυαλιστερό σατινέ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B1203	10	147	5,3	8,2	25,1	22,1	6	**4,80 €**

▸ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ

Cr-V | DIN 3113 | MICRO FINISH

- Υλικό Χάλυβας χρωμίου - βαναδίου (Cr-V).
- Γυαλιστερό φινίρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πλευρά πολύγωνου με κλίση 15°.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W1 (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B0202	7	4.5	5.5	120	16	12	6	**1,20 €**
FIX-05-B0203	8	5	6	130	18.5	13.5	6	**1,40 €**
FIX-05-B0204	9	5.5	6.5	140	20.5	15	6	**1,40 €**
FIX-05-B0205	10	5.5	6.5	150	22.5	16	6	**1,70 €**
FIX-05-B0207	12	6	8	170	26.5	19	6	**1,85 €**
FIX-05-B0208	13	6	8.5	180	28	20.5	6	**2,30 €**
FIX-05-B0209	14	6	8.5	190	30.5	22	6	**2,30 €**
FIX-05-B0210	15	7	9	200	32	23.5	6	**2,44 €**
FIX-05-B0211	16	7	10	210	35	25	6	**2,64 €**
FIX-05-B0212	17	7.5	10	220	37	26	6	**2,80 €**
FIX-05-B0213	18	7.5	10.5	230	39	27.5	6	**3,00 €**
FIX-05-B0214	19	8	11	240	41	28.5	6	**3,40 €**
FIX-05-B0215	20	8	11	250	42	29	6	**3,60 €**
FIX-05-B0216	21	8	11.5	260	44	31	6	**3,70 €**
FIX-05-B0217	22	8.5	11.5	270	46	32.5	6	**4,10 €**
FIX-05-B0218	23	8.5	12	280	48	34.5	6	**4,60 €**
FIX-05-B0219	24	9	12.5	290	50.5	35	6	**5,00 €**
FIX-05-B0221	27	9.5	13	320	56.5	39	6	**5,40 €**
FIX-05-B0224	30	10	15.5	350	62	44	6	**6,62 €**
FIX-05-B0227	34	12	17.4	436	68.5	49.4	5	**6,62 €**
FIX-05-B0228	36	12	18.4	461	75.3	53.8	5	**6,62 €**
FIX-05-B0229	38	12	18.4	473	78	55.5	5	**7,00 €**
FIX-05-B0230	41	13.2	20	500	84.6	62.4	5	**7,60 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

Κεφαλή διπλής όψης. Πλευρά κατασκευασμένη από σκληρό ελαστικό για κρούσεις χωρίς σημάδια

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή να απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.

Αντιολισθητική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) & ευδιάκριτο LOGO

Κεφαλή διπλής όψης. Πλευρά κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό για κρούσεις χωρίς σημάδια

Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για ακρίβεια χειρισμών

Οπή στήριξης σε πάγκο εργασίας

PRO FIXMAN ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

▸ ΣΦΥΡΙ ΣΑΜΟΥΤΣΑ

Cr-V | FIBRE GRIP | PRO

▸ Σφυρηλατημένη ατσάλινη λεία κεφαλή .
▸ Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR), σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και δονήσεις.
▸ Ο ειδικός σχεδιασμός μειώνει τις αναταράξεις στους καρπούς και τους αγκώνες κατά τη χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (oz)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0101	8	295	100	23	39	4	410	**2,00 €**
FIX-05-C0102	12	325	122.5	27.5	44	4	590	**5,20 €**
FIX-05-C0103	16	325	132	30	48.5	4	720	**6,30 €**

▸ ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑ

NON-SLIP | FIBRE GRIP | PRO

▸ Σφυρηλατημένη ατσάλινη κεφαλή .
▸ Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) υλικό σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και δονήσεις.
▸ Ο ειδικός σχεδιασμός μειώνει τις αναταράξεις στους καρπούς και τους αγκώνες κατά τη χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (oz)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0201	300	300	105	23	23	4	490	**6,00 €**

▸ ΣΦΥΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ "ΜΑΤΣΟΛΑ"

NON-SLIP | FIBRE GRIP | PRO

▸ Κεφαλή διπλής όψης. Η μια πλευρά (μαύρη) είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό και η άλλη (πορτοκαλί) από σκληρό ελαστικό.
▸ Ιδανικό για χρήση όπου δεν είναι επιθυμητά τα ίχνη κρούσης και η δημιουργία ζημιών στα αντικείμενα εργασίας.
▸ Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0502	35	300	100	35	4	475	**8,80 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

▸ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

NON-SLIP | FIBRE GRIP

▸ Κεφαλή γεμισμένη κατά το ήμισυ με χαλύβδινες μπίλιες για max αδράνεια χωρίς αναπηδήσεις. Παραμένει στην θέση του μετά την κρούση.
▸ Αντιολισθητική εργονομική λαβή. Σώμα επικαλυμμένο με νάυλον για να μην τραυματίζεται η επιφάνεια εργασίας.
▸ Μειωμένοι κραδασμοί για αποφυγή καταπόνησης αρθρώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (oz)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0705	3	355	107	37	4	1.190	**10,00 €**

▸ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

NON-SLIP | FIBRE GRIP | PRO

▸ Κεφαλή κατασκευασμένη από ατσάλι 45#.
▸ Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) σχεδιασμένη ώστε να μειώνει τους κραδασμούς και δονήσεις.
▸ Σε τρια μεγέθη ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (oz)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0801	2	360	107	37	4	1.190	**10,10 €**
FIX-05-C0802	3	365	116	45	4	1.630	**12,00 €**
FIX-05-C0803	4	370	136	48	2	2.055	**13,50 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ

Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις

Κλειδαριά θέσης μέτρησης άνετη στη χρήση

Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Λουρί συγκράτησης για χρήση σε δύσκολες συνθήκες πχ εργασίες σε ύψος.

Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης ανθεκτικό στην έντονη χρήση

Ευανάγνωστα γραφικά διπλής όψης (πάνω-κάτω).

PRO FIXMAN

ΜΕΤΡΗΣΗ

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5M

5m 16ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά διπλής όψης (πάνω-κάτω).
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2401	5M x 25mm	10	4,30 €

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M - 8M - 10M

3m 10ft | 5m 16ft | 8m 26ft | 10m 33ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2101	3M x 16mm	10	1,80 €
FIX-05-G2102	5M x 19mm	10	2,20 €
FIX-05-G2103	8M x 25mm	6	2,90 €
FIX-05-G2104	10M x 25mm	6	3,70 €

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M - 8M - 10M

3m 10ft | 5m 16ft | 8m 26ft | 10m 33ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2301	3M x 16mm	10	1,40 €
FIX-05-G2302	5M x 19mm	10	3,42 €
FIX-05-G2303	8M x 25mm	6	3,52 €
FIX-05-G2304	10M x 25mm	6	4,10 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M

PRO

3m 10ft

5m 16ft

▸ Εργονομικός σχεδιασμός που προσφέρει ευκολία στη χρήση. Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
▸ Ατσάλινο προστατευτικό για προστασία σε δύσκολες χρήσεις.
▸ Ευανάγνωστα γραφικά.
▸ Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
▸ Γάντζος με μηδενική θέση για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
▸ Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0101	3	60	75	33.5	6	130	**3,00 €**
FIX-05-G0102	5	70	85	41	6	215	**4,10 €**

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 5M - 7.5M

PRO

5m 16ft

7.5m 25ft

▸ Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ABS που προσφέρει ευκολία στη χρήση.
▸ Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
▸ Ατσάλινο προστατευτικό για προστασία σε δύσκολες χρήσεις.
▸ Ευανάγνωστα γραφικά.
▸ Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
▸ Γάντζος με μηδενική θέση για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
▸ Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0402	5M x 19mm	6	200	**4,00 €**
FIX-05-G0403	7.5M x 25mm	6	300	**10,50 €**

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 30M

30M TAPE

ABS CASE

X3 FASTER

▸ Μετροταινία 30m σε πλαστική κασέτα από ABS.
▸ Μηχανισμός ταχείας περιέλιξης για έως τρεις φορές πιο γρήγορο μάζεμα ταινίας.
▸ Προστατευτικό πλαστικό περιμετρικά για προστασία από κρούση, αυξάνει την διάρκεια ζωής.
▸ Γάντζος στην άκρη της ταινίας για σταθερή και ακριβή μέτρηση ακόμα και από ένα άτομο.
▸ Ταινία κατασκευασμένη από fiberglass.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2702	30M	1	420	**6,60 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 50M

50M TAPE
ABS CASE
X3 FASTER

▸ Μετροταινία αδιάβροχη 50m x 12.5mm.
▸ Εξωτερικό υλικό από ABS με κάλυμμα από καουτσούκ για προστασία.
▸ Μηχανισμός γραναζιών 3:1, ταχείας περιέλιξης για έως τρεις φορές πιο γρήγορο μάζεμα ταινίας.
▸ Εργονομική αντιολισθητική λαβή και κώνος στην βάση για σταθερότητα στο μέτρημα.
▸ Γάντζος στην άκρη της ταινίας για σταθερή και ακριβή μέτρηση ακόμα και από ένα άτομο.
▸ Ταινία κατασκευασμένη από fiberglass.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2502	50M	2	800	**8,20 €**

▸ ΑΛΦΑΔΙ mini ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

mini

▸ Βάση αλουμινίου με απόληξη σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών. Κυρίως σώμα από πλαστικό PP.
▸ 3 αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45°.
▸ Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
▸ Προστατευτικά πλαϊνά από αλουμίνιο.
▸ Μαγνητική βάση.
▸ Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0901	9"	230	17	40	6	90	**1,40 €**

▸ ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

PRO
UV PROOF
ALUM ALLOY

▸ Αλφάδι βαρέως τύπου.
▸ Εργονομική, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή σε κρούσεις και πτώσεις. Σώμα από αλουμίνιο.
▸ Τρία αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο,45°
▸ Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
▸ Υψηλή ακρίβεια μέτρησης 0.057o = 1mm/m.
▸ Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV.
▸ Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G3005	400mm	1	**3,20 €**
FIX-05-G3001	600mm	1	**3,70 €**
FIX-05-G3002	900mm	1	**4,80 €**
FIX-05-G3003	1000mm	1	**5,20 €**
FIX-05-G3004	1200mm	1	**6,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

PRO

- Μαγνητικό αλφάδι βαρέως τύπου.
- Εργονομική, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή.
- Τρία αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο,45°
- Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
- Μαγνητική βάση.
- Άνετες αντιολισθητικές λαβές για εύκολη χρήση.
- Απολήξεις απορρόφησης κραδασμών.
- Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2901	400mm	1	**11,60 €**
FIX-05-G2902	600mm	1	**14,20 €**
FIX-05-G2903	900mm	1	**15,00 €**

▸ ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

PRO

90°

- Μεταλλική γωνία μέτρησης
- Ευδιάκριτα ανάγλυφα νούμερα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0201	200x300	25	**4,40 €**
FIX-05-G0202	400x600	6	**7,80 €**

▸ ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

PRO

90°

- Μεταλλική γωνία μέτρησης
- Ευδιάκριτα ανάγλυφα νούμερα
- Λαβή αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0303	10"	6	**7,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

▸ ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Cr-V PRO

- Λεπίδες χάλυβα βαναδίου - χρωμίου (Cr-V).
- Αντιολισθητική λαβή που προσαρμόζεται εύκολα στο χέρι.
- Ανοίγει αυτόματα,κλειστή θέση εξασφαλίζεται με γάντζο.
- Οδοντωτές σιαγόνες για κράτημα κατά την κοπή.
- Εύκολη απεμπλοκή σιαγόνων ασκώντας λίγη πίεση.
- Ιδανικό για κοπή αλουμινίου, χαλκού, λαμαρίνας κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΟΠΗ	L (mm)	H (mm)	W1 (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0301	250	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	260	17	58	6	480	**6,10 €**
FIX-05-E0302	250	ΙΣΙΑ	260	17	58	6	480	**6,10 €**
FIX-05-E0303	250	ΔΕΞΙΑ	260	17	58	6	480	**6,10 €**

▸ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 300mm (12")

PRO NON-SLIP

- Σιδηροπρίονο 300mm (12") με λάμα κατάλληλη για κοπή αλουμινίου.
- Ελαφρύ σώμα από κράμα αλουμινίου ανθεκτικό για έντονη χρήση.
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή για άνεση και ασφάλεια στην εργασία.
- Εύκολη αντικατάσταση λάμας και ασφαλή τοποθέτηση χάρη στην ειδική ροδέλα σύσφιξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-K0205	300	415	135	27	41	6	465	**10,10 €**

▸ ΦΑΛΤΣΕΤΑ 18mm

PRO

- Ιδιαίτερα ελαφριά, εργονομικά σχεδιασμένη, περιλαμβάνει τρία ανταλλακτικά χαλύβδινων λεπίδων 18mm. Συσκευασία Blister.
- Διαθέτει σύστημα αυτόματου κλειδώματος.
- Εύκολη αντικατάσταση λεπίδας .
- Λαβή κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό καουτσούκ και πολυπροπυλένιο, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο.
- Σώμα ανθεκτικό στη σκουριά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H1 (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0101	18	165	25.8	42	6	120	**2,50 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

▸ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

NON-SLIP

▸ Σφικτήρας τύπου μανταλάκι πολλαπλών χρήσεων στερέωσης.
▸ Σώμα από σκληρό πλαστικό.
▸ Εργονομικές αντι-ολισθητικές λαβές.
▸ Τα μαλακά μαξιλαράκια από PVC στις σιαγίνες παρέχουν εξαιρετική λαβή και προστατεύουν τα λεπτά τελειώματα και ευαίσθητα αντικείμενα.

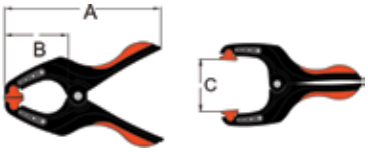

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	Amax (mm)	Bmax (mm)	Cmax (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0405	6"	167	68	55	6	150	**2,60 €**

▸ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

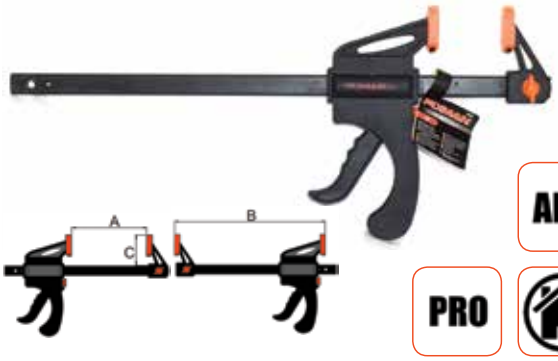

ABS

PRO

▸ Διαθέτει λαβή με σκανδάλη συμπίεσης, ενώ διαθέτει κουμπί γρήγορης αποδέσμευσης.
▸ Οι σιαγόνες στρέφονται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα αποτελεσματικής σύσφιξης.
▸ Τα μαλακά "μαξιλαράκια" από PVC παρέχουν εξαιρετική λαβή και προστατεύουν τα λεπτά τελειώματα και ευαίσθητα αντικείμενα.
▸ Ράγες κατασκευασμένες από σκληρή χαλύβδινη ράβδο, τελείωμα από μαύρο οξείδιο ανθεκτικό στη σκουριά .
▸ Εύκολο στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι, με εργονομική λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	Amax (mm)	Bmax (mm)	Cmax (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0501	6"	0-152	141-312	63	6	530	**4,20 €**
FIX-05-Q0502	12"	0-304	141-464	63	6	660	**5,00 €**
FIX-05-Q0503	24"	0-609	141-769	63	6	770	**6,30 €**
FIX-05-Q0504	32"	0-914	141-1074	63	6	900	**7,20 €**

▸ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

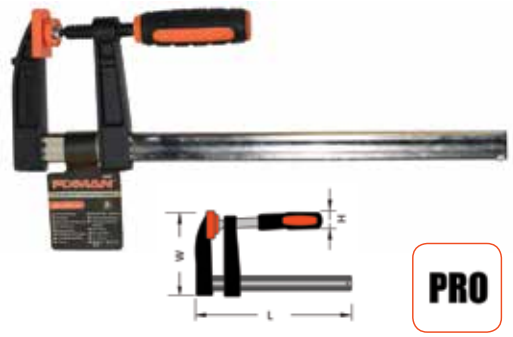

DIN 5117

PRO

▸ Χαλύβδινος γαλβανισμένος οδηγός με αυλακώσεις μπροστά και πίσω για ομαλή κίνηση της γνάθου, ασφαλή συγκράτηση σιαγόνων και μέγιστη αντοχή.
▸ Μεταλλικές σιαγόνες κατά DIN5117, με πλαστικό κάλυμμα στην επαφή με το δοκίμιο συγκράτησης για να μην τραυματίζεται.
▸ Περιστρεφόμενη κεφαλή για βέλτιστη εφαρμογή και συγκράτηση του δοκιμίου.
▸ Κοχλίας με τραπεζοειδές σπείρωμα.
▸ Εργονομική αντι-ολισθητική λαβή για εύκολη και γρήγορη περιστροφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0605	80 x 300	380	35	120	6	950	**7,40 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΜΕΓΓΕΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ "C"

Cr-V

PRO

- Στιβαρή μέγγενη χειρός για σταθερή στήριξη επιφανειών.
- Τύπου "C" για εύκολο κράτημα κατά την τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου.
- Μοχλός εύκολης περιστροφής άξονα σύσφιξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0108	10"	6	700	**10,20 €**

▸ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

- Πριτσιναδόρος χειρός με εναλλασσόμενες κεφαλές.
- Κατάλληλος για πριτσίνια αλουμινίου και από ατσάλι.
  - Πριτσίνια διαμέτρου 2.4mm (3/32")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 3.2mm (1/8")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 4.0mm (5/32")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 4.8mm (3/16")
- Σώμα από ελαφρύ κράμα με κινητή λαβή και ελατήριο επαναφοράς που διατηρεί τις λαβές σε ανοιχτή θέση.
- Διατίθεται με τρια ακροφύσια και κλειδί σφιξίματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0202	2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8	4	515	**7,80 €**

▸ ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Cr-V

PRO

- Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 6".
- Σιαγόνες ιδιαίτερα ανθεκτικές, κατασκευασμένες από χάλυβα 3CR13.
- Επιφανειακή επεξεργασία με αμμοβολή.
- Πλαστική λαβή που εφαρμόζει εύκολα στο χέρι, σε πορτοκαλί χρώμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0801	6"	150	70	55	6	70	**2,44 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN

ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

▸ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

CABLE 0.5-6.0mm

PRO

▸ Απογυμνωτής καλωδίων 3 σε 1 : Απογύμνωση , Κοπή και πρεσσάρισμα καλωδίων και κος. Συσκευασία blister.
▸ Αντι-ολισθητικές εργονομικές λαβές με επαναφορά ελατηρίου. Αυτόματη ρύθμιση πάχους κοπής με μηχανισμό μικρορύθμισης για ακρίβεια. Δυνατότητα ρύθμισης μήκους απογύμνωσης με διακόπτη STOP.
▸ Σιαγόνες από κράμα χάλυβα σκληρότητας HV55-65. Κόβει και απογυμνώνει καλώδιο μονόκλωνο, πολυκλωνο, χαλκού ή αλουμινίου 0.2-6.0mm (10-24AWG). Κόφτης με ειδική θερμική επεξεργασία.
▸ Πρεσσάρει μονωμένους και αμόνωτους ακροδέκτες 0.5-6.0mm (10-22AWG).

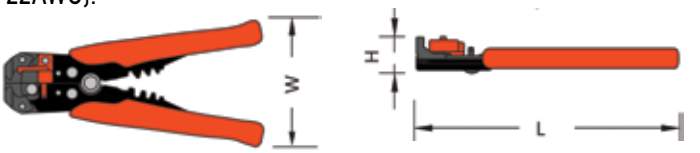

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A2101	210	230	35	135	6	250	**9,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT142

Χαρακτηριστικά:

▸ Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
▸ Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
▸ Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
▸ Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT142
▸ 2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
▸ 4 x κατσαβίδια ακριβείας PH0x45, 1x45mm, SL1.5x45, 2x45mm	
▸ 1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
▸ 1 x Δοκιμαστικο κατσαβίδι 100-230V	
▸ 1 x Πένσα 7"	
▸ 1 x Σφυρί σαμούτσα 12OZ	
▸ 8 x Κλειδιά Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm	
▸ 1 x Φαλτσέτα 18mm	
▸ 1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
▸ 1 x Μαγνητικό αλφάδι 9"	
▸ 1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
▸ 1 x Φακός 3W	
▸ 1 x Σιδηροπρίονο 6"	
▸ 3 x Ανταλλακτικές λάμες σιδηροπρίονου	
▸ 1 x Μέτρο 3M	
▸ 20 x Μύτες 25mm ADA, PH0-1-2-3mm, SL4-5-6mm, PZ1-2mm T10-15-20-25-27-30-40mm, S0-1-2mm	
▸ 1 x Κουτί με βίδες & ούπα	
ΤΙΜΗ	**49,00 €**

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT45

Χαρακτηριστικά:

▸ Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
▸ Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR.
▸ Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
▸ Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT45
▸ 2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
▸ 4 x κατσαβίδια ακριβείας PH0x45, 1x45mm, SL1.5x45, 2x45mm	
▸ 1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
▸ 1 x Δοκιμαστικο κατσαβίδι 100-230V	
▸ 1 x Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 150mm	
▸ 1 x Σφυρί σαμούτσα 12OZ	
▸ 8 x Κλειδιά Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm	
▸ 20 x Μύτες 25mm ADA, PH0-1-2-3mm, SL4-5-6mm, PZ1-2mm T10-15-20-25-27-30-40mm, S0-1-2mm	
▸ 1 x Φαλτσέτα 18mm	
▸ 1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
▸ 1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
▸ 1 x Φακός 3W	
▸ 1 x Μυτοτσίμπιδο 6"	
▸ 1 x Διαγώνιος Κόφτης 6"	
▸ 1 x Μέτρο 3M	
ΤΙΜΗ	**44,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT55B

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT55B
▸ 1 x Σετ πτυσσόμενων κλειδιών Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm	
▸ 4 x Κατσαβίδια 5.5x1x75, 6.5x1.2x100mm, PH1X75, 2X100mm	
▸ 1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
▸ 1 x Μέτρο 3M	
▸ 1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
▸ 1 x Σφυρί σαμούτσα 80Z	
▸ 1 x Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 150mm	
▸ 1 x Φαλτσέτα 18mm	
▸ 1 x Πένσα 6''	
ΤΙΜΗ	42,00 €

Χαρακτηριστικά:

- ▸ Το κουτί εργαλείων είναι εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- ▸ Κατασκευασμένο από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
- ▸ Η κασετίνα είναι χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη. Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- ▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά της κασετίνας και οπή κλειδώματος.

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT12

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT12
▸ 1 x Σετ Κλειδιά Allen H1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10mm	
▸ 2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
▸ 1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
▸ 1 x Μυτοτσίμπιδο 6"	
▸ 1 x Πένσα 6''	
▸ 1 x Καβουρα 10"	
▸ 1 x Καστάνια 3/8" με αντιολισθητική λαβή	
▸ 14 x Καρυδάκια 3/8" Dr διαστάσεων 6PT 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm	
▸ 1 x 3/8" Καρυδάκι σπαστό αρθρωτό	
▸ 24 x Μύτες (25mm) SLE3-4-5-6mm/PH0-1-2-3mm/PZ1-2-3-4/T15-20-25-30mm/HEX 2-3-4-5-6mm/S1-2-3mm	
ΤΙΜΗ	32,00 €

Χαρακτηριστικά:

- ▸ Το κουτί εργαλείων είναι εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- ▸ Κατασκευασμένο από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
- ▸ Η κασετίνα είναι χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη. Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- ▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά της κασετίνας και οπή κλειδώματος.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN B5120M

Χαρακτηριστικά:

▸ Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
▸ Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR.
▸ Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
▸ Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-B5120M
▸ 11 x 1/2Dr. Καρυδ. 20-21-22-24-27-30-32mm,15/16,1,1-1/16,1-1/4''	
▸ 20 x 3/8Dr. Καρυδ. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm 3/8'',7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8''	
▸ 20 x 1/4Dr. Καρυδ. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm 5/32,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2	
▸ 5 x Προεκτάσεις 1/4Dr.x50mm.3/8Dr.x75&150mm,1/2''Dr. 125&250mm	
▸ 1 x Κατσαβίδι καρέ 1/4''Dr.	
▸ 3 x πολύσπαστα καστάνιας 1/2 & 3/8 &1/4''Dr.	
▸ 2 x 3/8''Dr. καρυδάκια για μπουζί 16mm & 21mm	
▸ 1 x αντάπτορας 1/4''Dr.	
▸ 4 x 3/8''Dr. μακριά καρυδάκια 13-14-15-17mm	
▸ 4 x 1/4''Dr. μακριά καρυδάκια 8-9-10-12mm	
▸ 8 x 3/8''Dr. Καρυδάκια Torx E8-10-11-12-14-16-18-20mm	
▸ 4 x 1/2''Dr. καρυδάκι αέρος 17-19-21-23mm	
▸ 17 x 3/8''Dr. καρυδάκια με μύτη T20-T30-T40-T45-T50-T55-T60, PH1-PH2,PZ1-PZ2,SL5.5-6.5mm,H3-H4-H5-H6mm	
▸ 3 x κλειδί καστάνια 1/2 & 3/8 &1/4''Dr.	
▸ 7 x 1/4''Dr.25mm(L) μύτες Torx T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40	
▸ 10 x γερμανοπολύγωνα 8-9-10-11-12-13-14-17-18-19mm	
ΤΙΜΗ	**130,00 €**

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT84

Χαρακτηριστικά:

▸ Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
▸ Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR.
▸ Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
▸ Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
▸ Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT84
▸ 4 x κατσαβίδια ακριβείας : PH: 0-1, T: 6-8	
▸ 1 x Μυτοτσίμπιδο 6''	
▸ 1 x πένσα 7''	
▸ 1 x τηλεσκοπικός μαγνήτης 150mm	
▸ 1 x κατσαβίδι καστάνια Dr. 1/4''	
▸ 13 x 1/4'' Dr. Καρυδάκια 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm	
▸ 17 x 1/2'' Dr. Καρυδάκια 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32mm	
▸ 2 x κλειδιά καστάνιας Dr. 1/2''' & 1/4''	
▸ 1 x σφυρί πένα 300gr	
▸ 9 x γερμανοπολύγωνα 8-10-11-12-13-15-16-17-19mm	
▸ 1 x μετροταινία 3M/10FT	
▸ 8 x κλειδιά Allen τύπος "σουγιάς" 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm	
▸ 1 x φακός 3W/LED, μήκος 93mm	
▸ 24 x Μύτες SL:3-4-5-6-7mm, PH:0-1-2-3, T:10-15-20-25-27-30-40, H:2-3-4-5-6mm, S:1-2-3	
ΤΙΜΗ	**91,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN DT25C

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-DT25C
▸ 1 x Σφυρί σαμούτσα 12oz	
▸ 1 x Γαλλικό κλειδί 6"	
▸ 1 x Κατσαβίδι για μύτες 1/4"	
▸ 1 x Πένσα 6"	
▸ 1 x Πλαγιοκόφτης 6"	
▸ Μύτες: ADA, PH0, PH1, PH2, PH3, H4, H5, H6, H7, H8, T10, T15, T20,T25, T27, T30, T40, SL4, SL5, SL6	
ΤΙΜΗ	18,00 €

Χαρακτηριστικά:

- ▸ Υφασμάτινη εργαλειοθήκη FIXMAN με φερμουάρ και λαβή.
- ▸ Ευέλικτο, και ελαφρύ είναι κατάλληλο τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον ερασιτέχνη.
- ▸ Εσωτερικά διαθέτει λαβές συγκράτησης των εργαλείων για ασφαλή κα σταθερή μεταφορά.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς από ABS

Πλαστική επιφάνεια εργασίας φέρουσας ικανότητας φορτίου 450Kg.

Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια

7 συρτάρια εργαλείων με ανάγλυφα αποτυπωμένο τον τύπο των εργαλείων αποθήκευσης

Μηχανισμός απεμπλοκής στη λαβή κάθε συρταριού

Προστατευτικό σύγκρουσης στις τέσσερις πλευρές

Πλαϊνά διάτρητα πάνελ για τοποθέτηση extra εργαλείων

Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού

2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)

▸ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρό σχεδιασμό.
- Πτυσσόμενη μεταλλική εργαλειοθήκη 5 διαμερισμάτων και 3 επιπέδων.
- Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή με μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Δεν χαράσει εύκολα και δεν φεύγει το χρώμα.
- Το σύστημα Cantilever ανοίγει την εργαλειοθήκη για να επιτρέπει την ταυτόχρονη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα.
- Ενσωματωμένη διπλή λαβή πλήρους μήκους .
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο (δεν περιλαμβάνετε).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΠΙΠΕΔΑ	ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ	Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Z0601	360 x 220 x 220	3	5	4,3	**24,40 €**
FIX-05-Z0602	470 x 220 x 220	3	5	5,7	**27,80 €**
FIX-05-Z0603	560 x 220 x 220	3	5	6,2	**31,50 €**

▸ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρό σχεδιασμό.
- Πτυσσόμενη μεταλλική εργαλειοθήκη 3 διαμερισμάτων και 2 επιπέδων.
- Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή με μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Δεν χαράσει εύκολα και δεν φεύγει το χρώμα.
- Το σύστημα Cantilever ανοίγει την εργαλειοθήκη για να επιτρέπει την ταυτόχρονη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα.
- Ενσωματωμένη διπλή λαβή πλήρους μήκους .
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο (δεν περιλαμβάνετε).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΠΙΠΕΔΑ	ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ	Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Z0501	430 x 200 x 160	2	3	4,1	**22,60 €**
FIX-05-Z0502	450 x 200 x 160	2	3	4,3	**24,80 €**

▸ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρός σχεδιασμός.
- Εξωτερικές θήκες για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.
- Εσωτερική πλαστική βάση με χερούλι.
- Ευρύχωρο εσωτερικό και άνεση στην μεταφορά.
- Διαθέτει πλαστικό κουτί στο εσωτερικό για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων (βίδες, παξιμάδια κλπ).
- Αντιολισθητική λαστιχένια λαβή.
- Ανοξείδωτες κλειδαριές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Z0103	365 x 205 x 155	340 x 150	1,51	**14,20 €**
FIX-05-Z0104	410 x 220 x 175	385 x 175	1,85	**18,40 €**
FIX-05-Z0105	455 x 260 x 195	430 x 210	2,25	**21,30 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ F1RP7B

PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-F1RP7B
▸ **Μικρά Συρτάρια:** 5	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 58mm	
▸ **Max φορτίο:** 25Kg	
▸ **Μεσαίο συρτάρι:** 1	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 128mm	
▸ **Max φορτίο:** 35Kg	
▸ **Μεγάλο συρτάρι:** 1	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 195mm	
▸ **Max φορτίο:** 35Kg	
▸ **Τροχοί:** 2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)	
▸ **Συνολικές διαστάσεις:** 958 x 766 x 465mm	
▸ **Βάρος:** 56Kg	
ΤΙΜΗ	**254,00 €**

Χαρακτηριστικά:
Διαθέτει πλαστική επιφάνεια εργασίας εξαιρετικά ανθεκτική, ικανή να αντέξει φορτίο βάρους μέχρι 450Kg. Η ενσωματωμένη λαβή από ABS είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να μεταφέρεται με άνεση και σταθερότητα. Σε κάθε ένα από τα επτά (7) συρτάρια που διαθέτει, αποτυπώνεται ο τύπος των εργαλείων που αποθηκεύετε. Ενσωματωμένος μηχανισμός απεμπλοκής στην λαβή κάθε συρταριού για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα τυχαία ανοίγματα. Πλαϊνά διάτρητα πάνελ για τοποθέτηση επιπλέον εργαλείων και εξαρτημάτων. Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού που εξασφαλίζει άνετη κίνηση ακόμα και όταν το συρτάρι είναι πλήρως γεμάτο. Ενσωματωμένο προστατευτικό σύγκρουσης στις τέσσερις πλευρές. Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια. Ευδιάκριτο LOGO της FIXMAN από αλουμίνιο.

▸ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ M1RM7B

PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-M1RM7B
▸ **Μικρά Συρτάρια:** 5	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 58mm	
▸ **Max φορτίο:** 25Kg	
▸ **Μεσαίο συρτάρι:** 1	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 128mm	
▸ **Max φορτίο:** 35Kg	
▸ **Μεγάλο συρτάρι:** 1	
▸ **Διαστάσεις:** 533 x 391 x 195mm	
▸ **Max φορτίο:** 35Kg	
▸ **Τροχοί:** 2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)	
▸ **Συνολικές διαστάσεις:** 958 x 766 x 465mm	
▸ **Βάρος:** 43Kg	
ΤΙΜΗ	**193,00 €**

Χαρακτηριστικά:
▸ Η κατασκευή διπλού τοιχώματος διαθέτει δύο πλήρεις στρώσεις χάλυβα βαρέως τύπου που παρέχουν δύναμη, άνεση και ανθεκτικότητα.
▸ Διαθέτει μεταλλική επιφάνεια εργασίας εξαιρετικά ανθεκτική, ικανή να αντέξει υψηλά φορτία. Η ενσωματωμένη λαβή από ABS είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να μεταφέρεται με άνεση και σταθερότητα. Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού που εξασφαλίζει άνετη κίνηση ακόμα και όταν το συρτάρι είναι πλήρως γεμάτο με εργαλεία. Τα πλαϊνά διάτρητα πάνελ παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον εργαλείων και εξαρτημάτων. Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια. Ευδιάκριτο LOGO της FIXMAN από αλουμίνιο.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

▸ ΜΥΤΗ HSS DIN338

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και προσθήκη άλλων στοιχείων για μέγιστη αντοχή. Συσκευασία Blister
- Ελικοειδές τρυπάνι από HSS (Χάλυβα Ταχείας Κοπής) με υψηλή ποιότητα επιφάνειας, μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Κατασκευασμένο κατά DIN338 για εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων, τύπου N (γωνία ελίκωσης) με μύτη 135 μοιρών.
- Παρέχει άψογο κεντράρισμα χωρίς μετακινήσεις χάρη στην μύτη που διαθέτει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ΤΙΜΗ
FIX-07-R0101	ϕ1.0	34	12	- €
FIX-07-R0102	ϕ1.5	40	18	- €
FIX-07-R0103	ϕ2.0	49	24	- €
FIX-07-R0104	ϕ2.5	57	30	- €
FIX-07-R0105	ϕ3.0	61	33	- €
FIX-07-R0106	ϕ3.2	65	36	- €
FIX-07-R0107	ϕ3.3	65	36	- €
FIX-07-R0108	ϕ3.5	70	39	- €
FIX-07-R0109	ϕ4.0	75	43	- €
FIX-07-R0110	ϕ4.2	75	43	- €
FIX-07-R0111	ϕ4.5	80	47	- €
FIX-07-R0112	ϕ4.8	86	52	- €
FIX-07-R0113	ϕ5.0	86	52	**1,00 €**
FIX-07-R0114	ϕ5.5	93	57	- €
FIX-07-R0115	ϕ6.0	93	57	**1,22 €**
FIX-07-R0116	ϕ6.5	101	63	- €
FIX-07-R0117	ϕ6.8	109	69	- €
FIX-07-R0118	ϕ7.0	109	69	- €
FIX-07-R0119	ϕ7.5	109	69	- €
FIX-07-R0120	ϕ8.0	117	75	- €
FIX-07-R0121	ϕ8.5	117	75	**2,12 €**
FIX-07-R0122	ϕ9.0	125	81	- €
FIX-07-R0123	ϕ9.5	125	81	- €
FIX-07-R0124	ϕ10.0	133	87	**3,00 €**
FIX-07-R0125	ϕ10.2	133	87	- €
FIX-07-R0126	ϕ10.5	133	87	- €
FIX-07-R0127	ϕ11.0	142	94	- €
FIX-07-R0128	ϕ11.5	142	94	- €
FIX-07-R0129	ϕ12.0	151	101	- €
FIX-07-R0130	ϕ12.5	151	101	- €
FIX-07-R0131	ϕ13.0	151	101	- €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

▸ ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΣ HSS T127D ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

▸ Κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου. Κατάλληλες για κοπή αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων.
▸ Πάχος λεπίδας 1.0mm και μήκος 100mm. Αριθμός δοντιών 8TPI (Teeth per inch), εξασφαλίζει γρήγορη και ακριβή κοπή.
▸ Συμβατή με όλες τις σέγες τύπου "T".
▸ Συσκευασία blister με 5 τεμάχια έκαστη.

Cr-V | T127D | 8 TPI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	TPI	L (mm)	L1 (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-R2408	100x1.0x8T	8	100	75	25	20gr	**0,80 €**

▸ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ 18mm

▸ Σετ ανταλλακτικές λάμες φαλτσέτας σε πλαστική θήκη.
▸ Υλικό λάμας χάλυβας SK5. Παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά.
▸ Διαστάσεις λάμας 18x100x0.50mm.
▸ Λάμες ανά συσκευασία 10τμχ.

SK5 BLADE | 18mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0102	18x100x0.5	20	7gr	**1,02 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

- Αντικοπτικά γάντια νιτριλίου υψηλής αντοχής 4543 κατά EN388.
- Προστασία κατά την χρήση αιχμηρών αντικειμένων.
- Άνετα στην εφαρμογή διευκολύνουν την εργασία και παρέχουν ασφάλεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0202	L/XL	1,20 €

▸ ΝΑΫΛΟΝ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Αντικοπτικά γάντια νιτριλίου υψηλής αντοχής 4543 κατά EN388.
- Προστασία κατά την χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0203	L/XL	1,20 €

▸ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 40"

- Κατασκευασμένα από γνήσιο δέρμα μόσχου, με αρκετά χοντρή φόδρα για περισσότερη θερμομόνωση.
- Αντοχή στη φθορά με εσωτερικές ραφές για καλύτερη προστασία και ευελιξία του συγκολλητή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0205	L/XL	5,20 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PRO FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

▸ ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

- Μήκος 7"/180mm.
- Ξύλινη εργονομική λαβή.
- Υλικό λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1628	7"	12	**2,00 €**

▸ ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΩΝ - ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

- Μήκος 7"/180mm.
- Ξύλινη εργονομική λαβή.
- Υλικό λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1627	7"	12	**2,30 €**

▸ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ

- Στοκαδόρος πλακάδων αλουμινίου με λάστιχο.
- Εργονομική πλαστική λαβή.
- Μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής 305x130mm.
- Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1621	12"x5"	6	**4,10 €**

▸ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ mini

- Εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή βαφής.
- Υψηλής ποιότητας ίνες για ομοιόμορφη κάλυψη.
- Ανθεκτικό και εύκολο στη χρήση.
- Υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι.
- Για εσωτερικούς τοίχους και μικρές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E2149	4"	**1,38 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

BUILD
YOUR WORLD
FIXMAN
20V

FIXMAN
20V

ALIRAC
PROFESSIONAL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

PRO FIXMAN

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ως επίσημος & αποκλειστικός αντιπρόσωπος της FIXMAN παρέχουμε πλήρης υπηρεσίες τεχνικού Service σε όλα τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς στον προμηθευτή και εμείς θα αναλάβουμε την επισκευή του.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άρτια επισκευή των εργαλείων εφόσον η ζημιά αφορά αστοχία υλικού.

Για να αναλάβουμε το Servicetou προϊόντος θα πρέπει :

✓ Η ζημιά να μην οφείλεται σε κακή χρήση.

✓ Να μην έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο πίσω μέρος του καταλόγου.

TOOL SERVICE

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

INVERTER TPARC 200T / 7.7KW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter TPARC 200A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. VRD έναντι ηλεκτροπληξίας. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ονομαστική ισχύς: 7.7KVA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 66V
- Ρεύμα εξόδου: 10~180A
- Απόδοση: 85%
- Κύκλος λειτουργίας: 40% στα 180A | 60% στα 147A | 100% στα 114A
- Σταθεροποιητής τάσης: ±10%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~5.0mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : TPARC200T

10 ~ 180A | ELECTRODE 1.6~5.0mm | IP21S Protection | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 100,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

INVERTER TPARC 160T / 6.6KW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter TPARC 160A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. VRD έναντι ηλεκτροπληξίας. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ονομαστική ισχύς: 6.6KVA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 66V
- Ρεύμα εξόδου: 10~160A
- Απόδοση: 85%
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 160A | 100% στα 124A
- Σταθεροποιητής τάσης: ±10%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~4.0mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : TPARC160T

10 ~160A | Electrode 1.6-4.0mm | IP21S Protection | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 91,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

INVERTER ECL 160A / 6.6KW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροκόλληση Inverter ECL 160A. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 220-240V
- Ονομαστική ισχύς: 6.6KVA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 70V
- Ρεύμα εξόδου: 20~160A
- Κύκλος λειτουργίας: 60% στα 160A | 100% στα 124A
- Απόδοση: 85%
- Σταθεροποιητής τάσης: ±10%
- Μέγεθος ηλεκτρόδιου: 1.6~4.0mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : ECL160A

20 - 160A | Electrode 1.6-4.0mm | IP21S Protection | HOT START | ANTI STICK

ΤΙΜΗ 81,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ ALIRAC

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο επικαλυμμένο με ρουτίλιο (55%), γρήγορη εκκίνηση τόξου, πολύ καλή ποιότητα εμφάνισης κορδονιού. Εύκολα αφαιρούμενη πάστα. Κατάλληλο για μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα. Ειδικά σχεδιασμένο για συγκόλληση σε όλες τις θέσεις.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E6013 | EN ISO 2560-A E 420RR12 |EN ISO 2560-B E 4313A
▸ **Χημική Ανάλυση:** C≤0.12 – Mn:0.30~0.60 – Si ≤ 0.35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
ALR-SUPER-F25	2.5x350	ϕ2.5	350	135	2,5	**2,40 €**
ALR-SUPER-F32	3.2x350	ϕ3.2	350	135	2,5	**2,27 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ INE SUPER

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο επικαλυμμένο με ρουτίλιο, με γρήγορη εκκίνηση τόξου και πολύ καλή ποιότητα εμφάνισης κορδονιού. Εύκολα αφαιρούμενη πάστα. Κατάλληλο για μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα. Ειδικά σχεδιασμένο για συγκόλληση σε όλες τις θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κάθετης θέσης προς τα κάτω.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E6013 | EN ISO 2560-A E 420RC11
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.06 – Mn:0.50 – Si: 0.40 – S:0.025 – P:0.025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
INE-SUPER-F20	2.0x300	ϕ2.0	300	135	2,5	**5,52 €**
INE-SUPER-F25	2.5x350	ϕ2.5	350	135	2,5	**5,25 €**
INE-SUPER-F32	3.2x350	ϕ3.2	350	135	2,5	**4,32 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ INE SUPER BLISTER

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο επικαλυμμένο με ρουτίλιο, με γρήγορη εκκίνηση τόξου και πολύ καλή ποιότητα εμφάνισης κορδονιού. Εύκολα αφαιρούμενη πάστα. Κατάλληλο για μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα. Ειδικά σχεδιασμένο για συγκόλληση σε όλες τις θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κάθετης θέσης προς τα κάτω.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E6013 | EN ISO 2560-A E 420RC11
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.06 – Mn:0.50 – Si: 0.40 – S:0.025 – P:0.025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)		ΤΙΜΗ (Συσκευασίας)
INE-BLISTER14	2.5x350	ϕ2.5	350	14	**2,70 €**
INE-BLISTER80	2.5x350	ϕ2.5	350	80	**8,60 €**
INE-BLISTER09	3.2x350	ϕ3.2	350	9	**2,40 €**
INE-BLISTER55	3.2x350	ϕ3.2	350	55	**8,60 €**
INE-BLISTER-INOX10	2.5x350	ϕ2.5	350	10	**5,80 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ALIRAC E6011

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Επένδυση ηλεκτροδίου από κυτταρίνη και κάλιο. Χρησιμοποιείται για ηλεκτροσυγκόλληση σε όλες τις θέσεις. Ενδύκνειται για συγκόλληση σε σκουριασμένο, βρώμικο ή μη καινούργιο μέταλλο. Έχει ένα βαθύ, διεισδυτικό τόξο και είναι συχνά η πρώτη επιλογή για εργασίες επισκευής ή συντήρησης όταν το DC ρεύμα δεν είναι διαθέσιμο.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E6011
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.096 – Mn:0.68 – Si: 0.20 – S:0.017 – P:0.018 - Ni:0.008 -Cr:0.041 - Mo:0.001 - V:0.012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
ALR-E6011-F25	2.5x350	ϕ2.5	350	2,5	**2,40 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ALIRAC E6013

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Επένδυση ηλεκτροδίου από ρουτίλιο. Χρησιμοποιείται για ηλεκτροσυγκόλληση σε όλες τις θέσεις με AC & DC ρεύμα. Ενδείκνυται για τη συγκόλληση καθαρών και νέων λαμαρινών. Χρησιμοποιείται ευρέως στις συνήθεις δομές μαλακού χάλυβα. Γρήγορη εκκίνηση τόξου και πολύ καλή ποιότητα εμφάνισης κορδονιού. Εύκολα αφαιρούμενη πάστα.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E6013
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.07 – Mn:0.41 – Si: 0.26 – S:0.021 – P:0.023 - Ni:0.018 - Cr:0.027 - Mo:0.002 - V:0.001

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
ALR-E6013-F25	2.5x350	ϕ2.5	350	2,5	**2,40 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ALIRAC E7018

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Επένδυση ηλεκτροδίου χαμηλής περιεκτικότητας υδρογόνου & σκόνης σιδήρου. Χρησιμοποιείται για ηλεκτροσυγκόλληση σε επίπεδη και κάθετη θέση κυρίως, συνήθως με DC αλλά και AC ρεύμα. Ενδείκνυται για σκληρά μέταλλα για συγκόλληση. Έχει την ικανότητα να παράγει πιο ομοιόμορφο μέταλλο συγκόλλησης, το οποίο έχει καλύτερες ιδιότητες κρούσης σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
▸ **Προδιαγραφές:** AWS A 5.1:E7018
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.068 – Mn:1.36 – Si: 0.51 – S:0.01 – P:0.016 - Ni:0.006 - Cr:0.027 - Mo:0.003 - V:0.016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
ALR-E7018-F25	2.5x350	ϕ2.5	350	2,5	**2,40 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ SUNLU E6013

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Επένδυση ηλεκτροδίου από ρουτίλιο. Χρησιμοποιείται για ηλεκτροσυγκόλληση σε όλες τις θέσεις με AC & DC ρεύμα. Ενδείκνυται για τη συγκόλληση καθαρών και νέων λαμαρινών. Χρησιμοποιείται ευρέως στις συνήθεις δομές μαλακού χάλυβα. Γρήγορη εκκίνηση τόξου και πολύ καλή ποιότητα εμφάνισης κορδονιού. Εύκολα αφαιρούμενη πάστα.
▸ **Ταξινόμηση:** AWS A 5.1:E6013
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.06 – Mn:0.50 – Si: 0.40 – S:0.025 – P:0.025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
SUN-E6013-F25	2.5x300	ϕ2.5	300	2,5	**2,40 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ INE ΓΙΑ ΜΑΝΤΕΜΙ MONEL

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο επικαλυμμένο με γραφίτη με πυρήνα Monel (νικελίου-χαλκού) σχεδιασμένο για ψυχρή συγκόλληση χυτοσιδήρου. Χρήση για επισκευή χυτοσιδηρών υλικών και συγκόλληση χάλυβα ή σαν στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Προορίζεται για όλες τις θέσεις συγκόλλησης. Κατάλληλη για μηχανική κατεργασία. Χρώμα παρόμοιο με το χυτοσίδηρο. Απαιτείται η χρήση της χαμηλότερης έντασης ρεύματος και ο καθαρισμός του υλικού βάσης.
▸ **Ταξινόμηση:** AWS A 5.15: ENiCu-B
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.50 – Mn:1.40 – Si: 0.50 – Ni:65.00 - S:0.015 – Cu:30.00 – Fe:4.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
MONEL-F25	2.5x300	ϕ2.5	300	110	2,0	**33,00 €**

▸ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ INE INOX 316 RLC

▸ **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο επικαλυμμένο με ρουτίλιο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα σχεδιασμένο για συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα (INOX). Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 400 ° C. Βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή σωλήνων, επικάλυψη συγκόλλησης, κατασκευή πλοίων και λεβήτων, σε θαλάσσιο ή περιβάλλον με μεγάλη διαβρωτική επίδραση λόγω αλάτων. Γενικά παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, διακρυσταλλική διάβρωση και σε πολλά οξέα. Κατάλληλο για όλες τις θέσεις συγκόλλησης, πολύ καλό χείλος συγκόλλησης και εύκολα αποσπώμενη πάστα.
▸ **Ταξινόμηση:** AWS A 5.4: E316L-17 - EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R
▸ **Χημική Ανάλυση:** C:0.03 – Mn:0.70 – Si: 0.70 – Cr:18.00 - Ni:12.00 – Mo: 2.50 – S:0.015 – P:0.015 – Cu:0.05

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	D (mm)	L (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
INOX-316	2.5x300	ϕ2.5	300	140	2,5	**27,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΣΥΡΜΑ INE INEFIL

▸ Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Στερεό σύρμα με επικάλυψη από χαλκό, σχεδιασμένο για συγκόλληση χάλυβα και μετάλλων άνθρακα-μαγγανίου με αντοχή σε εφελκυσμό μέχρι 510 MPa. Κατάλληλο για μονή διέλευση ή πολλαπλή διέλευση. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν δεξαμενές, λέβητες, δομικά έργα χάλυβα και κατασκευαστικά έργα. Να χρησιμοποιείται κάτω από την προστασία του Ar + CO2 ή CO2.
▸ Προδιαγραφές: AWS A 5.18: ER70S-6
EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3Si1
EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1
▸ Χημική Ανάλυση: C:0.07 – Mn:1.40 – Si: 0.80 – S:0.012 - P:0.012 – Cu:0.15

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	Kg	ΤΙΜΗ (ανα κιλό)
INEFIL 0.8-5	ϕ0.8	5	**6,48 €**
INEFIL 0.8-10	ϕ0.8	15	**4,90 €**
INEFIL 1.0-10	ϕ1.0	15	**4,40 €**
INEFIL 1.2-10	ϕ1.2	15	**4,35 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

GRANDINETTI

PEGATEC® HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BARCODE

ΥΛΙΚΟ ΚΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΧ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MAX R.P.M. 13.300
80 m/s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm & inch
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΟΠΗ

115 x 1,0 x 22,23
4 1/2" x 3/64" x 7/8"

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

STAINLESS STEEL - INOX

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

AXZ 36 S bf

GRANDINETTI

PEGATEC HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX LINEA ΜΕ ZIPKONIO UNIVERSAL GRANDINETTI

▸ Επαγγελματική σειρά δίσκων κοπής μετάλλου που αναπτύχτηκε από την συνεργασία επαγγελματιών χρηστών, για να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο ακριβείας στην κοπή.
▸ Η εφαρμογή ειδικής ενίσχυσης από ίνες υάλου, η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe + Ci + S <0,1%), η θερμά επεξεργασμένη επιφάνεια, ειδικές ρητίνες και χημικά πρόσθετα, εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
GRD-07-GD115122	115x1x22.23	115	1	22.23	100	**0,69 €**
GRD-07-GD1151622	115X1.6X22.23	115	1.6	22.23	100	**0,75 €**
GRD-07-GD125122	125x1x22.23	125	1	22.23	100	**0,77 €**
GRD-07-GD1251622	125x1.6x22.23	125	1.6	22.23	100	**0,77 €**
GRD-07-GD1801922	180x1.9x22.23	180	1.9	22.23	50	**1,56 €**
GRD-07-GD1803222	180x3.2x22.23	180	3.2	22.23	50	**1,14 €**
GRD-07-GD2301922	230x1.9x22.23	230	1.9	22.23	50	**1,75 €**
GRD-07-GD2303222	230x3.2x22.23	230	3.2	22.23	50	**1,86 €**
GRD-07-GD35028254	350x2.8x25.4	350	2.8	25.40	10	**5,62 €**

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ PEGATEC 2 in 1

▸ Επαγγελματική σειρά δίσκων κοπής PEGATEC.
▸ Δυο σε ένα, κατάλληλος για κοπή μετάλλου και INOX.
▸ Ο δίσκος κοπής PEGATEC εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.
▸ Σχεδιασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12413.
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από την TUV Γερμανίας
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από το Γερμανικό Ινστιτούτο ελέγχου ασφάλειας και ποιότητας MPA HANNOVER.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
PEG-07-GD1151022	115x1x22.20	115	1.0	22,20	50 / 400	**0,50 €**
PEG-07-GD1251022	125x1x22.20	125	1.0	22,20	50 / 400	**0,55 €**
PEG-07-GD1251022	125x1x22.20	125	1.0	22,20	10 / 400	**0,56 €**
PEG-07-GD1253022	125x3x22.20	125	3.0	22,20	50 / 300	**0,71 €**
PEG-07-GD2301922	230x1.9x22.22	230	1.9	22,20	30 / 120	**1,44 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

GRANDINETTI

PEGATEC HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ INOX LINEA ΜΕ ZIPKONIO GRANDINETTI

▸ Επαγγελματική σειρά δίσκων λείανσης μετάλλου που αναπτύχτηκε από την συνεργασία επαγγελματιών χρηστών, για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
▸ Η εφαρμογή ειδικής ενίσχυσης από ίνες υάλου, η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe + Ci + S <0,1%), η θερμά επεξεργασμένη επιφάνεια, ειδικές ρητίνες και χημικά πρόσθετα, εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
GRD-07-GD1156422	115x6.4x22.23	115	6.4	22.23	50	**1,47 €**
GRD-07-GD1256422	125x6.4x22.23	125	6.4	22.23	50	**1,65 €**
GRD-07-GD1806422	180x6.4x22.23	180	6.4	22.23	25	**2,66 €**
GRD-07-GD2306422	230x6.4x22.23	230	6.4	22.23	25	**3,92 €**

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ PEGATEC

▸ Επαγγελματική σειρά δίσκων λείανσης μετάλλου που αναπτύχτηκε από την συνεργασία επαγγελματιών χρηστών, για να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο.
▸ Ο δίσκος λείανσης PEGATEC εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.
▸ Σχεδιασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12413.
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από την TUV Γερμανίας
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από το Γερμανικό Ινστιτούτο ελέγχου ασφάλειας και ποιότητας MPA HANNOVER.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
PEG-07-GD1256422	125x6.4x22.23	125	6.4	22.23	25/100	**1,14 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

GRANDINETTI

PEGATEC HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ GRANDINETTI

▸ Οι δίσκοι φτερού κατασκευάζονται με κόλληση σε νάιλον ή ινών υάλου υποστηρίζουντας τα φτερά του υφάσματος λείανσης, σε συνεχή σειρά.
▸ Χρησιμοποιούνται για εργασίες λείανσης (40-60) ή για τελική διαμόρφωση μεταλλικών επιφανειών (80-100-120).
▸ Οι δίσκοι φτερού Ζιρκονίου είναι κατάλληλοι για χρήση σε κράμματα χάλυβα, ανοξειδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ελαφριά κράμματα.
▸ Σχεδιασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 13743.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
GRD-07-GD115Z40	TRIFLEX Z40	115	22	25	**1,64 €**
GRD-07-GD115Z60	TRIFLEX Z60	115	22	25	**1,64 €**
GRD-07-GD125Z40	TRIFLEX Z40	125	22	20	**1,87 €**
GRD-07-GD125Z60	TRIFLEX Z60	125	22	20	**1,87 €**
GRD-07-GD125Z80	TRIFLEX Z80	125	22	20	**1,87 €**
GRD-07-GD125Z100	TRIFLEX Z100	125	22	20	**1,87 €**
GRD-07-GD125Z120	TRIFLEX Z120	125	22	20	**1,87 €**

▸ ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ PEGATEC

▸ Οι δίσκοι φτερού κατασκευάζονται με κόλληση σε νάιλον ή ινών υάλου υποστηρίζουντας τα φτερά του υφάσματος λείανσης, σε συνεχή σειρά.
▸ Χρησιμοποιούνται για εργασίες λείανσης (40-60) .
▸ Οι δίσκοι φτερού Ζιρκονίου είναι κατάλληλοι για χρήση σε κράμματα χάλυβα, ανοξειδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ελαφριά κράμματα.
▸ Σχεδιασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 13743.
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από την TUV Γερμανίας
▸ Έχει λάβει πιστοποίηση από το Γερμανικό Ινστιτούτο ελέγχου ασφάλειας και ποιότητας MPA HANNOVER.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
PEG-07-125Z40	TRIFLEX Z40	125	22	20/100	**1,74 €**
PEG-07-125Z60	TRIFLEX Z60	125	22	20/100	**1,74 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΜΥΤΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

▸ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN338



HSS | DIN 338 | 135°

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και προσθήκη άλλων στοιχείων για μέγιστη αντοχή.
- Ελικοειδές τρυπάνι από HSS (Χάλυβα Ταχείας Κοπής) με υψηλή ποιότητα επιφάνειας, μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Κατασκευασμένο κατά DIN338 για εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων, τύπου N (γωνία ελίκωσης) με μύτη 135 μοιρών.
- Παρέχει άψογο κεντράρισμα χωρίς μετακινήσεις χάρη στην μύτη που διαθέτει.
- Προτείνεται για χρήση σε κραματοποιημένο ή μη χάλυβα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
HSS1.0	ϕ1.0	34	12	100	**0,04 €**
HSS1.5	ϕ1.5	43	20	100	**0,06 €**
HSS2.5	ϕ2.5	57	30	50	**0,10 €**
HSS3.5	ϕ3.5	70	39	50	**0,22 €**
HSS4.5	ϕ4.5	80	47	50	**0,23 €**
HSS5.5	ϕ5.5	93	57	50	**0,28 €**
HSS6.5	ϕ6.5	101	63	50	**0,40 €**
HSS7.0	ϕ7.0	109	69	50	**0,46 €**
HSS7.5	ϕ7.5	109	69	50	**0,54 €**
HSS8.0	ϕ8.0	117	75	50	**0,62 €**
HSS9.0	ϕ9.0	125	81	50	**0,68 €**
HSS9.5	ϕ9.5	125	81	50	**0,74 €**
HSS10.5	ϕ10.5	133	87	50	**1,00 €**
HSS11.0	ϕ11.0	142	94	50	**1,10 €**
HSS11.5	ϕ11.5	142	94	50	**1,20 €**
HSS12.0	ϕ12.0	151	101	50	**1,70 €**
HSS12.5	ϕ12.5	151	101	50	**1,80 €**
HSS13.0	ϕ13.0	151	101	50	**1,90 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥ HSS DIN340



Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και προσθήκη άλλων στοιχείων για max αντοχή.
- Ελικοειδές τρυπάνι από HSS (Χάλυβα Ταχείας Κοπής) με υψηλή ποιότητα επιφάνειας, μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Κατασκευασμένο κατά DIN340 για εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων, τύπου N (γωνία ελίκωσης) με μύτη 135 μοιρών.
- Αψογο κεντράρισμα χωρίς μετακινήσεις χάρη στην μύτη που διαθέτει.Χρήση σε κραματοποιημένο ή μη χάλυβα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
HSS/M/3.2	ϕ3.2	106	69	10	**0,22 €**
HSS/M/3.5	ϕ3.5	110	73	10	**0,36 €**
HSS/M/4.2	ϕ4.2	119	78	10	**0,37 €**
HSS/M/5.0	ϕ5.0	132	87	10	**0,38 €**
HSS/M/6.0	ϕ6.0	139	91	10	**0,62 €**
HSS/M/8.0	ϕ8.0	165	109	10	**0,94 €**
HSS/M/10.0	ϕ10.0	184	121	10	**1,50 €**

▸ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΕΤΟΥ SDS PLUS HAMMER



Χαρακτηριστικά:

- Τρυπάνι SDS Plus για εύκολο τρύπημα μπετού, τούβλων κλπ.
- Διαθέτει διπλές αυλακώσεις S4 για εργασία με ακρίβεια χωρίς μαγκώματα και ευκολότερη διείσδυση.
- Μύτη κεντραρίσματος για εύκολη εκκίνηση χωρίς μαγκώματα ή μετακινήσεις. Εξωτερικό φινίρισμα με αμμοβολή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
SDSPLUS06x110	ϕ6.0	110	50	10	**0,40 €**
SDSPLUS06x160	ϕ6.0	160	100	10	**0,50 €**
SDSPLUS06x210	ϕ6.0	210	150	10	**0,62 €**
SDSPLUS08x160	ϕ8.0	160	100	10	**0,54 €**
SDSPLUS08x210	ϕ8.0	210	150	10	**0,66 €**
SDSPLUS10x160	ϕ10.0	160	100	10	**0,60 €**
SDSPLUS10x210	ϕ10.0	210	150	10	**0,72 €**
SDSPLUS12x160	ϕ12.0	160	100	10	**0,64 €**
SDSPLUS12x210	ϕ12.0	210	150	10	**0,76 €**
SDSPLUS14x210	ϕ14.0	210	150	10	**1,00 €**
SDSPLUS16x210	ϕ16.0	210	150	10	**1,20 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

▸ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ



Χαρακτηριστικά:

▸ Κατάλληλο για χρήση σε τρύπημα μπετού, τοιχοποιίας, οπτόπλινθων παρέχοντας απόδοση διαρκείας.
▸ Υψηλή απόδοση στη φθορά χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της.
▸ Σχεδιασμένο με διπλή ελίκωση τύπου U έτσι ώστε να απομακρύνει αποτελεσματικά την σκόνη, να μειώνει τις τριβές και την υπερβολική ανάπτυξη θερμοκρασίας αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του.
▸ Εξωτερικό φινίρισμα με αμμοβολή.
▸ Συμβατό με συστήματα κυλινδρικού στελέχους για όλα τα κρουστικά δράπανα.
▸ Διατίθενται σε πλαστική θήκη από PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
DIAM3x70	3.0	70	30	10	**0,10 €**
DIAM4x75	4.0	75	40	10	**0,12 €**
DIAM4.5x85	4.5	85	50	10	**0,13 €**
DIAM5x85	5.0	85	50	10	**0,12 €**
DIAM5x100	5.0	100	60	10	**0,14 €**
DIAM5x150	5.0	150	90	10	**0,18 €**
DIAM5.5x95	5.5	95	50	10	**0,12 €**
DIAM5.5x150	5.5	150	90	10	**0,16 €**
DIAM6x100	6.0	100	60	10	**- €**
DIAM6x150	6.0	150	90	10	**0,20 €**
DIAM6x200	6.0	200	140	10	**0,24 €**
DIAM6x300	6.0	300	240	10	**0,34 €**
DIAM6x400	6.0	400	340	10	**0,40 €**
DIAM6.5x100	6.5	100	60	10	**0,22 €**
DIAM6.5x150	6.5	150	90	10	**0,23 €**
DIAM6.5x300	6.5	300	240	10	**0,36 €**
DIAM7x100	7.0	100	60	10	**0,18 €**
DIAM7x300	7.0	300	240	10	**0,38 €**
DIAM8x100	8.0	100	60	10	**0,22 €**
DIAM8x120	8.0	120	80	10	**0,24 €**
DIAM8x150	8.0	150	90	10	**0,28 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αντιολιασθητική σόλα	SRC
Αντιδιατρητική σόλα	S3
Δύναμη κρούσης	200Joule
Απορρόφηση κραδασμών	ΝΑΙ
Αντοχή σε πετρελαιοειδή	ΝΑΙ
Αντοχή σε λάδια	ΝΑΙ
Πρότυπο	EN 20345:2011

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΤΙΜΗ
ALR-07-SFSH-N40	40	**18,00 €**
ALR-07-SFSH-N41	41	**18,00 €**
ALR-07-SFSH-N42	42	**18,00 €**
ALR-07-SFSH-N43	43	**18,00 €**
ALR-07-SFSH-N44	44	**18,00 €**
ALR-07-SFSH-N45	45	**18,00 €**

▸ ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 4ALL NILS

ΚΩΔΙΚΟΣ	4ALL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Λιπαντικό πολλών χρήσεων για εφαρμογές σε εργαστήρια, στο σπίτι, σε θαλάσσια περιβάλλοντα και στη βιομηχανία.	
▸ Παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης και λίπανσης.	
▸ Εξαιρετική συμπεριφορά κατά της υγρασίας, δημιουργεί ισχυρή προστατευτική μεμβράνη, διαλύει διογκωτικά και σκουριά, κόλλες και άλλες ουσίες (πχ άσφαλτο).	
▸ Ιδιαίτερα κατάλληλο για την αποφυγή τριξιμάτων και για την απελευθέρωση σκουριασμένων και μπλοκαρισμένων μηχανισμών.	
▸ Είναι ελεύθερο χλωριωμένων ουσιών και δεν περιέχει λίπος ή σιλικόνουχα προϊόντα.	
▸ Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση 15-20 cm και αφήστε το για ένα μικρό χρονικό διάστημα.	
ΤΙΜΗ	**5,00 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΥ METALOCK-20

METALOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	METALOCK-20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κέντρα 20mm x 85mm	
▸ Γλώσσα 17mm	
▸ Κύλινδρος 54mm	
▸ Κατάλληλη για σιδηρόπορτες και για στενά προφίλ αλουμινίου	
▸ Κατάλληλη για προφίλ από 38mm βάθος	
▸ Ρύθμιση φοράς δεξιά & αριστερά	
▸ Συμπεριλαμβάνεται το αντίκρυσμα	
▸ Φινίρισμα ασημί.	
▸ Διατίθεται με 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	7,00 €

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΥ METALOCK-25

METALOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	METALOCK-25
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κέντρα 25mm x 85mm	
▸ Γλώσσα 17mm	
▸ Δέχεται κύλινδρο 54mm (μεταλλικές πόρτες)	
▸ Δυνατότητα επιλογής κυλίνδρου άλλης διάστασης	
▸ Κατάλληλη για σιδηρόπορτες και για στενά προφίλ αλουμινίου	
▸ Εύκολη ρύθμιση φοράς δεξιά & αριστερά με το ένα δάχτυλο	
▸ Συμπεριλαμβάνεται το αντίκρυσμα	
▸ Φινίρισμα ασημί.	
▸ Διατίθεται κύλινδρο 27/27 και 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	10,10 €

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΥ METALOCK-35

METALOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	METALOCK-35
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κέντρα 35mm x 85mm	
▸ Γλώσσα 17mm	
▸ Κύλινδρος 75mm (30+45mm)	
▸ Δυνατότητα επιλογής κυλίνδρου άλλης διάστασης	
▸ Κατάλληλη για σιδηρόπορτες και για στενά προφίλ αλουμινίου	
▸ Ρύθμιση φοράς δεξιά & αριστερά	
▸ Φινίρισμα ασημί	
▸ Διατίθεται με 3 κλειδιά. Συμπεριλαμβάνεται το αντίκρυσμα	
ΤΙΜΗ	9,20 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 20άρα ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ METALOCK-P

ΚΩΔΙΚΟΣ	METALOCK-P
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κέντρα 20mm x 85mm	
▸ Κατάλληλη για συρόμενες αυλόπορτες	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα ασημί	
▸ Συμπεριλαμβάνεται το αντίκρυσμα κλειδαριάς και κυλίνδρου	
▸ Διατίθεται με κύλινδρο 27/27 ή 30/30 και 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	9,50 €

▸ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 20άρα INOX ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ICSA

ΚΩΔΙΚΟΣ	IC-E23 INOX
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κέντρα 20mm x 85mm	
▸ Κατάλληλη για ανοιγόμενες αυλόπορτες	
▸ Ανοξείδωτο σώμα	
▸ Συμπεριλαμβάνεται το αντίκρυσμα κλειδαριάς και κυλίνδρου	
▸ Διατίθεται με κύλινδρο 27/27 και 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	19,00 €

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ 54άρης ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ALR-2727
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος απλός, 54άρης	
▸ Διαστάσεις 27 / 27mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	2,82 €

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ 60άρης ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ALR-3030
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος απλός, 60άρης	
▸ Διαστάσεις 30 / 30mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	3,00 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ 75άρης ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ALR-3045
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος απλός, 75άρης	
▸ Διαστάσεις 30 / 45mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 3 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	3,40 €

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HS5 75άρης ICSA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ICSA-HS5-75
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος ασφαλείας, 75άρης	
▸ Διαστάσεις 30 / 45mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 5 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	13,80 €

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HS5 90άρης ICSA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ICSA-HS5-90
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος ασφαλείας, 90άρης	
▸ Διαστάσεις 35 / 55mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 5 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	16,00 €

▸ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HS5 95άρης ICSA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ICSA-HS5-95
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
▸ Κύλινδρος ασφαλείας, 95άρης	
▸ Διαστάσεις 45 / 50mm	
▸ Εξωτερικό φινίρισμα από νίκελ	
▸ Κατάλληλο για όλες τις χωνευτές κλειδαριές	
▸ Διατίθεται με 5 κλειδιά	
ΤΙΜΗ	16,80 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

▸ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 619 ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MAR-619
Διαστάσεις	178 x 40 x 64 mm
Μηχανισμός	Ελατήριο
Βάρος πόρτας	40-65kg
Άνοιγμα πόρτας	830-950mm
Max Γωνία ανοίγματος	180°
Επίπεδο δύναμης	EN3
Φορά ανοίγματος	Δεξιά & Αριστερά
Ρύθμιση ταχύτητας κλεισίματος	ΝΑΙ
Ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης	ΝΑΙ
Χρώμα	Ασημί
Περιλαμβάνονται	Βίδες τοποθέτησης
ΤΙΜΗ	20,08 €

▸ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 620 ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MAR-620
Διαστάσεις	205 x 45 x 70mm
Μηχανισμός	Ελατήριο
Βάρος πόρτας	60-85kg
Άνοιγμα πόρτας	930-1100mm
Max Γωνία ανοίγματος	180°
Επίπεδο δύναμης	EN4
Φορά ανοίγματος	Δεξιά & Αριστερά
Ρύθμιση ταχύτητας κλεισίματος	ΝΑΙ
Ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης	ΝΑΙ
Χρώμα	Ασημί
Περιλαμβάνονται	Βίδες τοποθέτησης
ΤΙΜΗ	31,00 €

▸ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 621 ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MAR-621
Διαστάσεις	247 x 45 x 70mm
Μηχανισμός	Ελατήριο
Βάρος πόρτας	80-120kg
Άνοιγμα πόρτας	1030-1250mm
Max Γωνία ανοίγματος	180°
Επίπεδο δύναμης	EN6
Φορά ανοίγματος	Δεξιά & Αριστερά
Ρύθμιση ταχύτητας κλεισίματος	ΝΑΙ
Ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης	ΝΑΙ
Χρώμα	Ασημί
Περιλαμβάνονται	Βίδες τοποθέτησης
ΤΙΜΗ	36,70 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

▸ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 631 ALIRAC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MAR-631
Διαστάσεις	247 x 45 x 70mm
Μηχανισμός	Ελατήριο
Βάρος πόρτας	120-150kg
Άνοιγμα πόρτας	1130-1400mm
Max Γωνία ανοίγματος	180°
Επίπεδο δύναμης	EN6
Φορά ανοίγματος	Δεξιά & Αριστερά
Ρύθμιση ταχύτητας κλεισίματος	ΝΑΙ
Ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης	ΝΑΙ
Χρώμα	Ασημί
Περιλαμβάνονται	Βίδες τοποθέτησης
ΤΙΜΗ	42,00 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ - ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK04 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 90gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας.**

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK04

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,46€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK04 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.

- Μεταλλικός οδηγός λάμας
- Λάμα 18mm από χάλυβα SK5
- Βάρος 90gr
- Μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης Auto-Lock
- Λάμα διπλής γωνίας πάχους 0,5mm
- Σώμα αλουμινίου
- Πλαστικά εξαρτήματα από PP
- Πλαστικά εξαρτήματα από ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK04

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 59,04€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK05 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 63gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** στην χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK05

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,13€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK05 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

Μεταλλικός οδηγός λάμας

Λάμα 18mm από χάλυβα SK5

Βάρος 63gr

Μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης Auto-Lock

Λάμα διπλής γωνίας πάχους 0,5mm

Σώμα αλουμινίου

Πλαστικά εξαρτήματα από PP

Πλαστικά εξαρτήματα από ABS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK05

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 51,12€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK09 ΜΕ ΣΩΜΑ TPU 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ TPU

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **TPU** που προσφέρει υψηλά επίπεδα **αντιολισθηρότητας.** Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 82gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Διαθέτει ενσωματωμένες **δυο κρυφές επιπλέον λάμες** αντικατάστασης οι οποίες μπορούν εύκολα να εξαχθούν από την πίσω πλευρά της φαλτσέτας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK09

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,38€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK09 ΜΕ ΣΩΜΑ TPU 18mm

- Δυο εφεδρικές λάμες
- Μεταλλικός οδηγός λάμας
- Λάμα 18mm από χάλυβα SK5
- Βάρος 82gr
- Μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης Auto-Lock
- Λάμα διπλής γωνίας πάχους 0,5mm
- TPU / PP — Σώμα αλουμινίου
- PP — Πλαστικά εξαρτήματα από PP
- ABS — Πλαστικά εξαρτήματα από ABS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK09

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 57,12€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK03 ΜΕ ΣΩΜΑ PP 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ TPU

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **πολυπροπυλένιο** εξαιρετικά ανθεκτικό. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 53gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK03

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,98€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK03 ΜΕ ΣΩΜΑ PP 18mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.

- **Μεταλλικός οδηγός λάμας**
- **Λάμα 18mm από χάλυβα SK5**
- **Βάρος 53gr**
- **Μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης Auto-Lock**
- **Λάμα διπλής γωνίας πάχους 0,5mm**
- **Πλαστική λαβή & εξαρτήματα από PP**
- **Πλαστικά εξαρτήματα από ABS**

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK03

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 47,52€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK06 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **αλουμίνιο** εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Ραβδώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 90gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένο **μπουτόν αποδέσμευσης** λάμας κοπής. Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής αντικατάσταση λάμας.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Αποσπώμενο πίσω μέρος όπου **αποθηκεύονται δυο τραπεζοειδείς λάμες** αντικατάστασης. Εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση.

ΕΓΚΟΠΗ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ειδικά σχεδιασμένη **εγκοπή** για **απογύμνωση αγωγών** καλωδίων καθώς και **κοπής σχοινιού, σπάγκου** κλπ. Λειτουργεί χωρίς να πρέπει η λεπίδα να εξέλθει από το σώμα της φαλτσέτας.

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑ

Τραπεζοειδής λάμα ψυχρής έλασης υψηλού βαθμού σκλήρυνσης κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **CK75.** Το πάχος της λάμας είναι **0.6mm** ειδικά σχεδιασμένο με **διπλή γωνία απόληξης** για βέλτιστα αποτελέσματα κοπής.

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK06 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Μπουτόν άμεσης αποδέσμευσης λάμας
- Αμφιδέξια χρήση
- Εγκοπή απογύμνωσης αγωγών καλωδίων
- Τραπεζοειδής λάμα από CK75
- Δυο εφεδρικές λάμες
- Βάρος 90gr
- Μηχανισμός προέκτασης λάμας Push-Lock
- Λάμα διπλής γωνίας πάχους 0,6mm
- Σώμα αλουμινίου
- Πλαστικά εξαρτήματα από ABS
- Μηχανισμός φαλτσέτας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασία blister για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK06

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4,35€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK02 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ABS 18mm

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ABS

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **ABS** εξαιρετικά ανθεκτικό. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 34gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,40mm** και είναι σχεδιασμένη για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ΤΜΧ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα CK75. Ο **χάλυβας CK75** παρέχει υψηλή περιεκτικότητα άνθρακα και παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Διαστάσεις λάμας 18x100x0.40mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,18€

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 35,40€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK01 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ABS 9mm

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ABS

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **ABS** εξαιρετικά ανθεκτικό. Με συνολικό βάρος μόλις **15gr** είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,35mm** και είναι σχεδιασμένη για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Χειροκίνητος μηχανισμός κλειδώματος **Manual-Lock** κατά την θέση χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ΤΜΧ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΛΑΜΑ 9mm

Λάμα πλάτους 9mm κατασκευασμένη από χάλυβα CK75. Ο **χάλυβας CK75** παρέχει υψηλή περιεκτικότητα άνθρακα και παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Διαστάσεις λάμας 9x80x0.35mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,73€

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 21,90€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ UKSK5 18mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστική συσκευασία με κόκκινο αποσπώμενο καπάκι, με οπή στήριξης που περιλαμβάνει **10 ανταλλακτικές λάμες.**

ΛΑΜΕΣ

Λάμες πλάτους **18mm** και **πάχους 5mm** με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής κατασκευασμένες από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του. Standard διαστάσεις λάμας **18x100x0.50mm.**

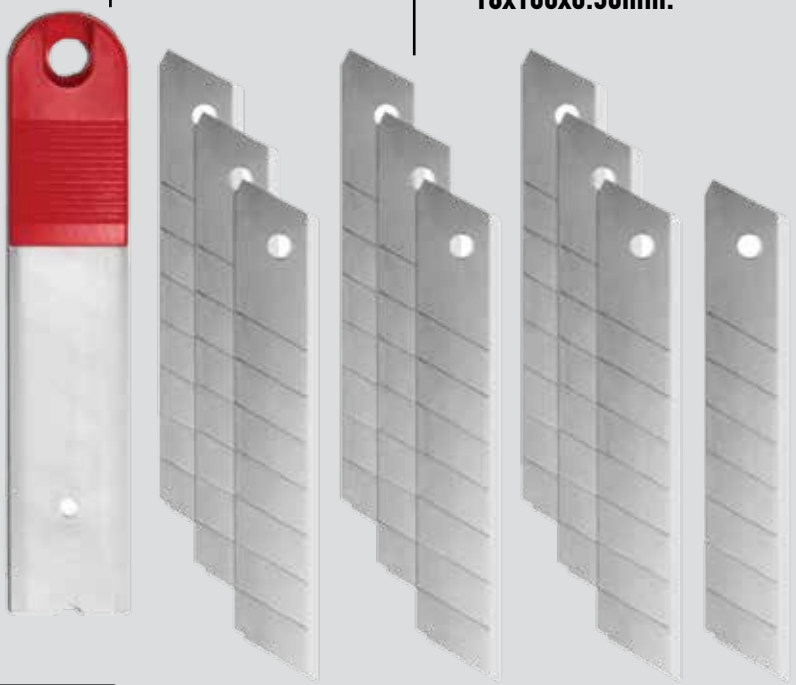

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

NMUK03

NMUK04

NMUK05

NMUK09

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UKSK5

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1,82€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ &

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGA01 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από κράμα αλουμινίου που προσφέρει υψηλή αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα, η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες προσφέροντας ισχυρή ώθηση. Αυτό το πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για βαριά χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 5-7mm

Βάρος: 533gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGA01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 9,63€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGP01 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από συμπολυμερές πλαστικό που προσφέρει βελτιωμένη αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Αυτό το πλαστικό πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για κάθε περίσταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Συμπολυμερές PP

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 10bar x 8.2=82Kg

Βήμα: 8-10mm

Βάρος: 270gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGP01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 3,99€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGP02 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

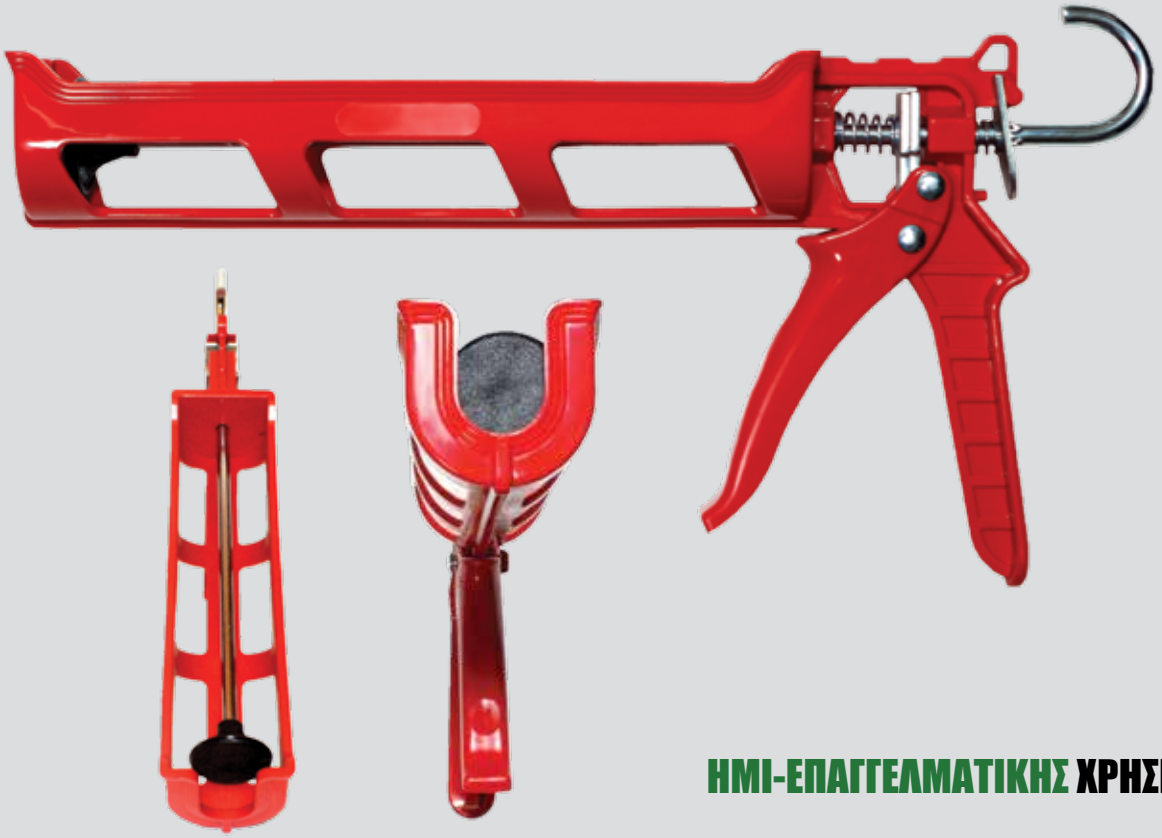

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από συμπολυμερές πλαστικό που προσφέρει βελτιωμένη αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Αυτό το πλαστικό πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για κάθε περίσταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Συμπολυμερές PP

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 10bar x 8.2=82Kg

Βήμα: 8-10mm

Βάρος: 270gr

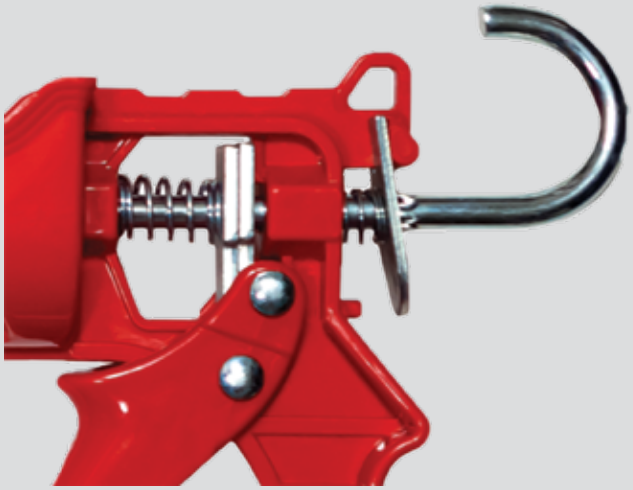

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGP02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4,19€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGS01 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι σαλαμιού επαγγελματικής χρήσης χωρητικότητας 400ml. Άνετη λαβή για εύκολη χρήση. Ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Χωρητικότητα: 400ml

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 5-7mm

Βάρος: 785gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGS01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 17,60€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGS02 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι σαλαμιού επαγγελματικής χρήσης χωρητικότητας 600ml. Άνετη λαβή για εύκολη χρήση. Ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Χωρητικότητα: 600ml

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 950gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGS02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 18,78€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ CGE01 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι αλουμινίου για υλικά δυο συστατικών όπως εποξειδικά. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Άνετη λαβή με πλαστικό αντιολισθηρό κάλυμμα στην σκανδάλη για εύκολη χρήση. Διπλής ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση των οποίων πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 40bar x 8.2=328Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 720gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGE01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 15,63€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΠΙΣΤΟΛΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ CGE02 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι αλουμινίου για υλικά δυο συστατικών όπως εποξειδικά. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Άνετη λαβή με πλαστικό αντιολισθηρό κάλυμμα στην σκανδάλη για εύκολη χρήση. Διπλή ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση των οποίων πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 40bar x 8.2=328Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 774gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGE02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 16,79€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ &

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9059

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού επαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR.** Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπτορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση** από **PTFE**, όπως και η **βαλβίδα ανοξείδωτου χάλυβα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό.**

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές ορειχάλκινο σώμα με **τριπλή φλάντζα** καρβογραφίτη (Carbographite) εσωτερικά, για καλύτερο καθάρισμα και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι με **λείο φινίρισμα** στο εσωτερικό, για μειωμένη τριβή διανομής αφρού. **Αφαιρούμενο** για συντήρηση και καθαρισμό.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό.** Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: ∅2mm
Μήκος ρουξουνιού: 200mm
Διάμετρος ρουξουνιού: ∅10mm
Βάρος: 580gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9059

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 27,40€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9069

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού επαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR.** Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπτορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση** από **PTFE**, όπως και η **βαλβίδα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι **κατασκευασμένη από PTFE** για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό.**

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές ορειχάλκινο σώμα με **τριπλή φλάντζα** καρβογραφίτη (Carbographite) εσωτερικά, για καλύτερο καθάρισμα και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι με **λείο φινίρισμα** στο εσωτερικό, για μειωμένη τριβή διανομής αφρού. **Αφαιρούμενο** για συντήρηση και καθαρισμό.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό.** Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: ∅2mm
Μήκος ρουξουνιού: 200mm
Διάμετρος ρουξουνιού: ∅10mm
Βάρος: 655gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9069

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29,90€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC PROFESSIONAL

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9079

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού ημιεπαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR.** Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπτορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση** από **PTFE**, όπως και η **βαλβίδα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι **κατασκευασμένη** από **PTFE** για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό.**

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

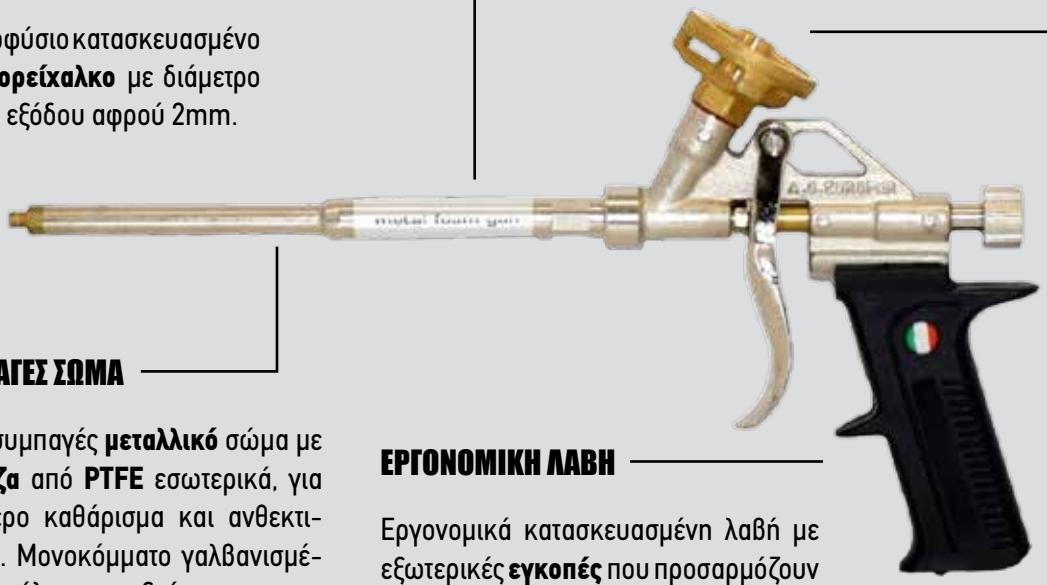

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές **μεταλλικό** σώμα με **φλάντζα** από **PTFE** εσωτερικά, για καλύτερο καθάρισμα και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό.** Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: ∅2mm
Μήκος ρουξουνιού: 200mm
Διάμετρος ρουξουνιού: ∅10mm
Βάρος: 480gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9079

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 21,58€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 4056

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού ερασιτεχνικής χρήσης. Κατάλληλο για **όλους τους τύπους προωθητικών αερίων.** Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια 10cm.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπτορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **ανοξείδωτη βαλβίδα** στο εσωτερικό του.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

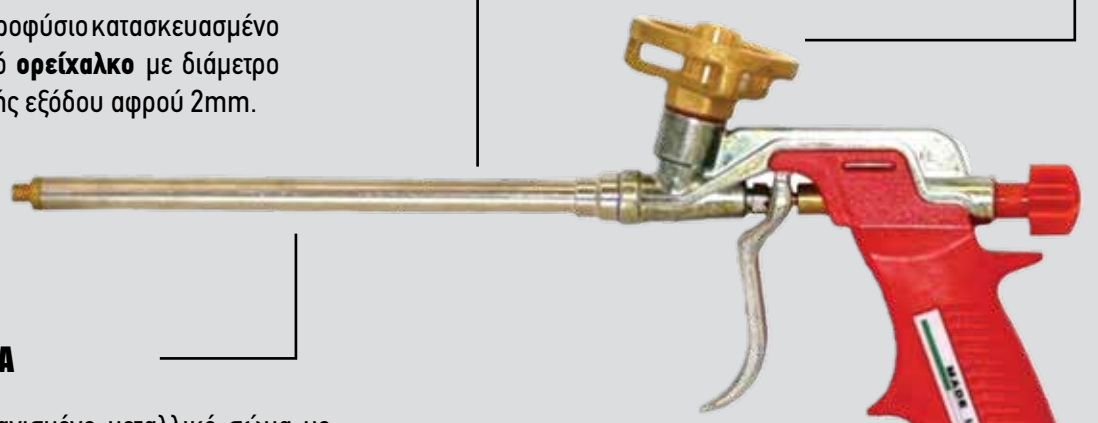

ΣΩΜΑ

Γαλβανισμένο μεταλλικό σώμα με **φλάντζα** από **PTFE** εσωτερικά, για καλύτερο καθάρισμα και ανθεκτικότητα. Γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό.** Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει πλαστική **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της ποσότητας του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: ∅2mm

Μήκος ρουξουνιού: 170mm

Διάμετρος ρουξουνιού: ∅10mm

Βάρος: 350gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-4056

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 18,50€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

makute®

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

makute®

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

PRO FIXMAN

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

PRO FIXMAN

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ALIRAC™
PROFESSIONAL

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ALIRAC™
PROFESSIONAL

ALIRAC
PROFESSIONAL

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας μέσω του δικτύου τοπικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.

ALIRAC A.B.E.E.
Τμήμα Επαγγελματικών Εργαλείων

Λ. Αθηνών 335-337-339 - Αιγάλεω
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ - Ο.Τ. 26
ΤΗΛ : 210 -5316651
EMAIL : info@alirac.gr
URL : www.alirac.gr

Έως 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- ✓ *5 έτη εγγύηση στα εργαλεία χειρός.*
- ✓ *2 έτη εγγύηση στα ηλεκτρικά εργαλεία.*
- ✓ *2 έτη εγγύηση στα εργαλεία μπαταρίας.*
- ✓ *1 έτος εγγύηση στις μπαταρίες.*

SERVICE

- ✓ *Συνεργείο επισκευών.*
- ✓ *Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.*

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.Μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια.