



CU 24V / 230V 1M


COMUNELLO⁴ AUTOMATION

Αυτόματος πίνακας Ελέγχου κίνησης, συρόμενων και ανοιγόμενων πορτών καθώς και γκαραζόπορτων.

CU 24V 1M



CU 230V 1M

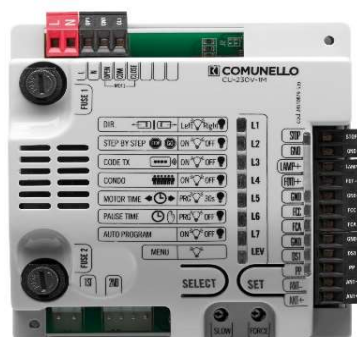

Αυτόματος πίνακας Ελέγχου κίνησης, συρόμενων και ανοιγόμενων πορτών καθώς και γκαραζόπορτων. Δυνατότητα ελέγχου ενός μοτέρ. Εύκολος στην τοποθέτηση και στην ρύθμισή του. Επαναστατικός σχεδιασμός, ευκολία χρήσης χάρη στο φιλικό προς τον χρήστη display που διαθέτει, πληθώρα εφαρμογών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας, δυνατότητα ενσωμάτωσης περιφερειακού εξοπλισμού όπως φωτοκύτταρα, φανοί ασφαλείας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης κλπ. Τα ενσωματωμένα μπουτόν ρυθμίσεων, οι λυχνίες LED, οι διακόπτες TRIMMER και DIP τον καθιστούν ως τον πλέον εύκολο στη χρήση και λειτουργικό.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CU 24V 1M	CU 230V 1M
Τροφοδοσία :	24VDC - 7A/h max	230VAC - 50Hz
Έξοδος φανού :	24VDC - 4W max	24VDC - 4W max
Έξοδος μοτέρ :	24V - 1x50W max	230V - 500W max
Τροφοδοσία φωτοκύτταρα :	24V - 5W max	24V - 5W max
Θερμοκρασία λειτουργίας :	-20 έως +50oC	-20 έως +50oC
Δέκτης :	433MHz	433MHz
Τηλεχειριστήρια :	18bit ή μεταβαλλόμενο κωδικό	18bit ή κυλιόμενου κωδικό
Αποθήκευση max TX κωδικών :	120	120
Διαστάσεις :	100x105mm	100x105mm
MENU	ΒΑΣΙΚΟ - MENU 1 - MENU 2	ΒΑΣΙΚΟ - MENU 1 - MENU 3
Έλεγχος MOTER	1	1




CU 24V / 230V 1M

COMUNELLO⁴ AUTOMATION

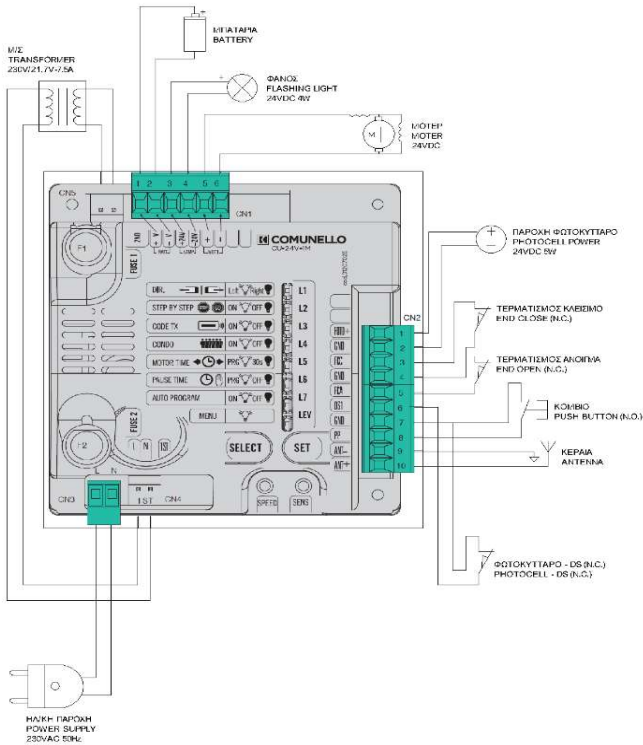

CU 24V 1M

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ	ΜΕΝΟΥ 1	ΜΕΝΟΥ 2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (DIR)	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ (SOFT STOP)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ (STEP BY STEP)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ	ΜΑΛΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ (SOFT START)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΧ (CODE TX)	ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ	DS 1 ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (CONDO)	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ PGM	ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧ. (HOLD TO RUN)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΤΟΡ ΤΙΜΕ)	ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	"ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ" (FOLLOW ME)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (PAUSE ΤΙΜΕ)	ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (PAUSE FLASHING)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΝΤΑ (ALWAYS CLOSE)

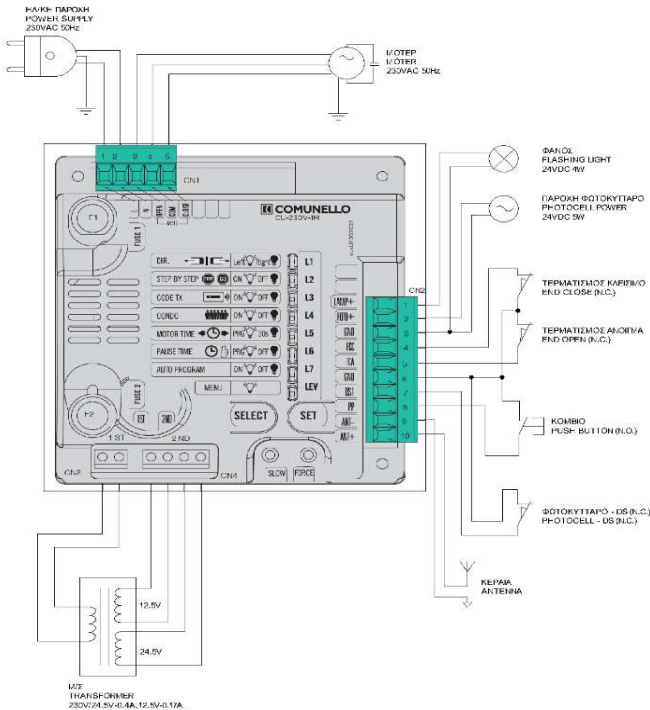

CU 230V 1M

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ	ΜΕΝΟΥ 1	ΜΕΝΟΥ 2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (DIR)	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ (SOFT STOP)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ (STEP BY STEP)	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ	ΜΑΛΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ (SOFT START)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΧ (CODE TX)	ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ	SAFE 1 ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (CONDO)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ	ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧ. (HOLD TO RUN)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΤΟΡ ΤΙΜΕ)	ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	"ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ" (FOLLOW ME)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (PAUSE ΤΙΜΕ)	ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (PAUSE FLASHING)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΑΝΟΥ	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΝΤΑ (ALWAYS CLOSE)

Με την εγγύηση ποιότητας του Ιταλικού οίκου
COMUNELLO & της ALIRAC