

ALIRAC

**ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ
RAM 220 - 350**



COMUNELLO
AUTOMATION



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

▶ RAM

Ηλεκτρομειωτήρας με τηλεσκοπικό έμβολο για ανοιγόμενες αυλόπορτες.



COMUNELLO
AUTOMATION

Τα προϊόντα της σειράς Ram αποτελούν ένα αντιστρεπτό τηλεσκοπικό μηχανισμό για φύλλα ανοιγόμενων αυλόπορτων έως 5m. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή και συμπεριφορά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα η αξιόπιστη κατασκευή τους, εγγυάται μακρά διάρκεια ζωής.

Ένας απλός και γρήγορος μοχλός έκτακτης ανάγκης αυξάνει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του. Η χρήση σταθερών στηριγμάτων στήριξης με μια σταθερή βίδα καθιστά τη σειρά ενεργοποιητών RAM εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση.

Χειροκίνητη αποσύμ-μπλεξη με λαβή αλουμινίου.



Μεταλλικά γρανάζια μετάδοσης με τέλεια αντιστοίχιση για μέγιστη απόδοση, ακρίβεια, αθόρυβη κίνηση και αξιοπιστία.



Τα τερματικά δίσκου-ελατηρίου εγγυώνται μια ομαλή κίνηση επιστροφής χωρίς υπερφόρτωση του κινητήρα.

Ανοξειδωτή σωλήνα εμβόλου.



Πίσω αγκίστρωση βραχίονα από χυτό αλουμίνιο

Περίβλημα κεντρικού σώματος μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο εξαιρετικά ανθεκτικό.

Μπροστά βραχίονα αλουμίνιο αγκίστρωση από χυτό



Κάθε προϊόν δοκιμάζεται ξεχωριστά στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις

24VDC και 230VAC.

► Αντοχή

Με ανθεκτικά κινούμενα μέρη. Επένδυση εποξειδικού περιβλήματος αλουμινίου. Διατίθενται με μπρούτζινα γρανάζια.

► Ασφάλεια και αξιοπιστία

Χειροκίνητη αποσύμπλεξη έκτακτης ανάγκης με λαβή από κράμα αλουμινίου.


► Εξαιρετικός μηχανισμός

Απόλυτη εφαρμογή των μεταλλικών γραναζιών εξασφαλίζουν max απόδοση, ακρίβεια, αθόρυβη λειτουργία.

► Εύκολη εγκατάσταση

Εύκολο στην εγκατάσταση και απλό στην συντήρηση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

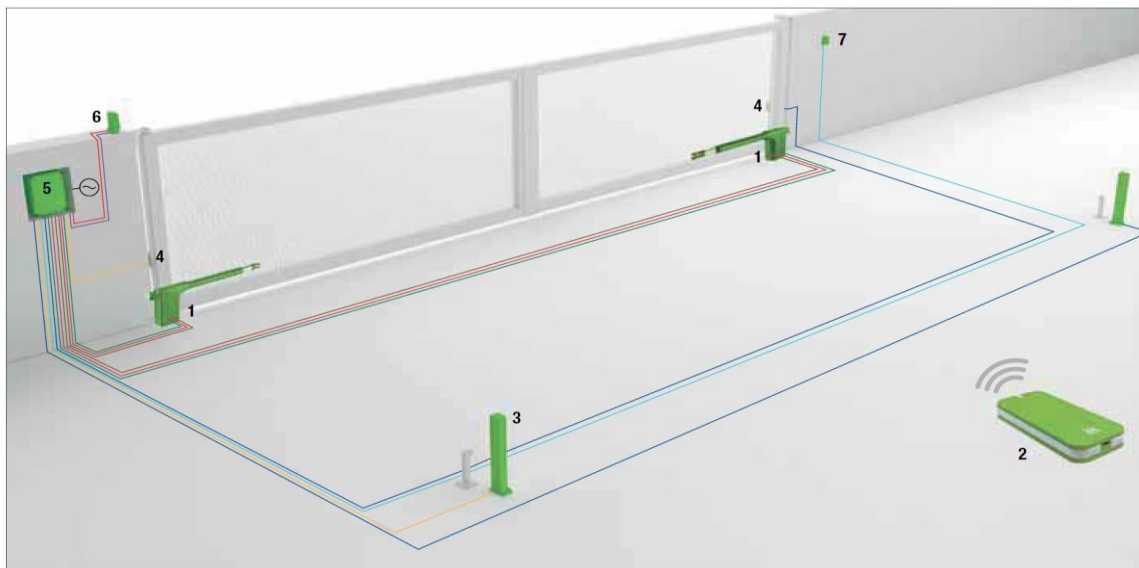

1. RAM
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. ΜΠΟΥΤΟΝ

24VDC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή	2x1.5mm ²	2x2.5mm ²
	Παροχή λειτουργίας	2x2.5mm ²	2x4.0mm ²
	Φως Φλας	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Τερματικός διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Κεραία	RG58	--

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Παροχή λειτουργίας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Τερματικός διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Κεραία	RG58	--



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► RAM 220 / 300

Ηλεκτρομειωτήρας με τηλεσκοπικό έμβολο για ανοιγόμενες αυλόπορτες.




COMUNELLO
AUTOMATION


24V_{DC}

230V_{AC}

KIT




Για μήκος φύλλου έως 2,20m μέγιστο βάρος 200Kg (RAM 220) και έως 3,00m μέγιστο βάρος 300Kg (RAM 300)




Για φύλλα έως 275Kg μέγιστο μήκος φύλλου 1,5m (RAM 220) και έως 500Kg μέγιστο μήκος 1,5m (RAM 300)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΙΑ

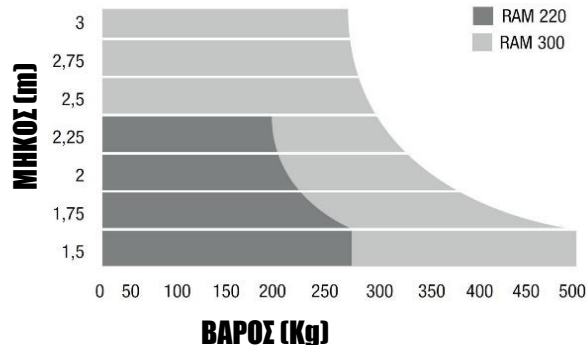

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RAM 220 24V	RAM 300 24V	RAM 300 230V
Τάση λειτουργίας	24VDC	24VDC	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	60W	110W	280W
Μέγιστη ένταση	3A	5A	1,2A
Max ώθηση	1500N	2000N	1800N
Κύκλος λειτουργίας	Έντονη χρήση	Έντονη χρήση	40%
Max διαδρομή	374mm	374mm	374mm
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'
Κλάση μόνωσης	II	II	1 (earthing)
Ταχ. χωρίς φορτίο	18mm/sec	21mm/sec	16mm/sec
Βάρος	7,0Kg	7,8Kg	8,3Kg




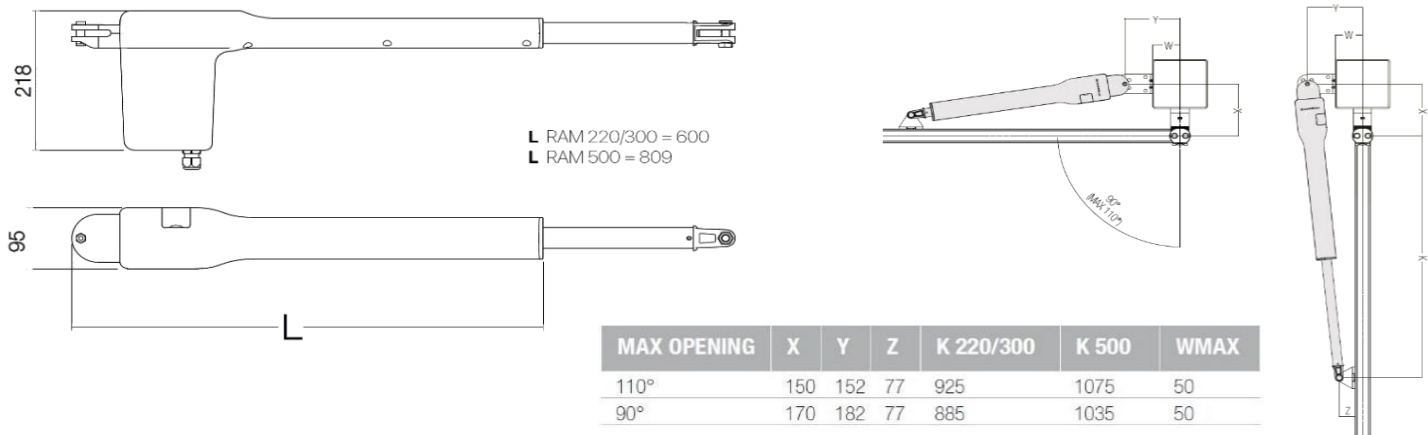







ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KIT (FULL VERSION)



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	 QUAD 24V 1M QUAD 230V 1M COMUNELLO AUTOMATION	 QUAD 24V 2M QUAD 230V 2M COMUNELLO AUTOMATION	 QUAD 24V HP QUAD 230V HP COMUNELLO AUTOMATION	
	 TACT COMUNELLO AUTOMATION	 TACT NEW COMUNELLO AUTOMATION	 INDEX COMUNELLO AUTOMATION	 INDEX NEW COMUNELLO AUTOMATION
	 DART NEW COMUNELLO AUTOMATION	 DART BATTERY COMUNELLO AUTOMATION	 DART BATTERY NEW COMUNELLO AUTOMATION	 SWIFT NEW COMUNELLO AUTOMATION

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

