

ALIRAC

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ RAYWIN R60R



COMUNELLO
FRAME AUTOMATION



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

► RAYWIN R60Regulator

Ηλεκτρομειωτήρας για ρυθμιζόμενο άνοιγμα και κλείσιμο προβαλλόμενων παραθύρων, θόλων, συστοιχίας φεγγιτών, γρίλλων και περσίδων.

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION








24VDC

230VAC

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς RAYWIN R60R του ιταλικού οίκου Comunello με μετάδοση κίνησης μέσω άκαμπτης ατράκτου (μπουκάλα) αποτελεί τη ιδανική λύση για προβαλλόμενα, παράθυρα, θόλους, φεγγίτες, περσίδες. Επιλογή λειτουργίας στα 230V ή στα 24VDC. Διαθέτει τερματικούς διακόπτες. Δυνατότητα ρύθμισης των διαδρομών, στο επιθυμητό μήκος όδευσης $0\pm 300\text{mm}$ ή $0\pm 500\text{mm}$ ανάλογα με το μοντέλο. Μπορεί να λειτουργήσουν σε παράλληλη σύνδεση. Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK και 2004/108/EK (αφορά και την έκδοση 24VDC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	R60R/300 230V BASIC	R60R/300 24V BASIC	R60R/500 230V BASIC	R60R/500 24V BASIC
Τάση λειτουργίας	230VAC	24VDC	230VAC	24VDC
Ισχύς κατανάλωσης	41W	41W	41W	41W
Μέγιστη ένταση	0.33A	1.70A	0.33A	1.70A
Μέγιστη ώθηση	600N	600N	600N	600N
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec
Λειτουργία	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44	IP44
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'	-5oC/+50oC'
Παράλληλη λειτουργ.	Μέγιστος αριθμός ηλεκτρομειωτήρων 30 με πίνακα αυτοματισμού SEAV 2119			
Μήκος όδευσης	0±300mm	0±300mm	0±500mm	0±500mm
Μήκος L (mm)	420	420	620	620
Βάρος	1,90Kg	1,90Kg	2,30Kg	2,30Kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

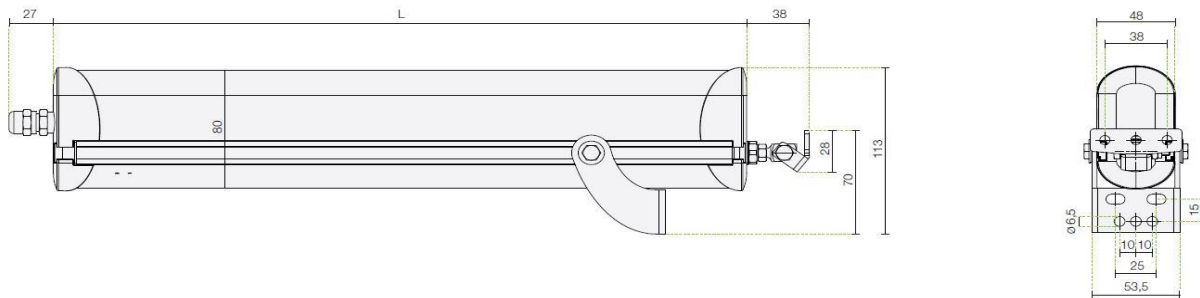

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΟΛΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

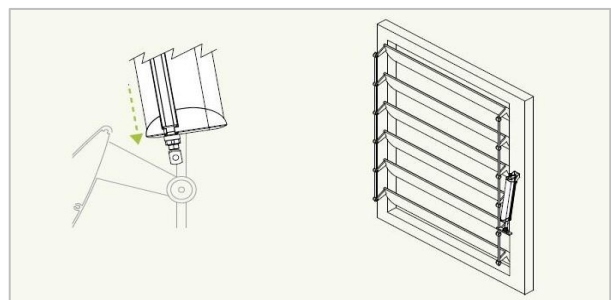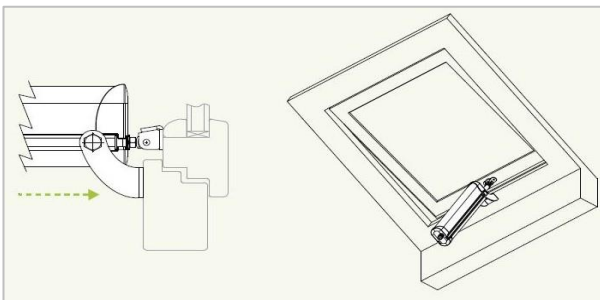

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ



ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER



seav

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BESUN



seav

T/X TKS2



seav

T/X T5302



ALIRAC

ΔΕΚΤΗΣ TM5030



ALIRAC

ALIRAC



ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

